

Configurar: Configurar Ambiente (Powerbuilder)

Esta sección esta dedicada a las configuraciones que se deben realizar para utilizar la nueva versión de Powerbuilder.

A continuación se comparte el proceso de configuración de proyectos Powerserver.

URL Workspace

La nueva versión configura workspace centralizados según las ramas utilizadas.

- branches: Desarrollo
- trunk: QA
- tags: Implantación

La url base del repositorio según contexto es:

- **IP (Para maquinas en el datacenter):** <http://10.1.70.220:1443/svn/repository/ADA/SICOF/Workspace%20PowerServer>
- **URL (Para maquinas fuera del datacenter):**<http://adacsc.co:1443/svn/repository/ADA/SICOF/Workspace%20PowerServer>

Nuevos Repositorios

La nueva versión requiere nuevos repositorios los cuales se comparten a continuación:

URL Base

- **IP (Para maquinas en el datacenter):** <http://10.1.70.220:1443/svn/repository/ADA/SICOF>
- **URL (Para maquinas fuera del datacenter):**<http://adacsc.co:1443/svn/repository/ADA/SICOF>

Compras

- branches: /COMPRAS/FUENTES/branches/branches%201.0.1
- trunk: Pendiente por corte.
- tags: Pendiente por corte.

Contabilidad

- branches: /CONTABILIDAD/FUENTES/branches/branches%201.0.1
- trunk: Pendiente por corte.

- tags: Pendiente por corte.

Nomina

- branches: /NOMINA/FUENTES/branches/branches%201.0.1
- trunk: Pendiente por corte.
- tags: Pendiente por corte.

Objetos SICOF

- branches: /Objetos%20SICOF/FUENTES/branches/branches%201.0.1
- trunk: Pendiente por corte.
- tags: Pendiente por corte.

Presupuesto

- branches: /PRESUPUESTO/FUENTES/branches/branches%201.0.1
- trunk: Pendiente por corte.
- tags: Pendiente por corte.

Talento Humano

- branches: /TALENTO_HUMANO/FUENTES/branches/branches%201.0.1
- trunk: Pendiente por corte.
- tags: Pendiente por corte.

Tesoreria


- branches: /TESORERIA/FUENTES/branches/branches%201.0.1
- trunk: Pendiente por corte.
- tags: Pendiente por corte.

Recursos


Se mantiene la carpeta de recursos: /Recursos/Imagenes

Proceso de Configuración


Abrir Proyecto PowerServer

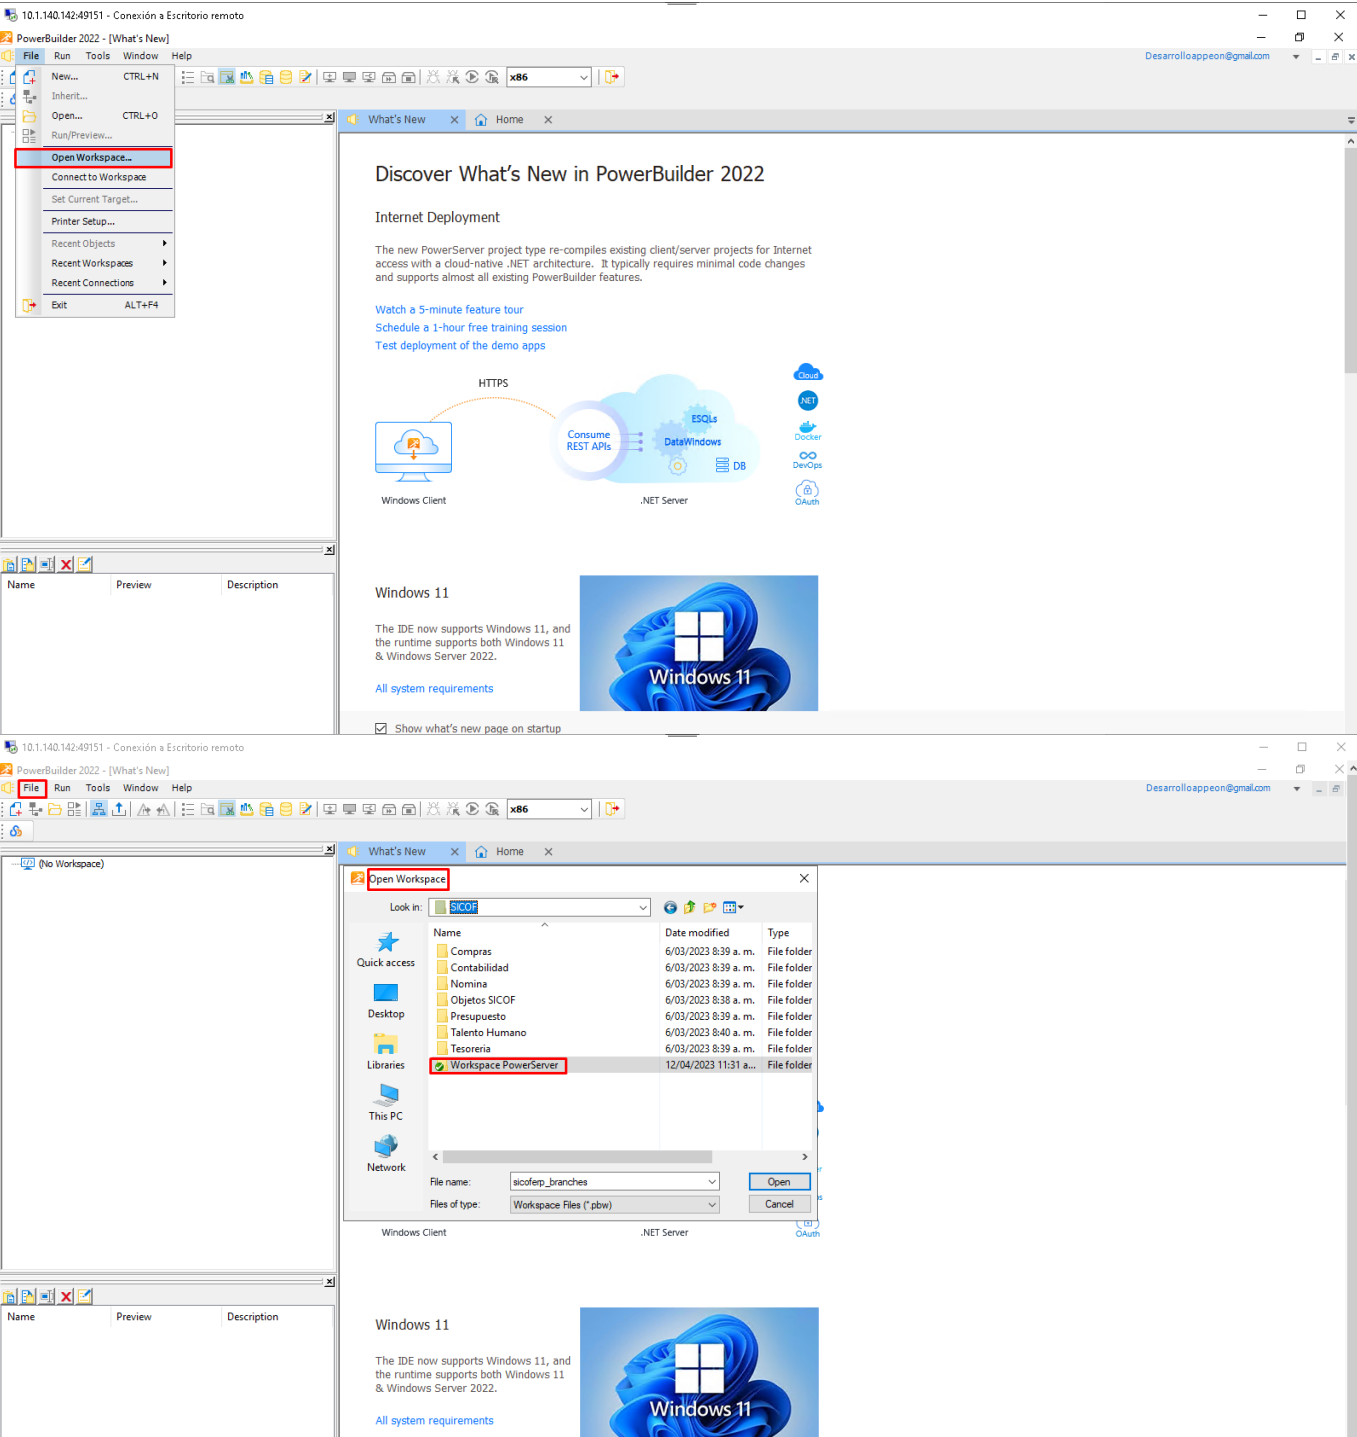


Last update: 2023/04/25 16:38
ada:howto:sicoferp:factory:powerserver:configuration:configenvironmntpb http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:howto:sicoferp:factory:powerserver:configuration:configenvironmntpb

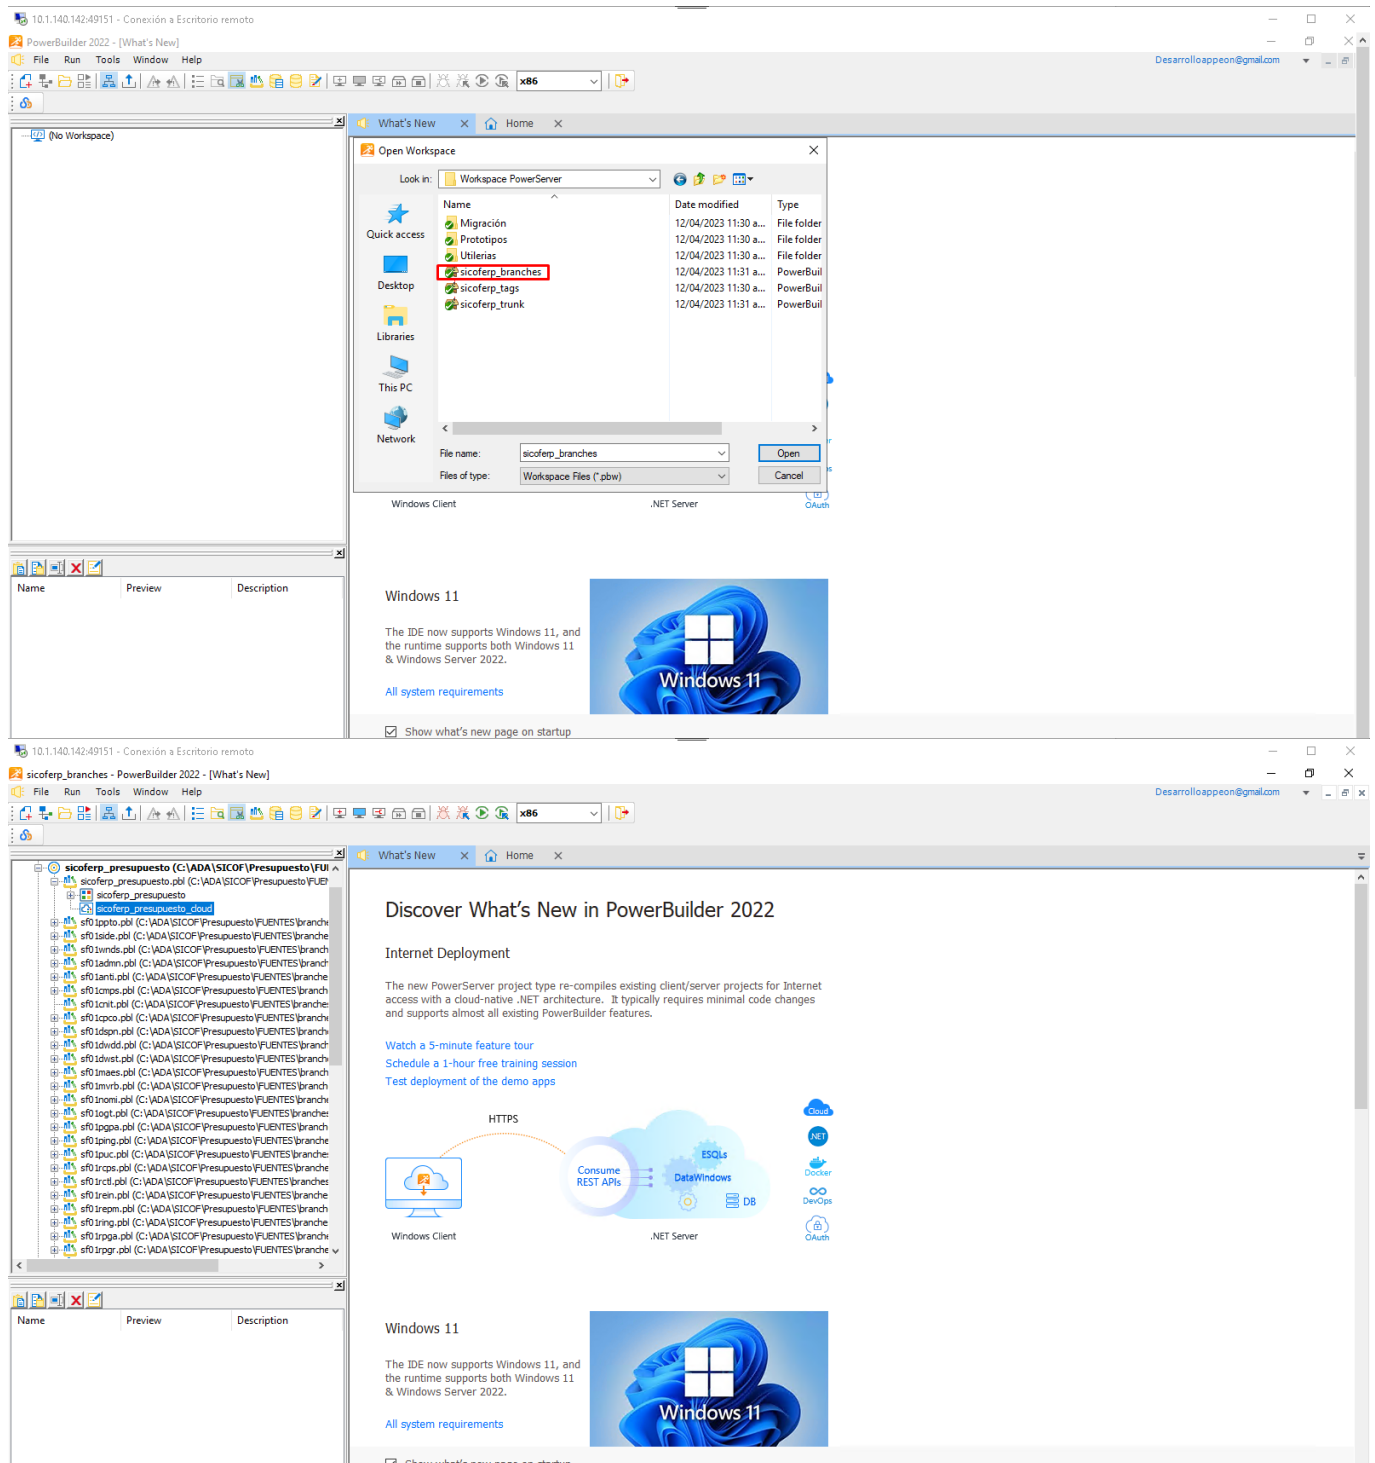

Configurar Servidor Web

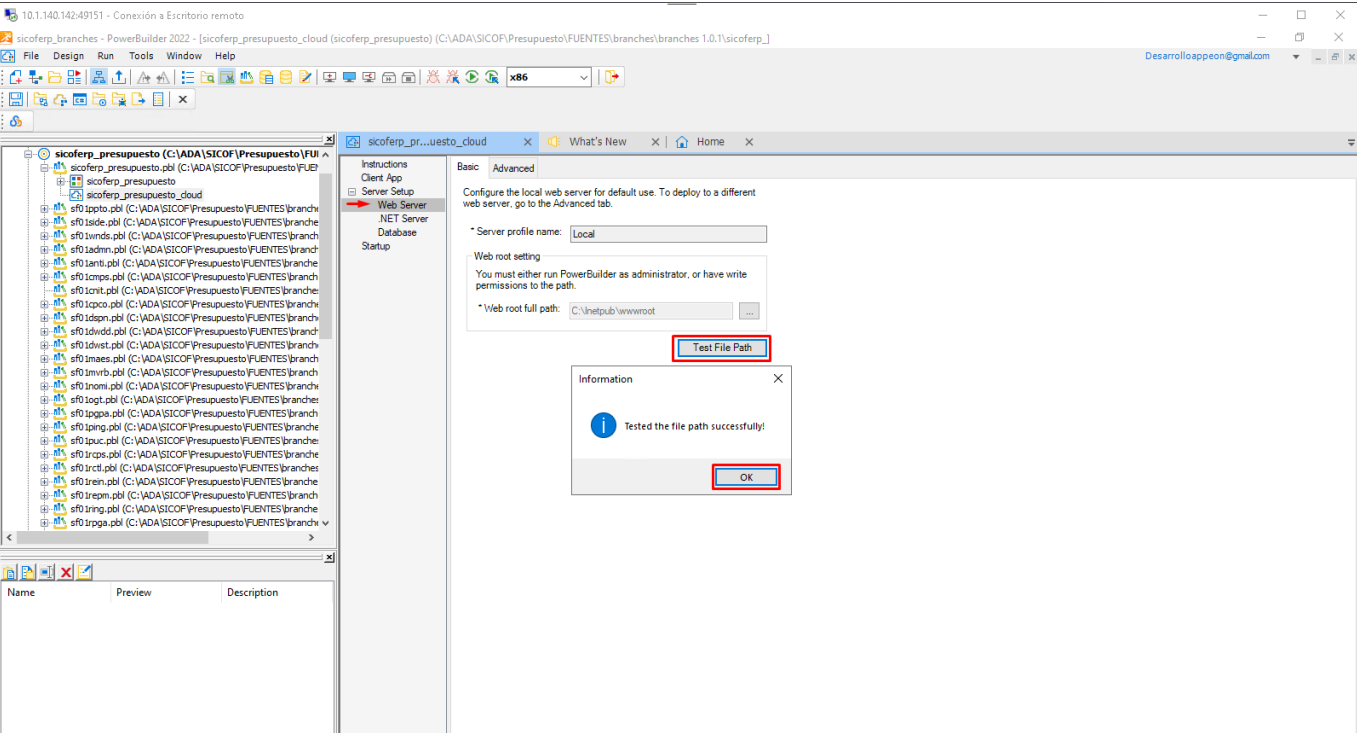


Configurar WebApi

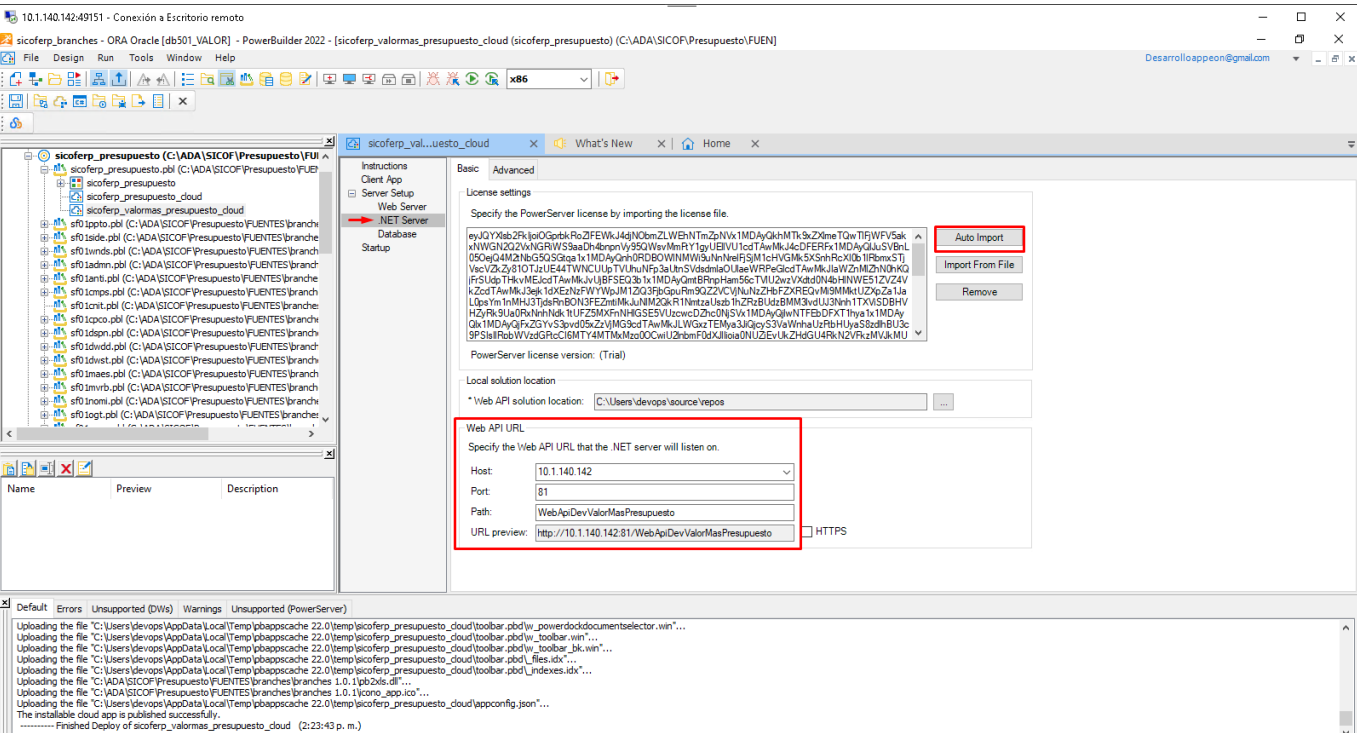


Configurar Conexiones de Base de Datos


Last update: 2023/04/25 16:38
ada:howto:sicoferp:factory:powerserver:configuration:configenvironmntpb http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:howto:sicoferp:factory:powerserver:configuration:configenvironmntpb

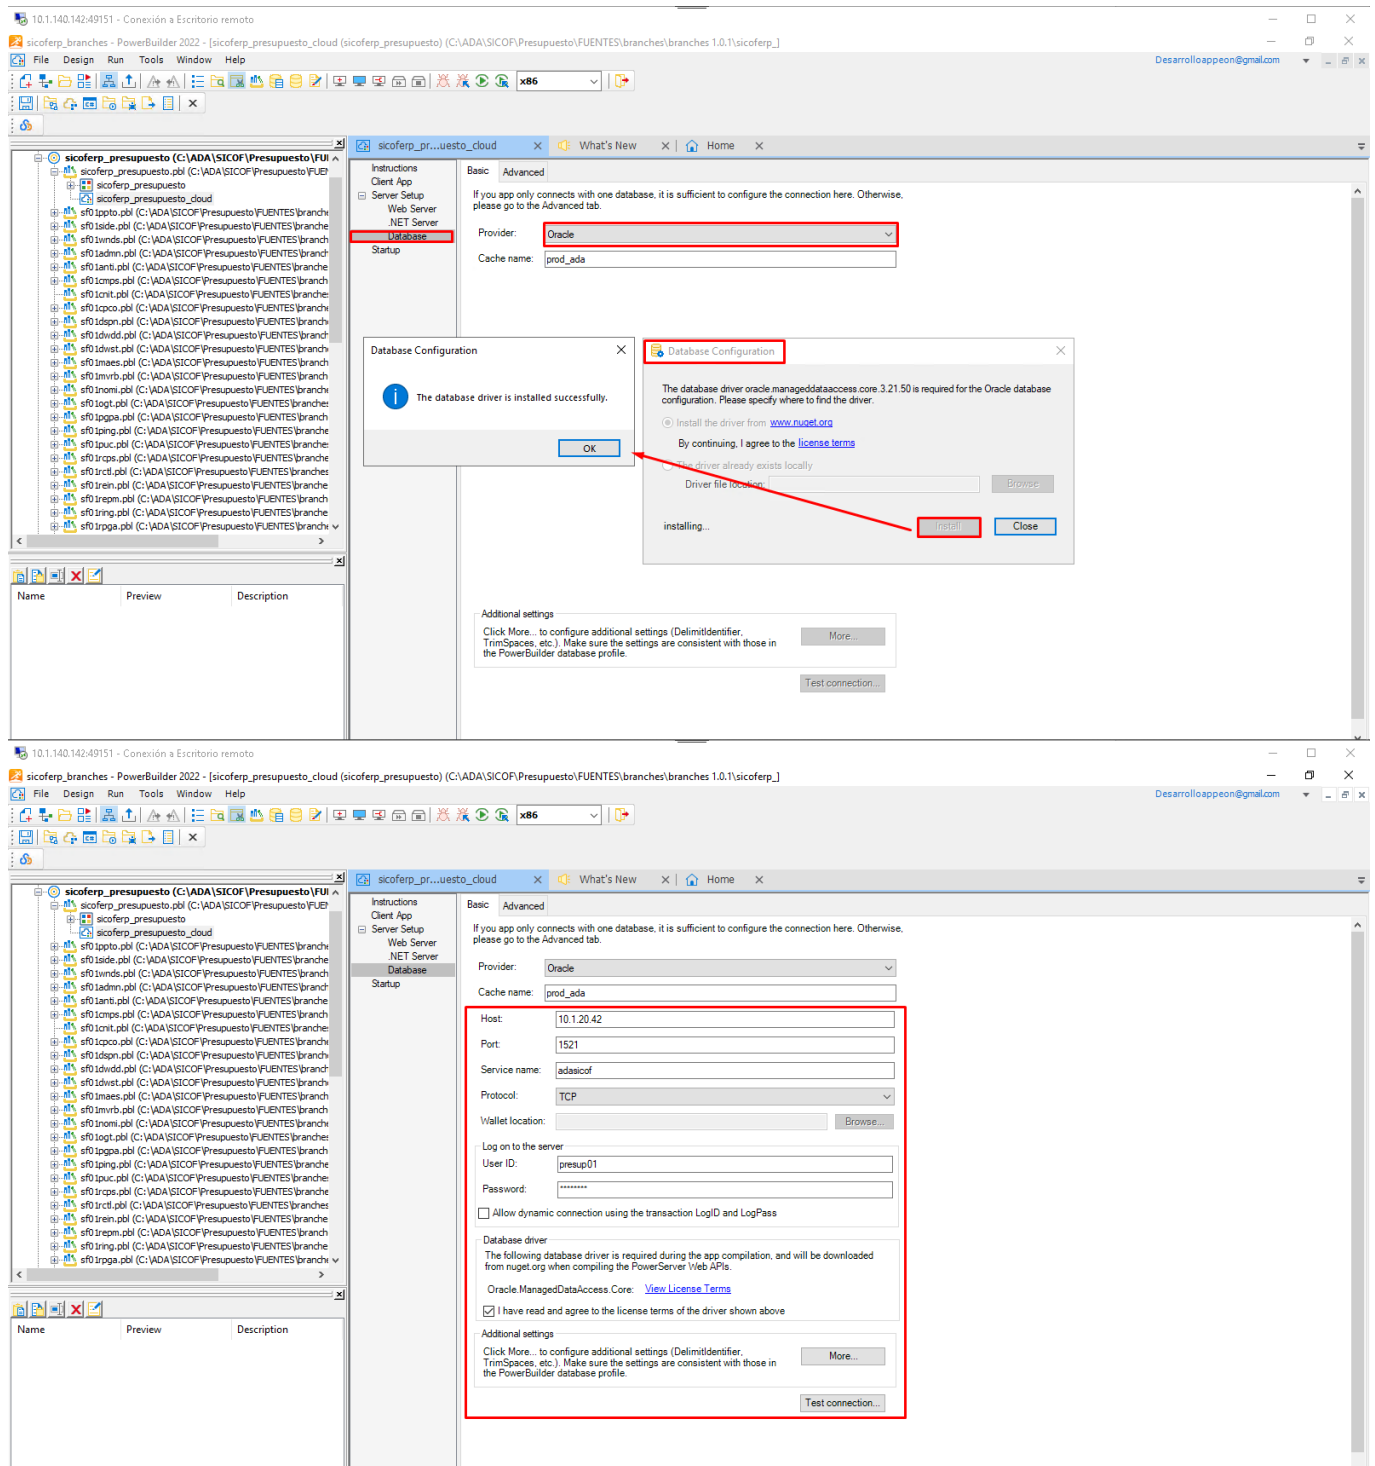


Configurar Inicio de Aplicación

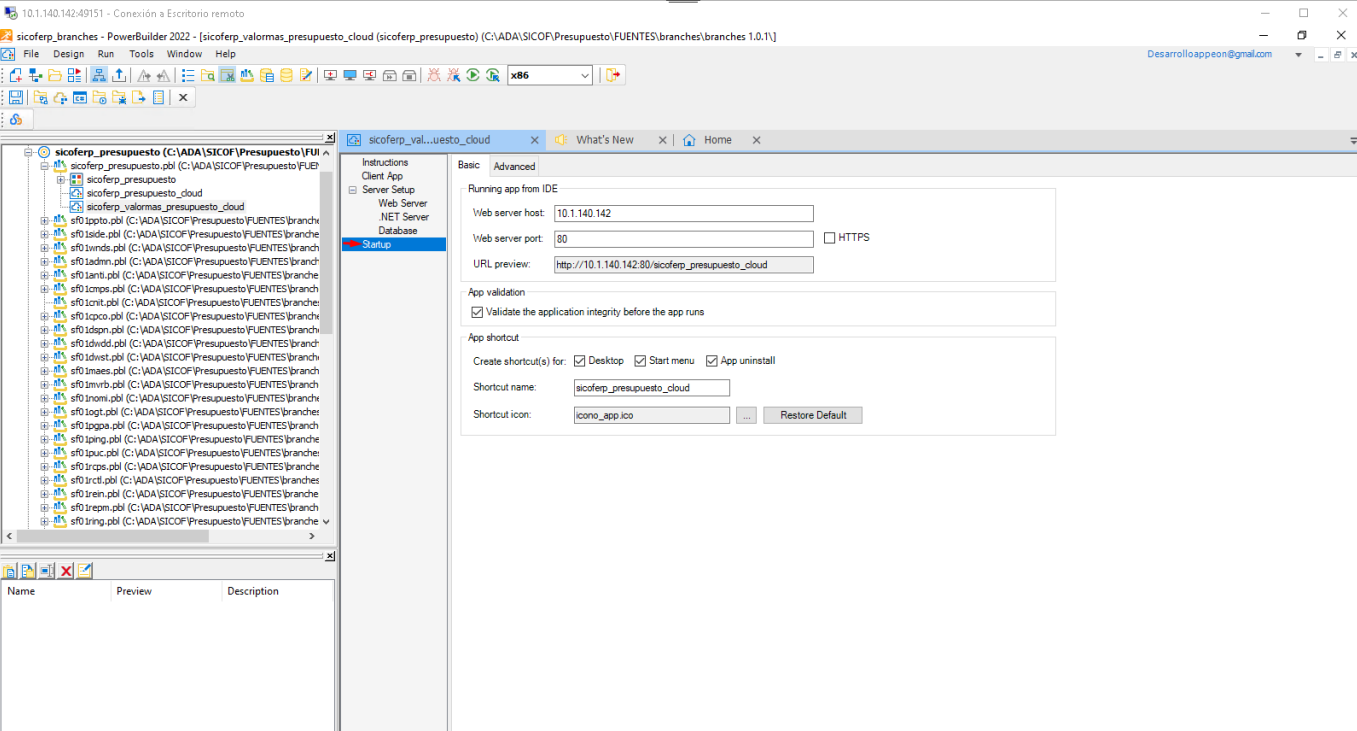


Lanzar FullBuild y Despliegue

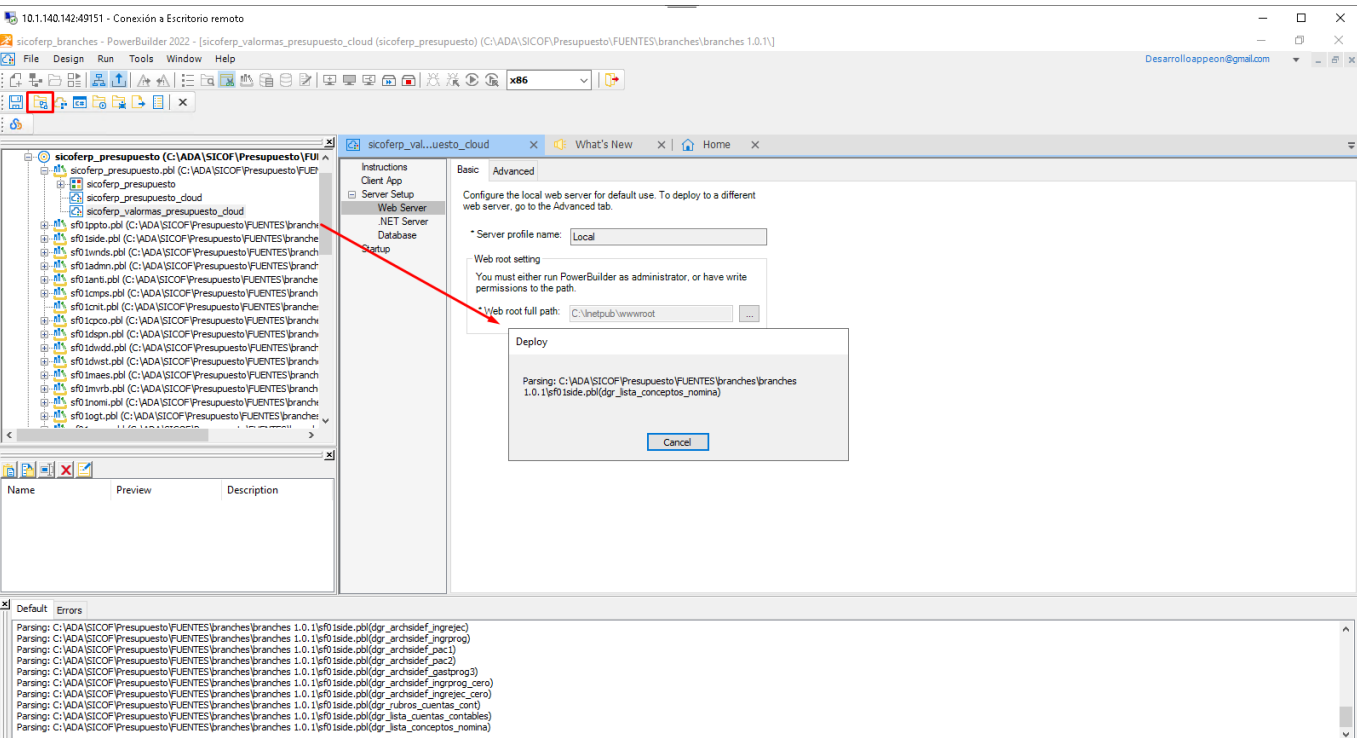


Last update: 2023/04/25 16:38
ada:howto:sicoferp:factory:powerserver:configuration:configenvironmntpb http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:howto:sicoferp:factory:powerserver:configuration:configenvironmntpb

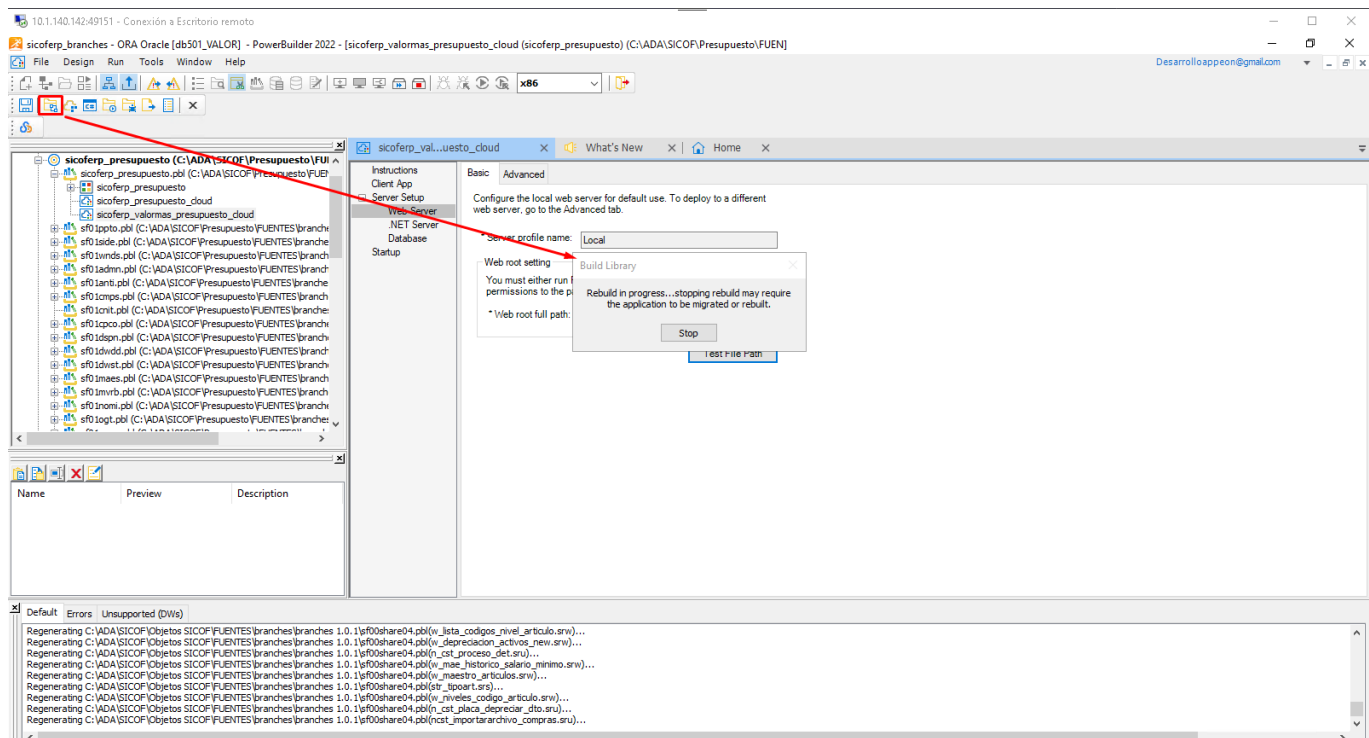

Lanzar Despliegue (No recomendado)

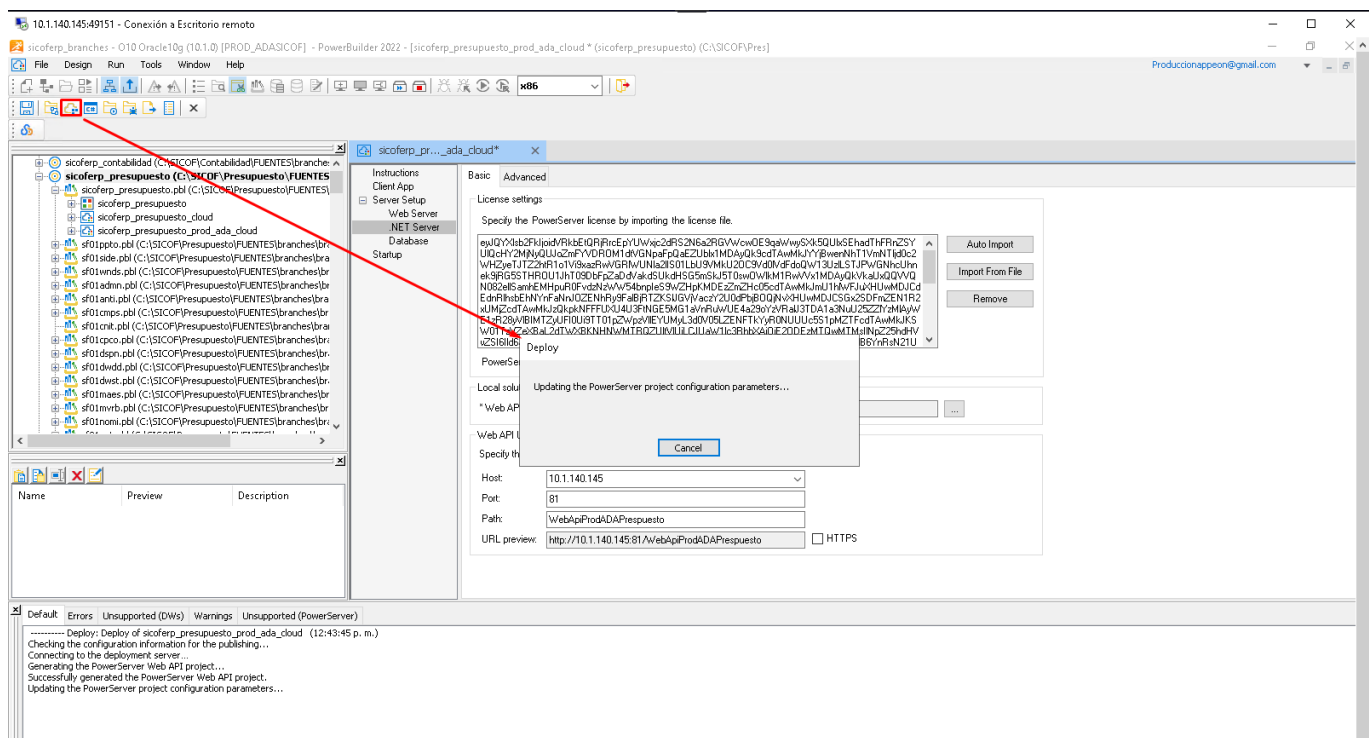


Lanzar SnapDevelop (Despliegue .Net)

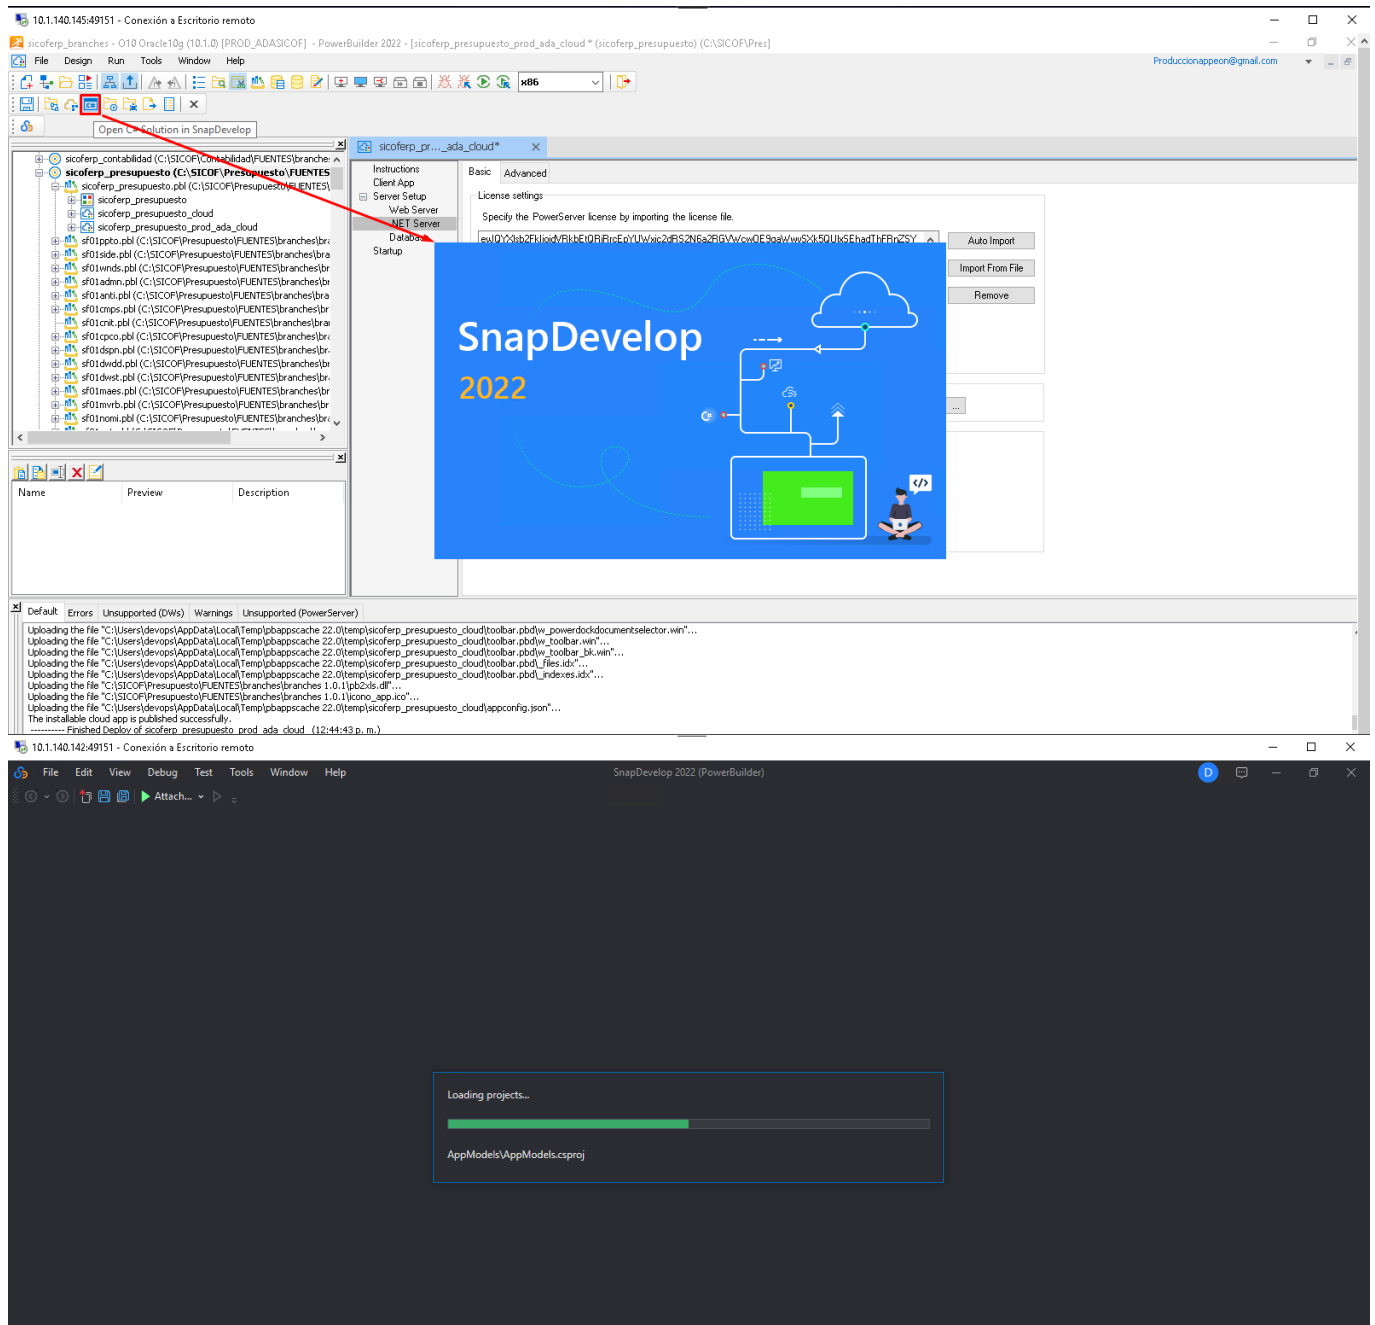


SnapDevelop (Despliegue .Net): Configurar Despliegue


Last
update:
2023/04/25 16:38



ada:howto:sicoferp:factory:powerserver:configuration:configenvironmntpb <http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:howto:sicoferp:factory:powerserver:configuration:configenvironmntpb>

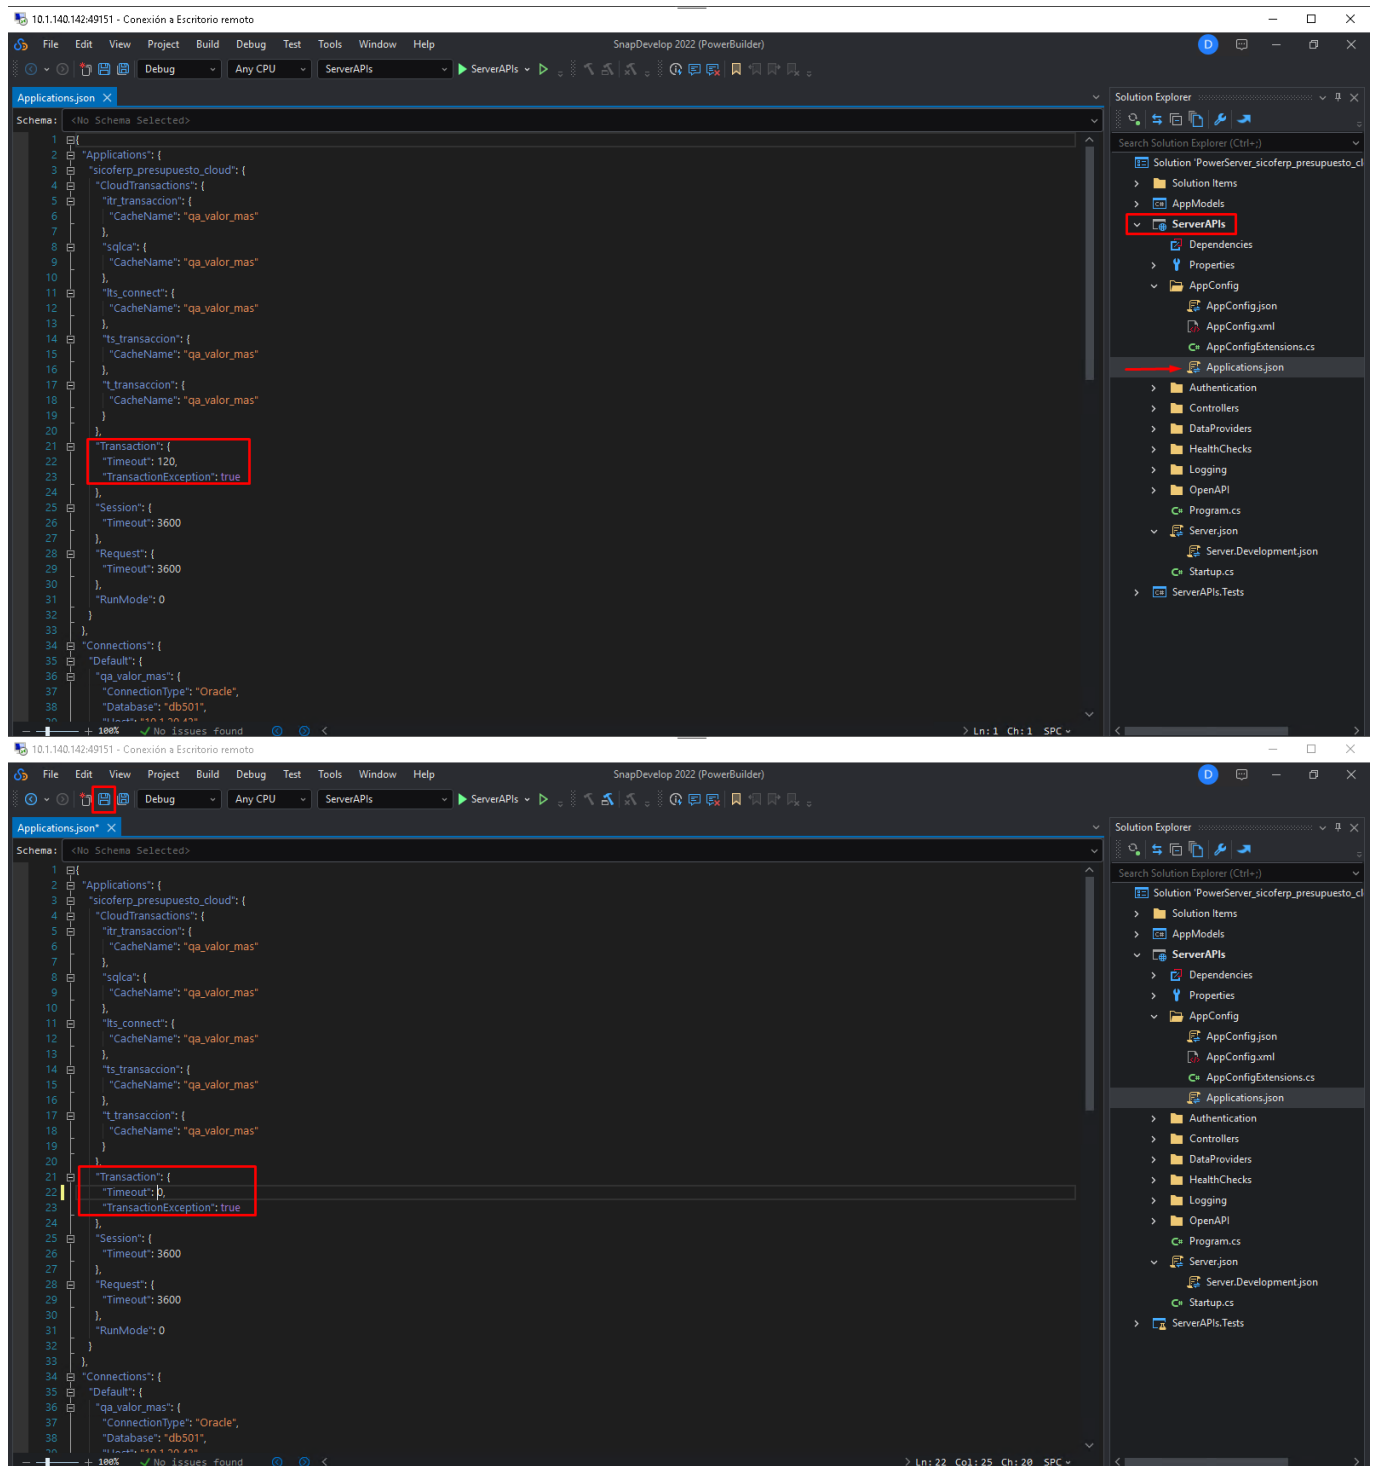


SnapDevelop (Despliegue .Net): Publicar


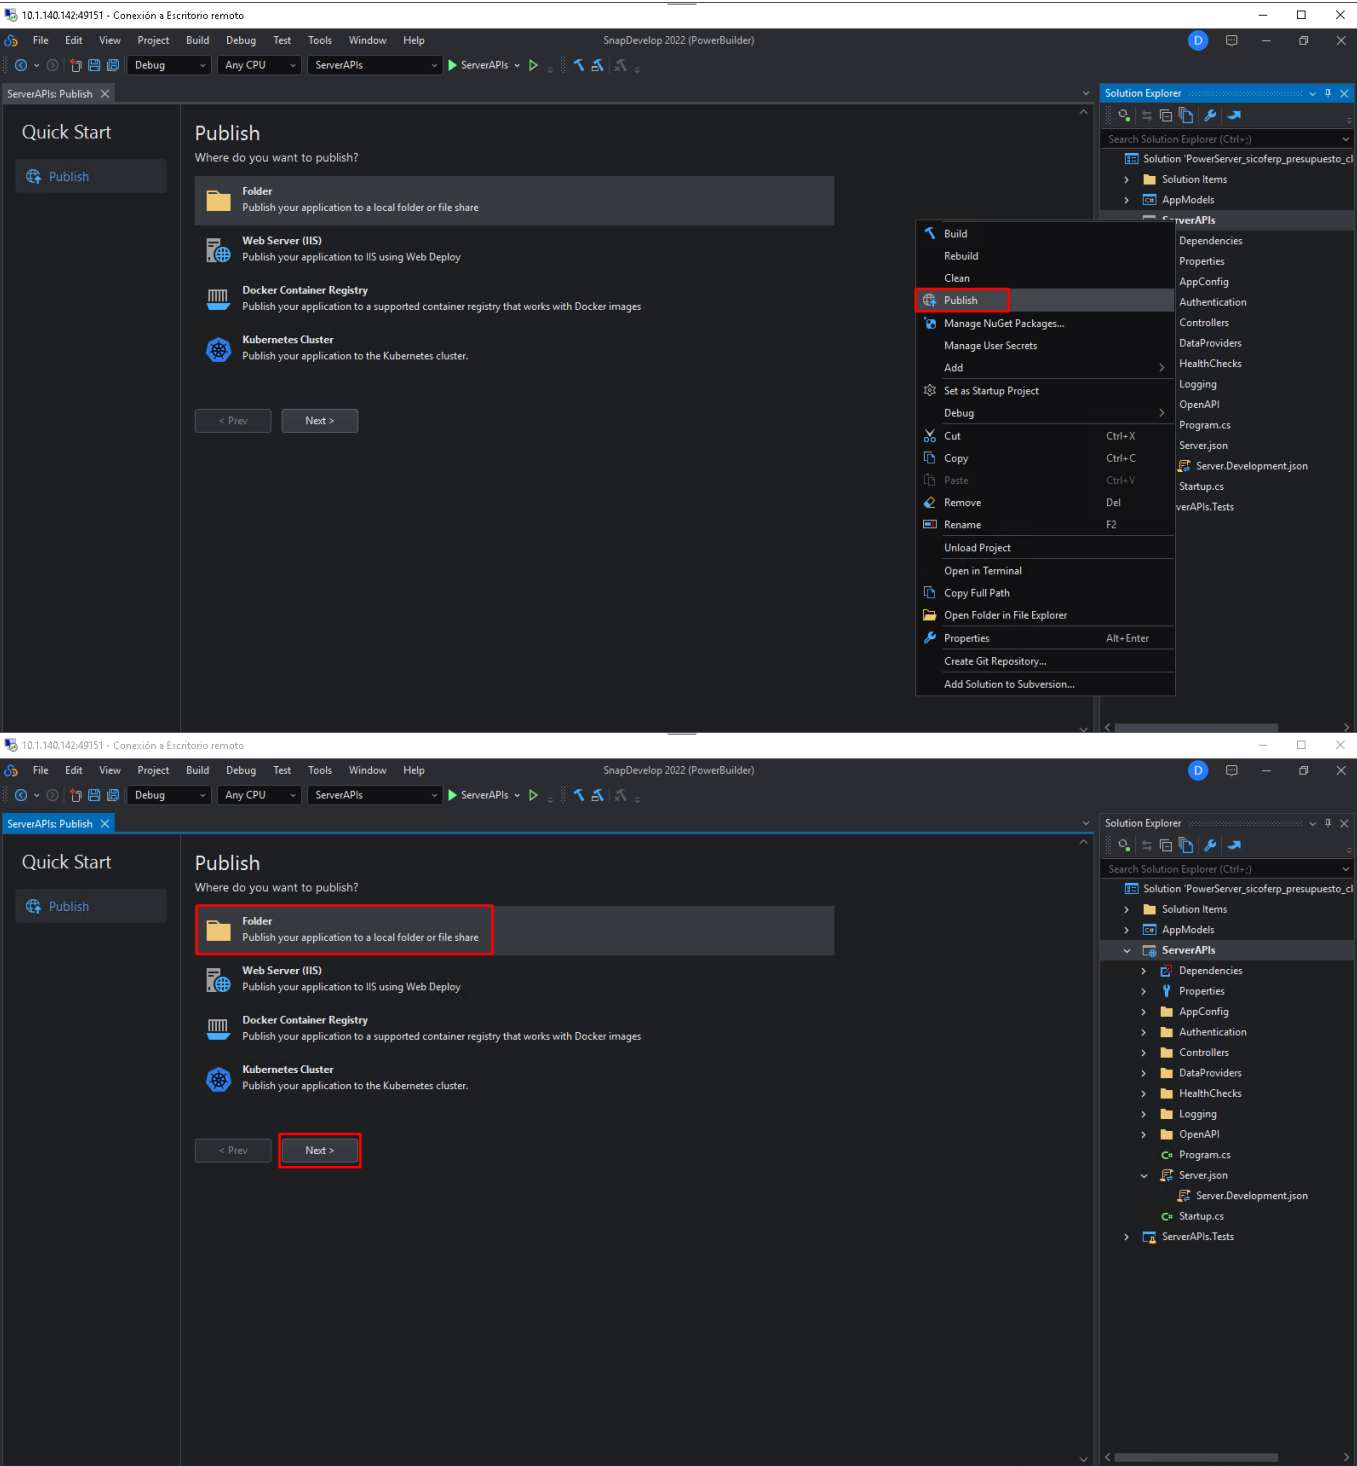


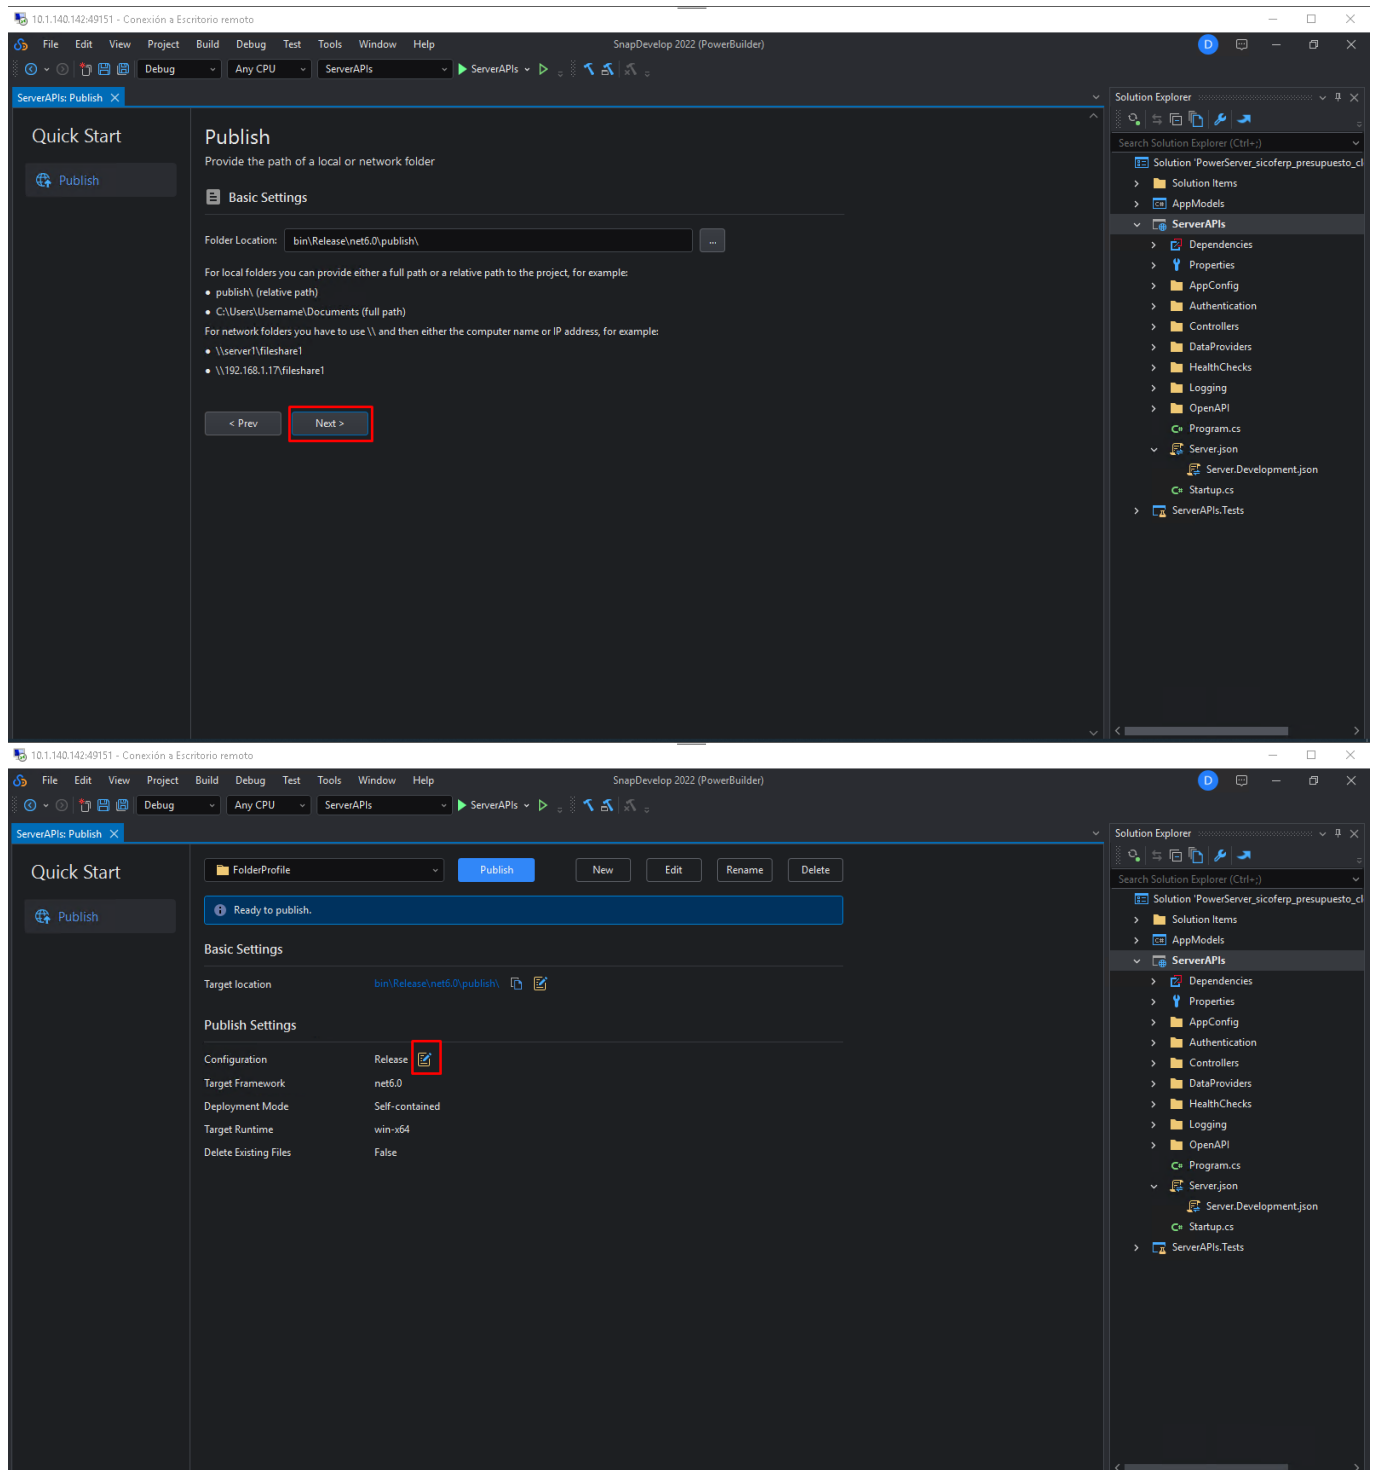

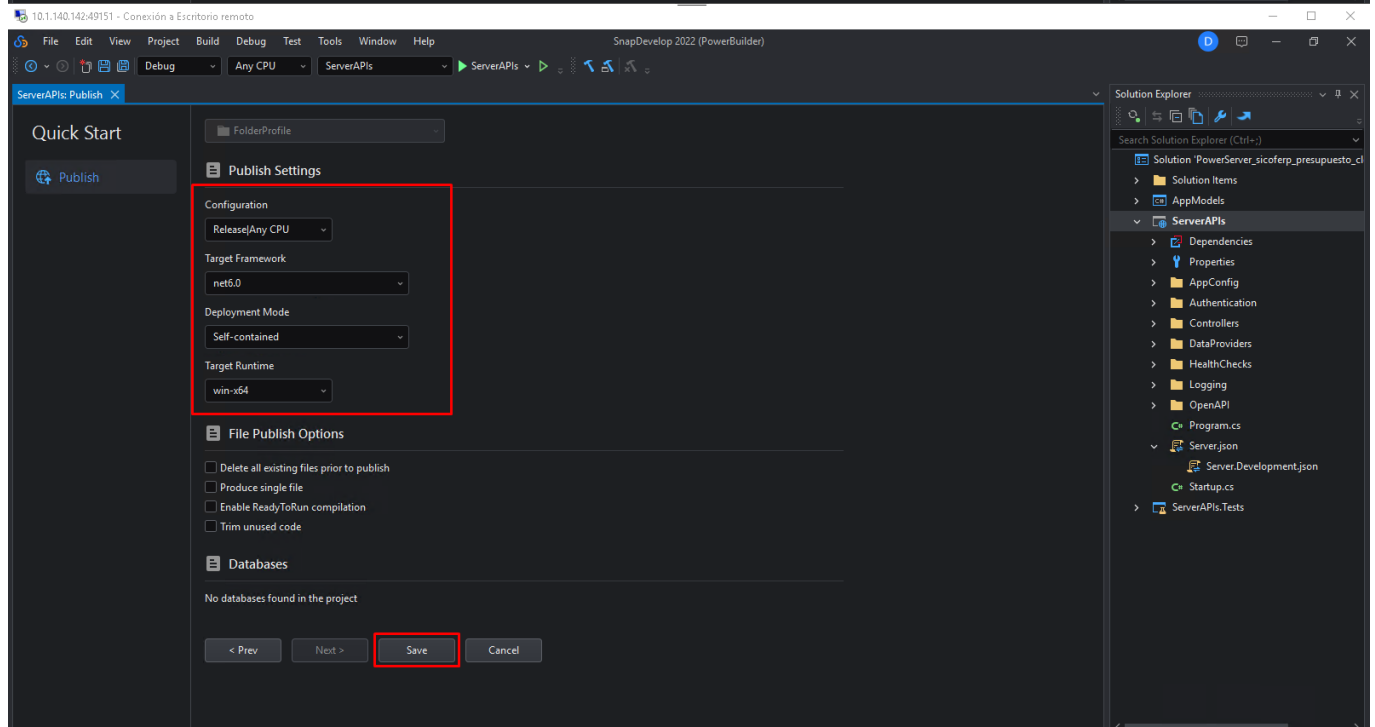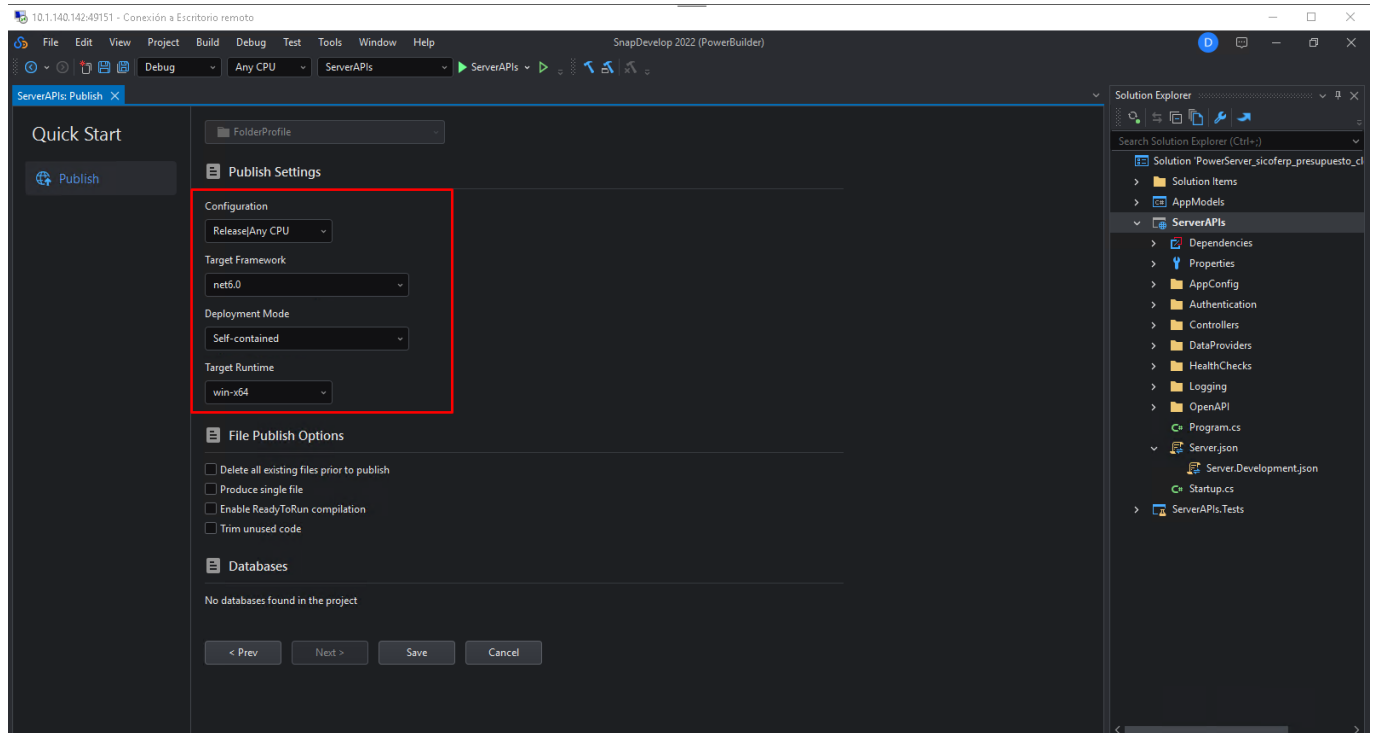


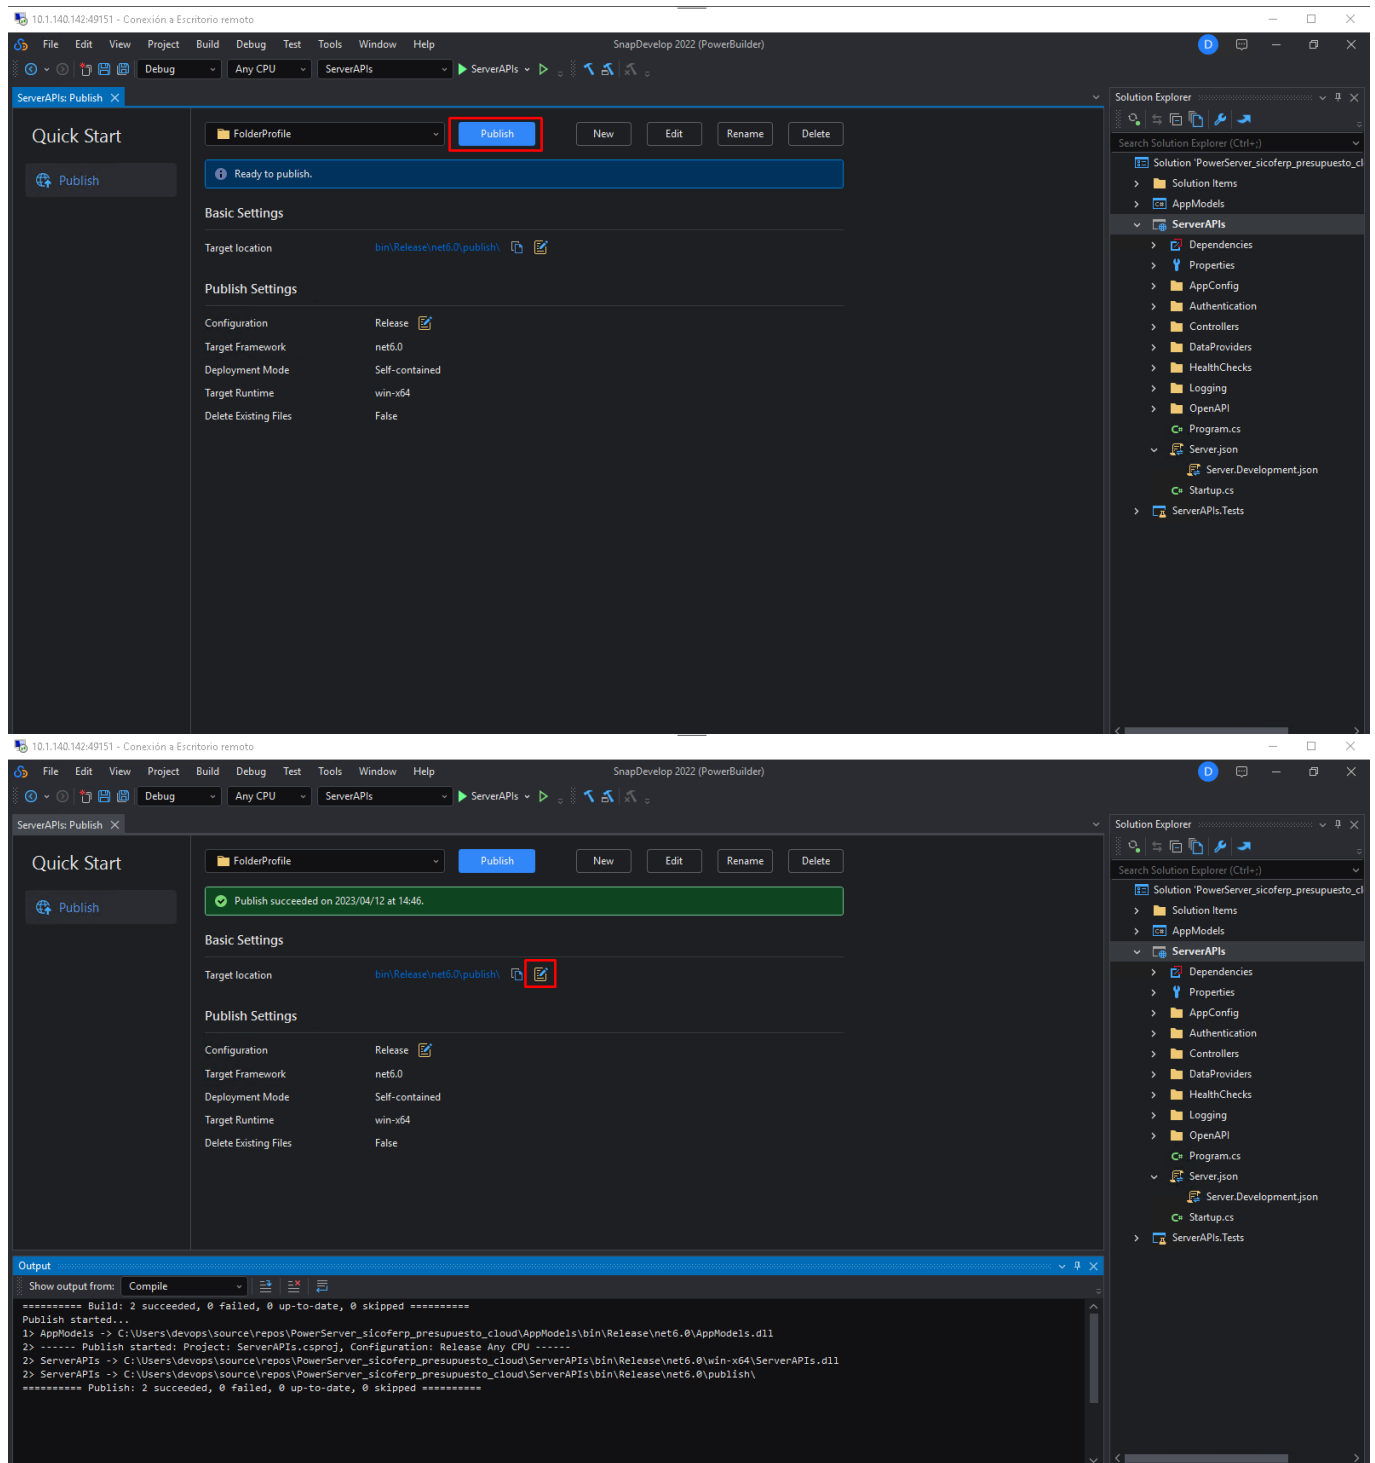



SnapDevelop (Despliegue .Net): Configurar WebApi

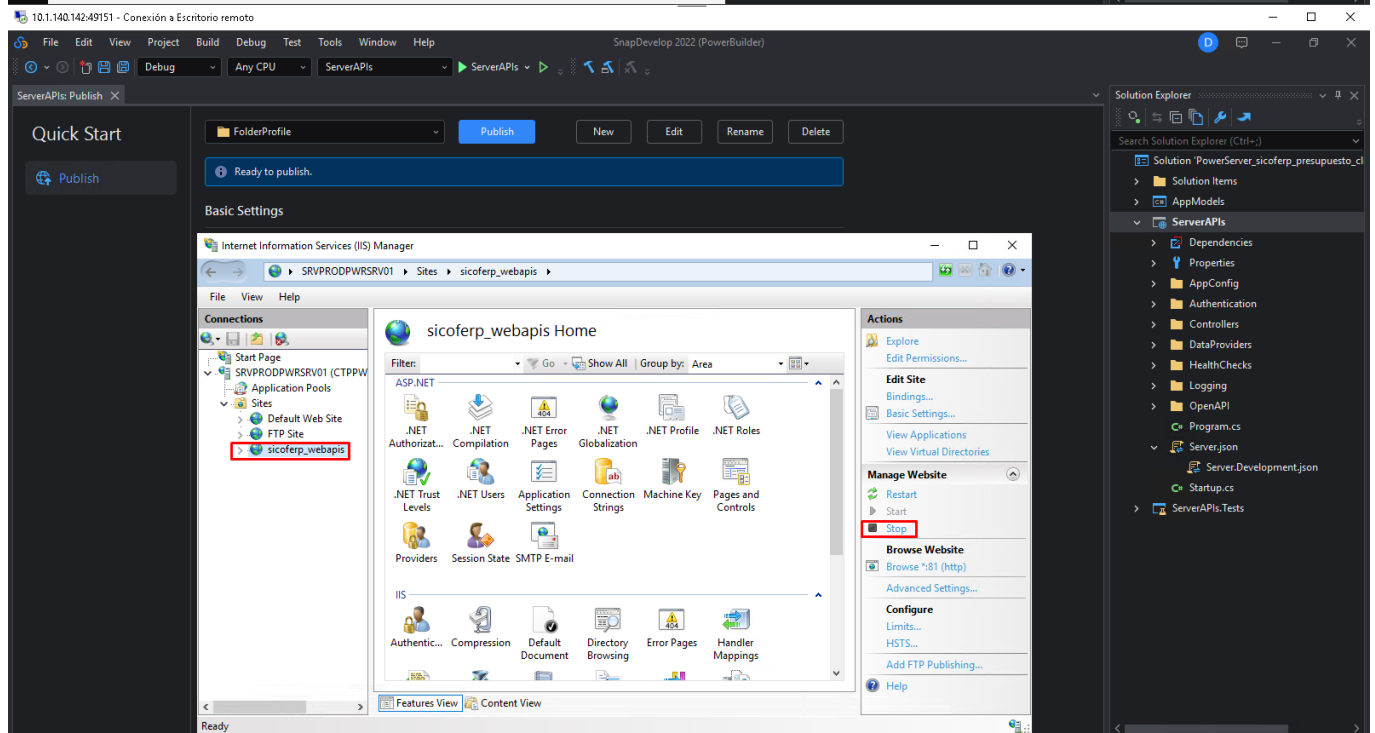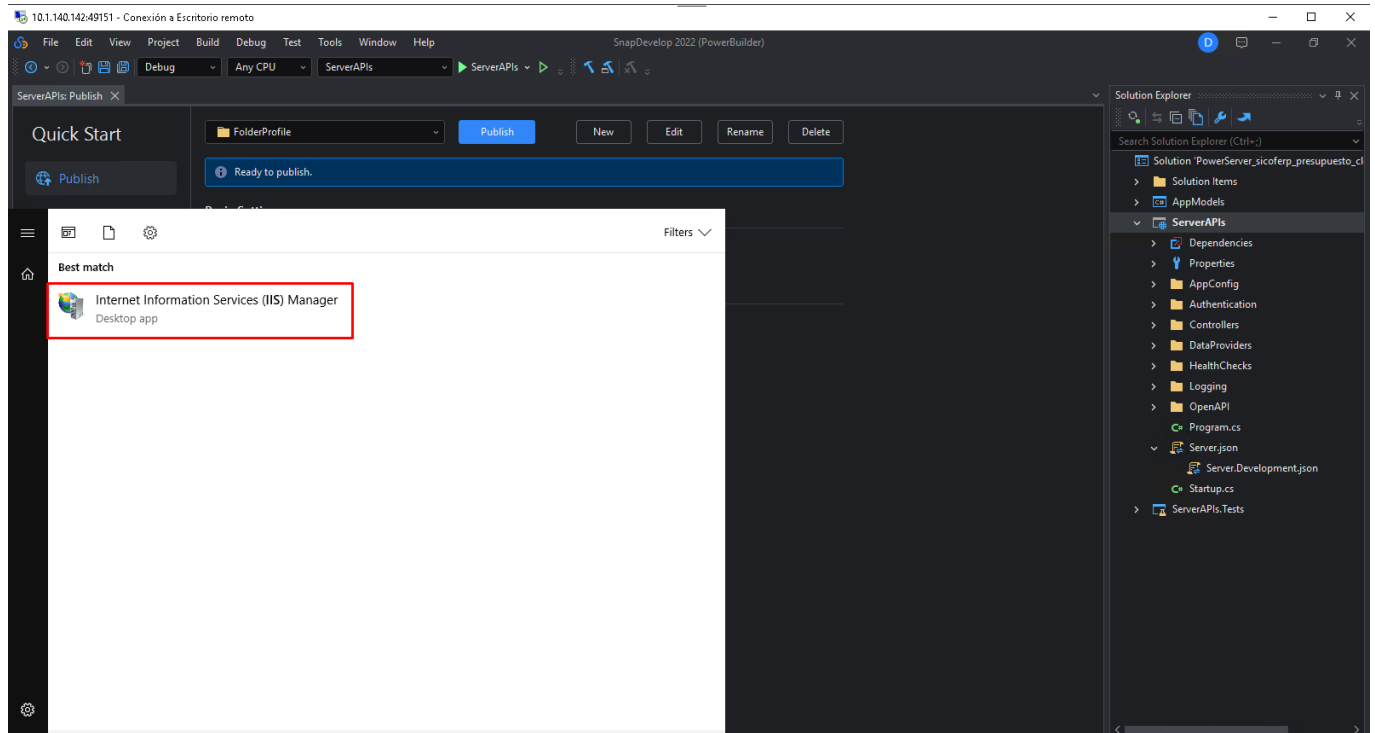


SnapDevelop (Despliegue .Net): Configurar WebApi: Convertir Aplicación


Last
update:
2023/04/25 16:38
ada:howto:sicoferp:factory:powerserver:configuration:configenvironmntpb http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:howto:sicoferp:factory:powerserver:configuration:configenvironmntpb

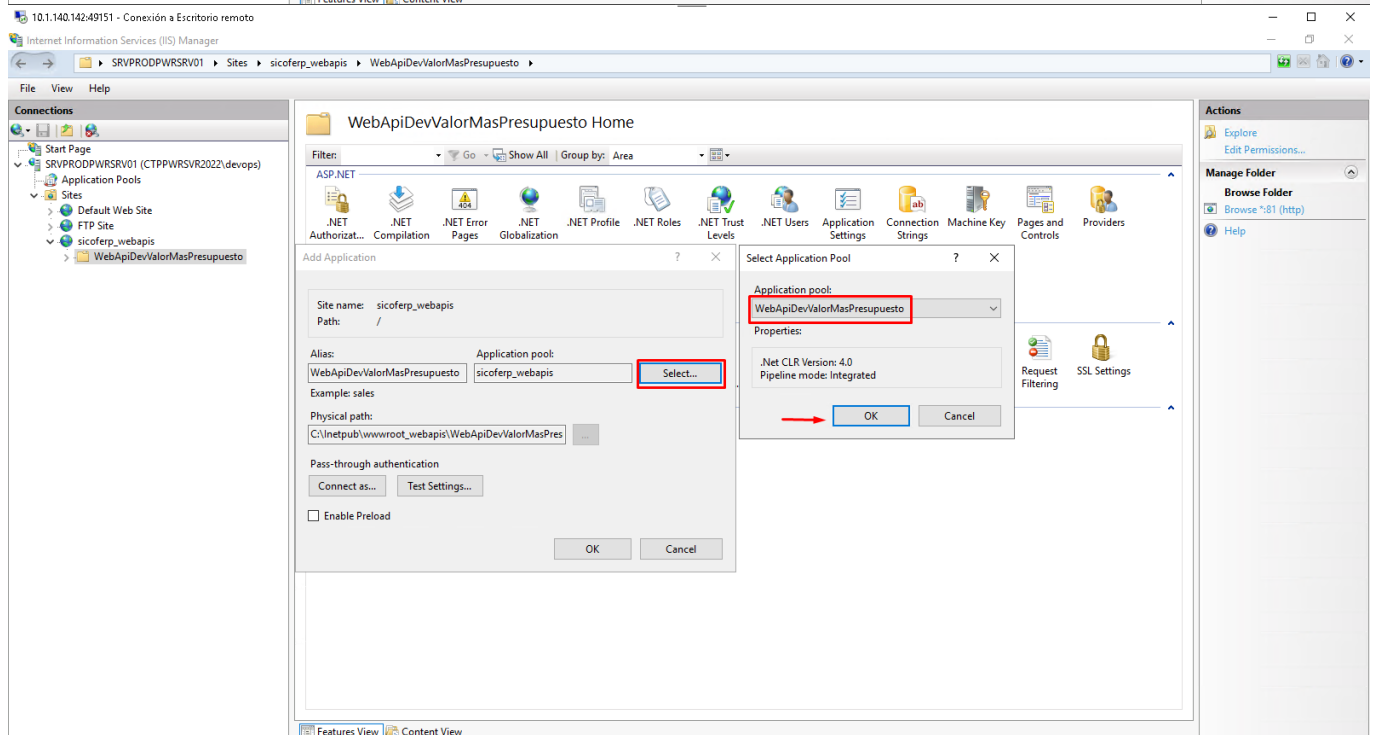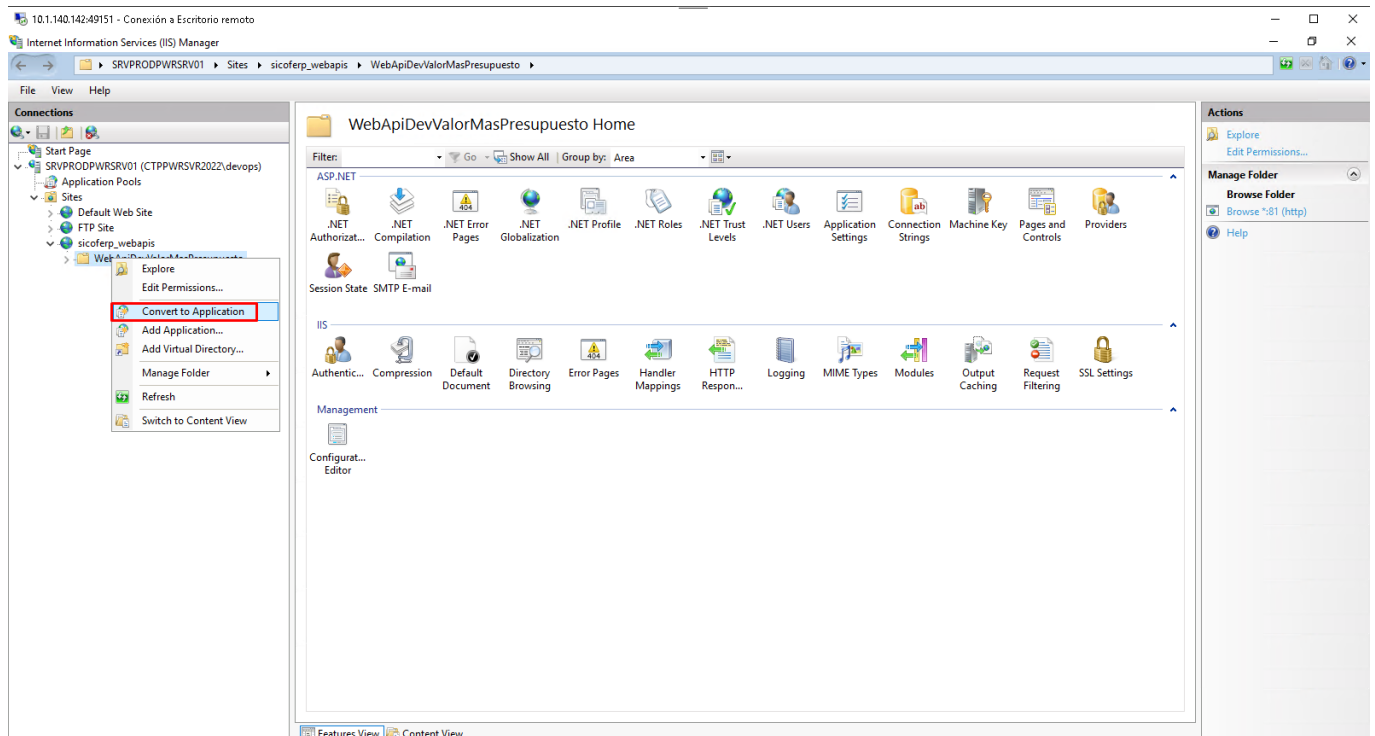

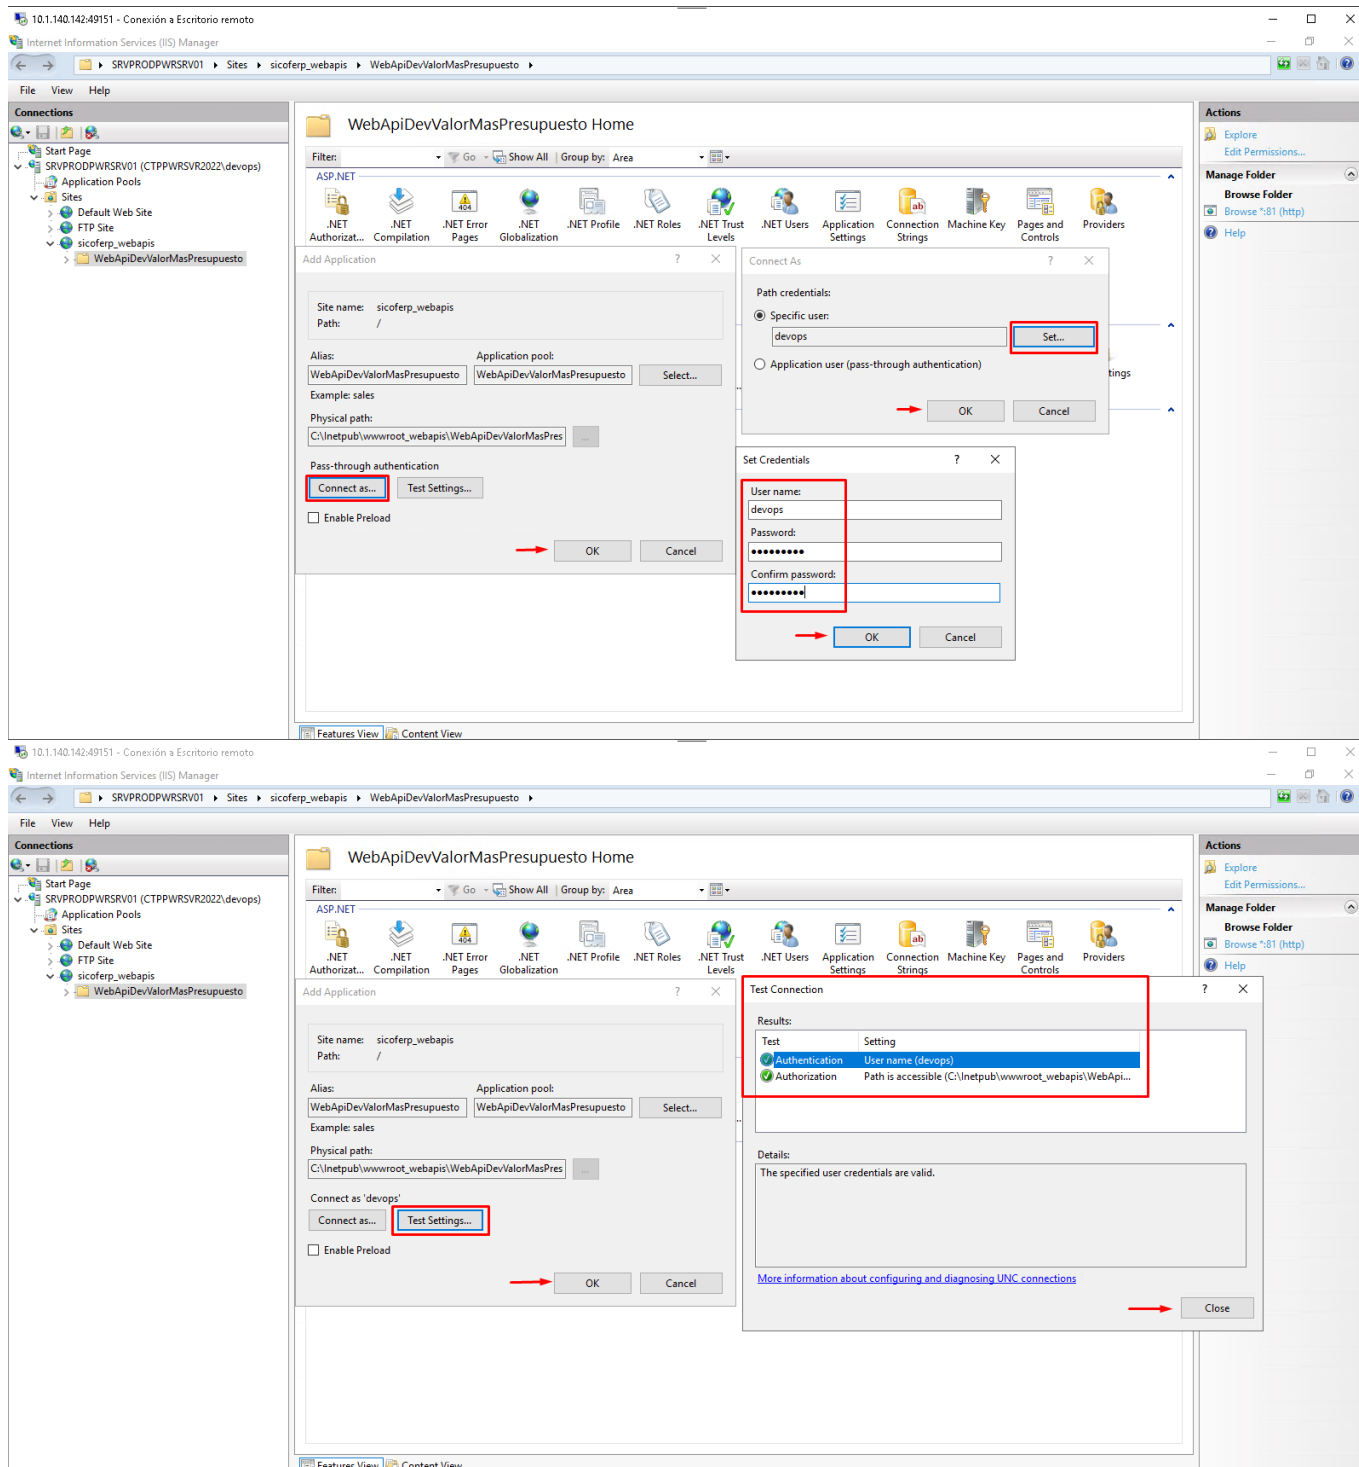


SnapDevelop (Despliegue .Net): Configurar WebApi: Copiar Despliegue en la Aplicación


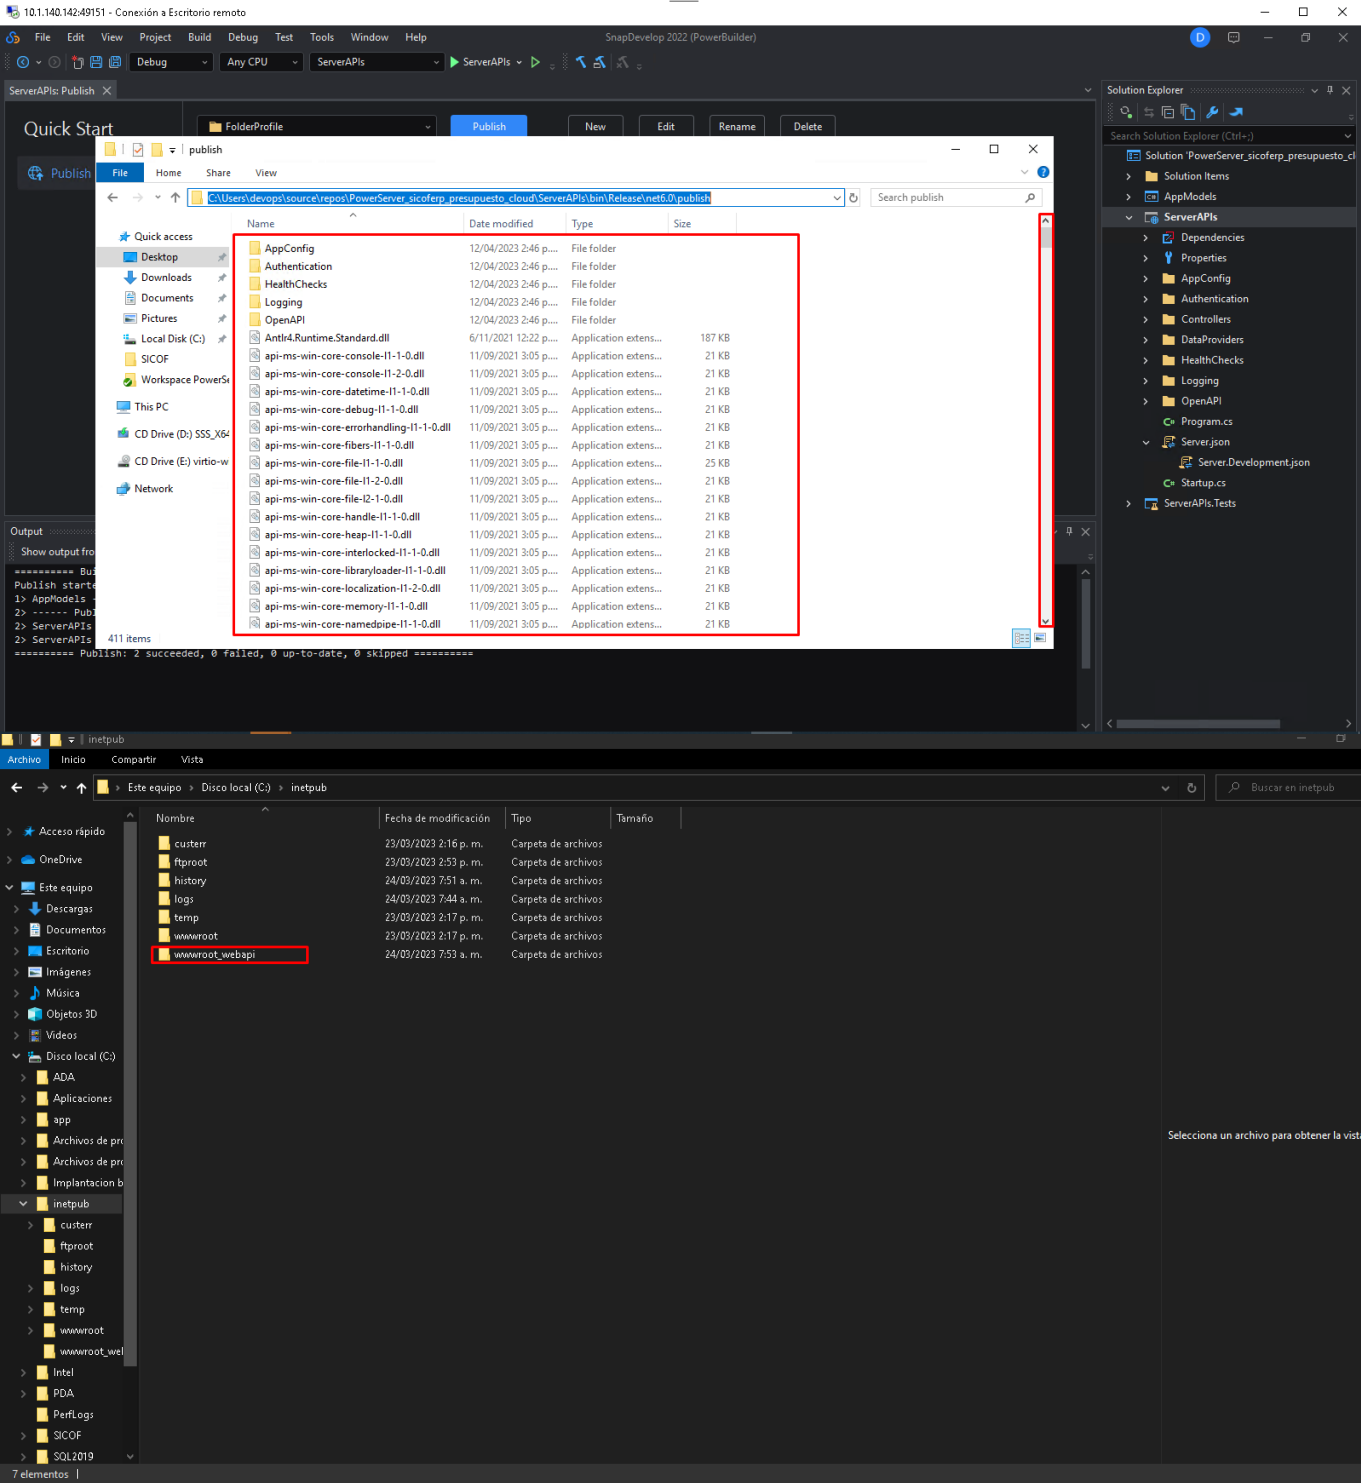


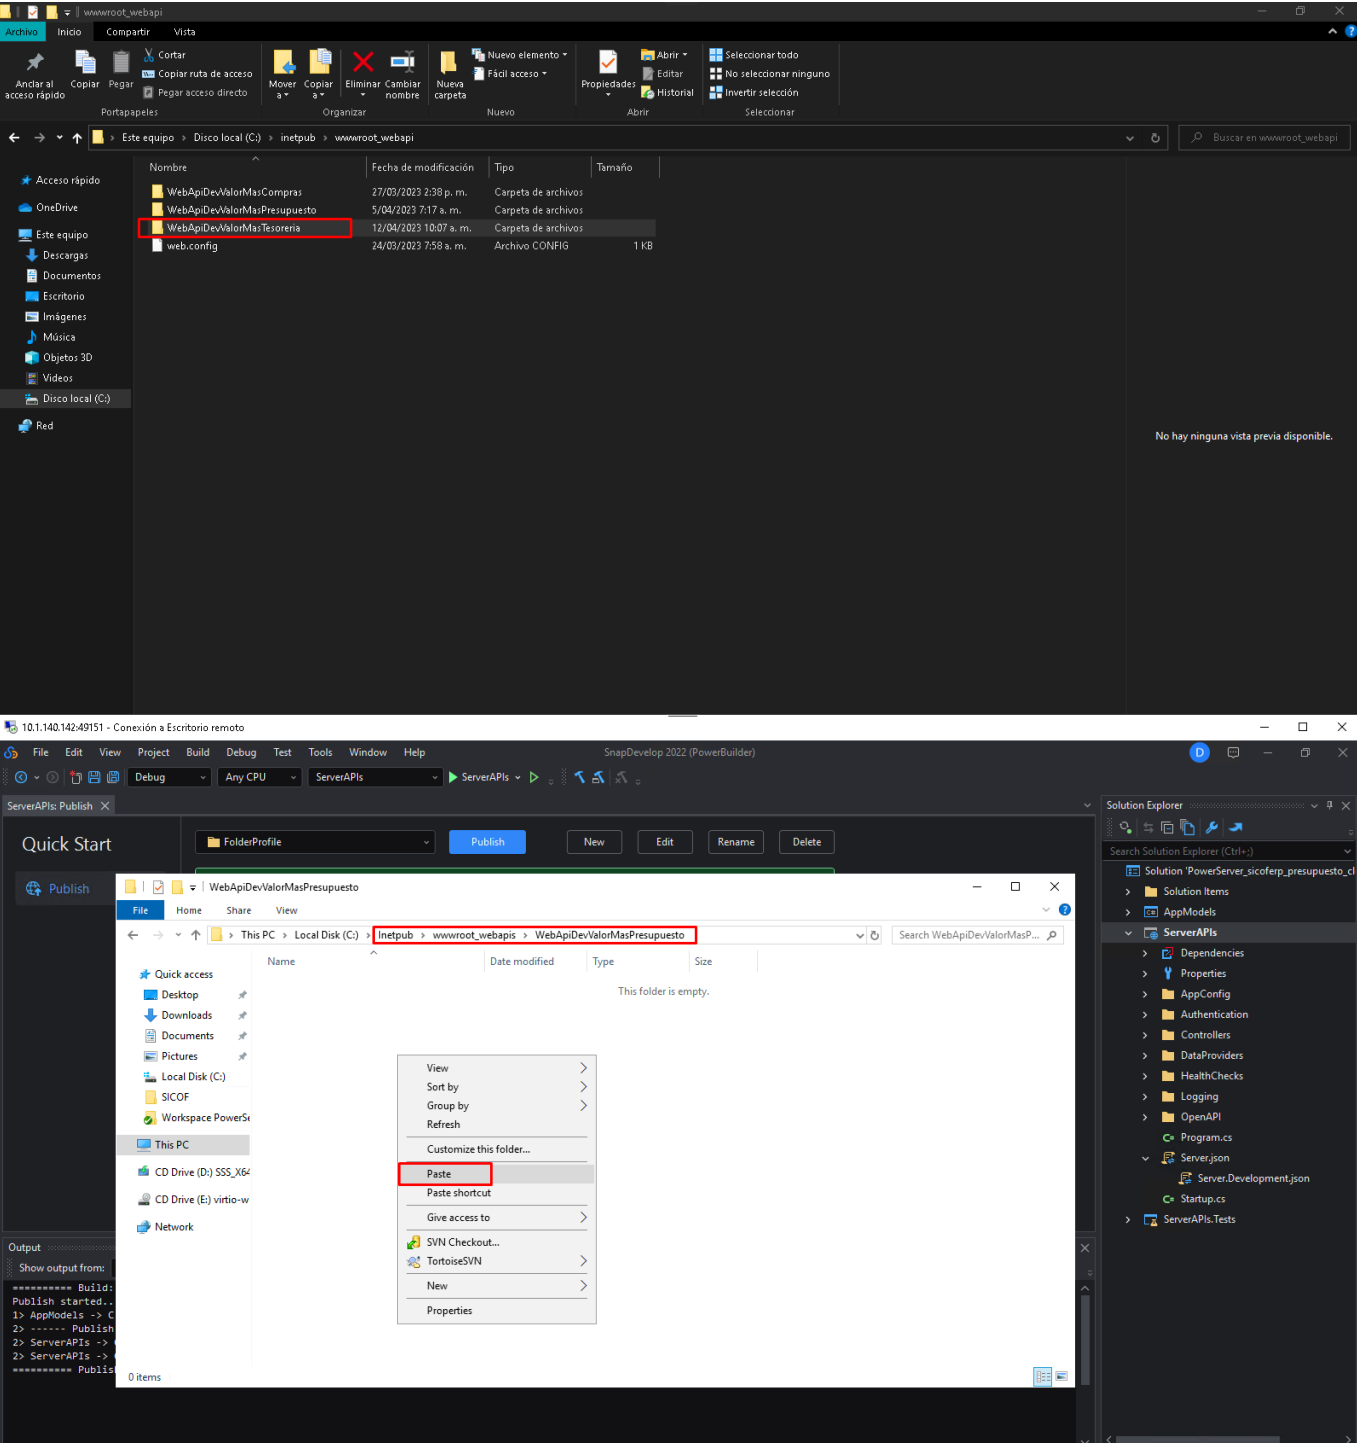


Last update: 2023/04/25 16:38
ada:howto:sicoferp:factory:powerserver:configuration:configenvironmntpb http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:howto:sicoferp:factory:powerserver:configuration:configenvironmntpb

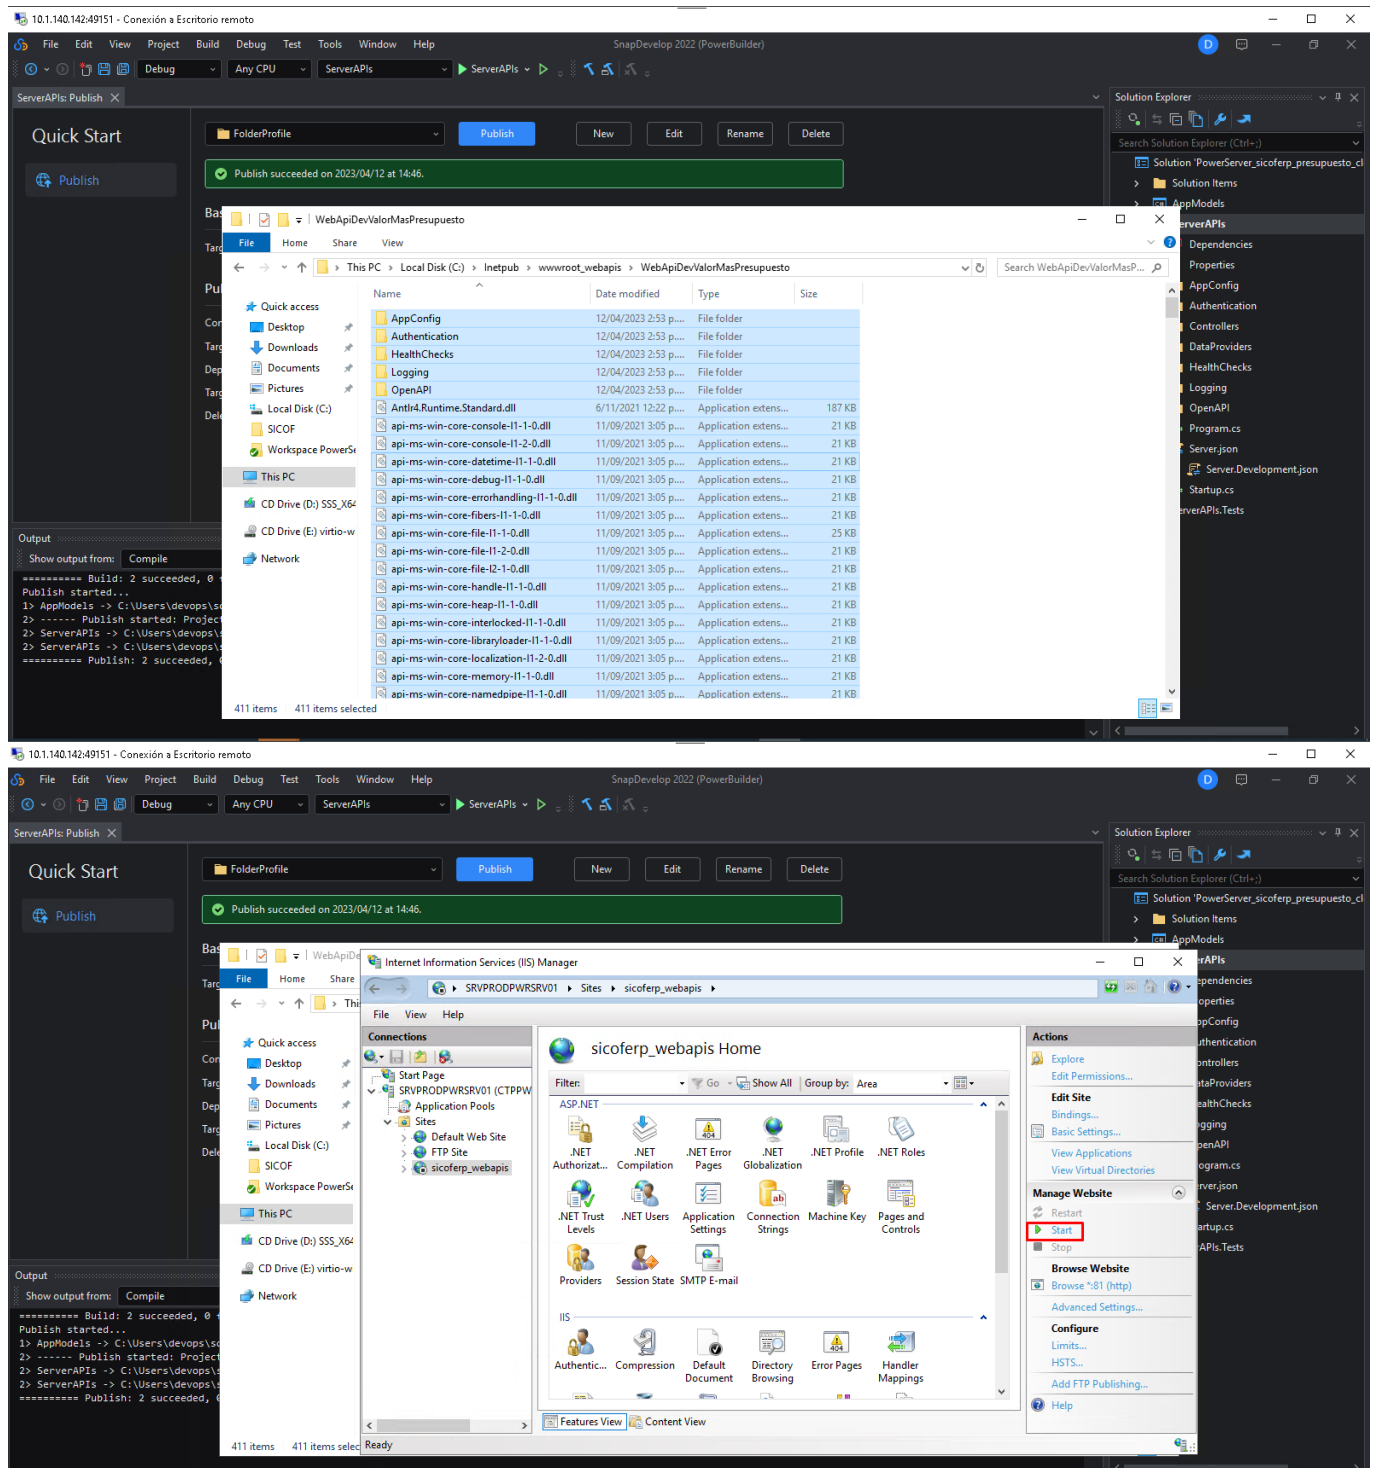

Testear Despliegue

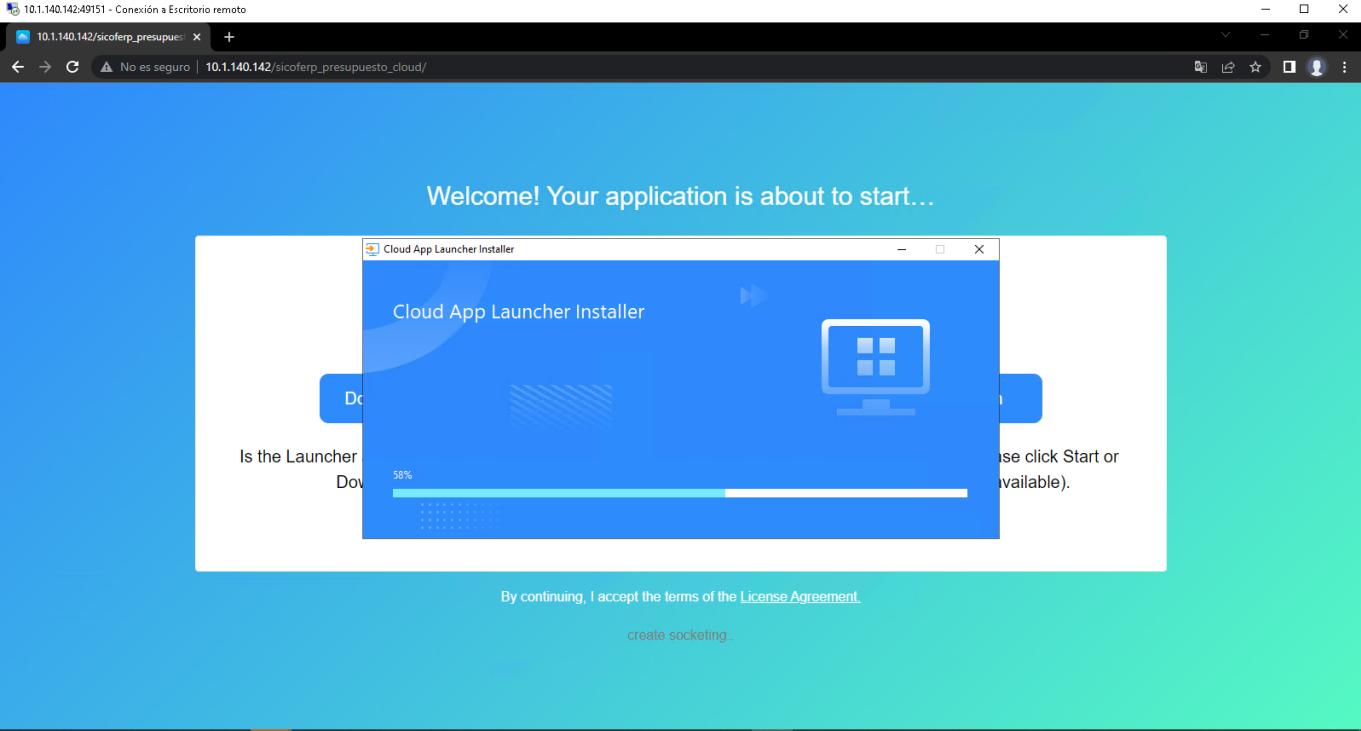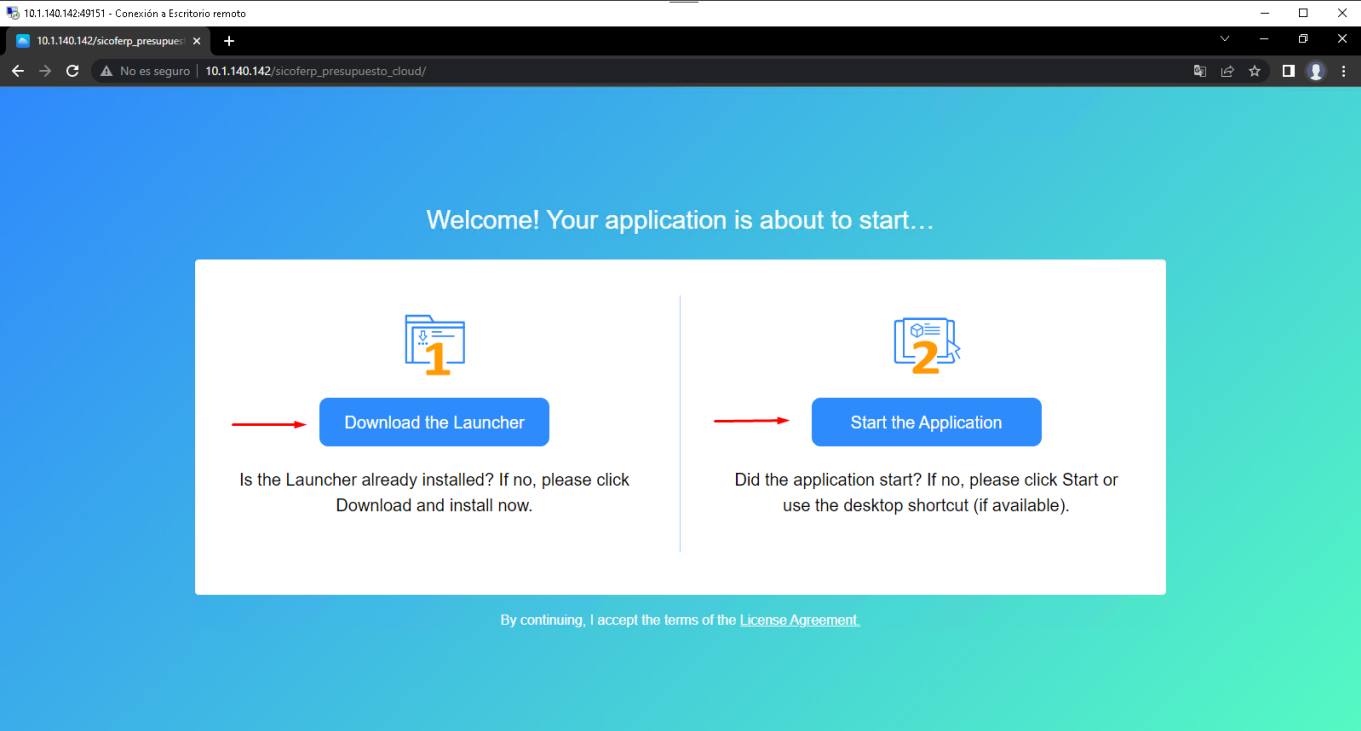

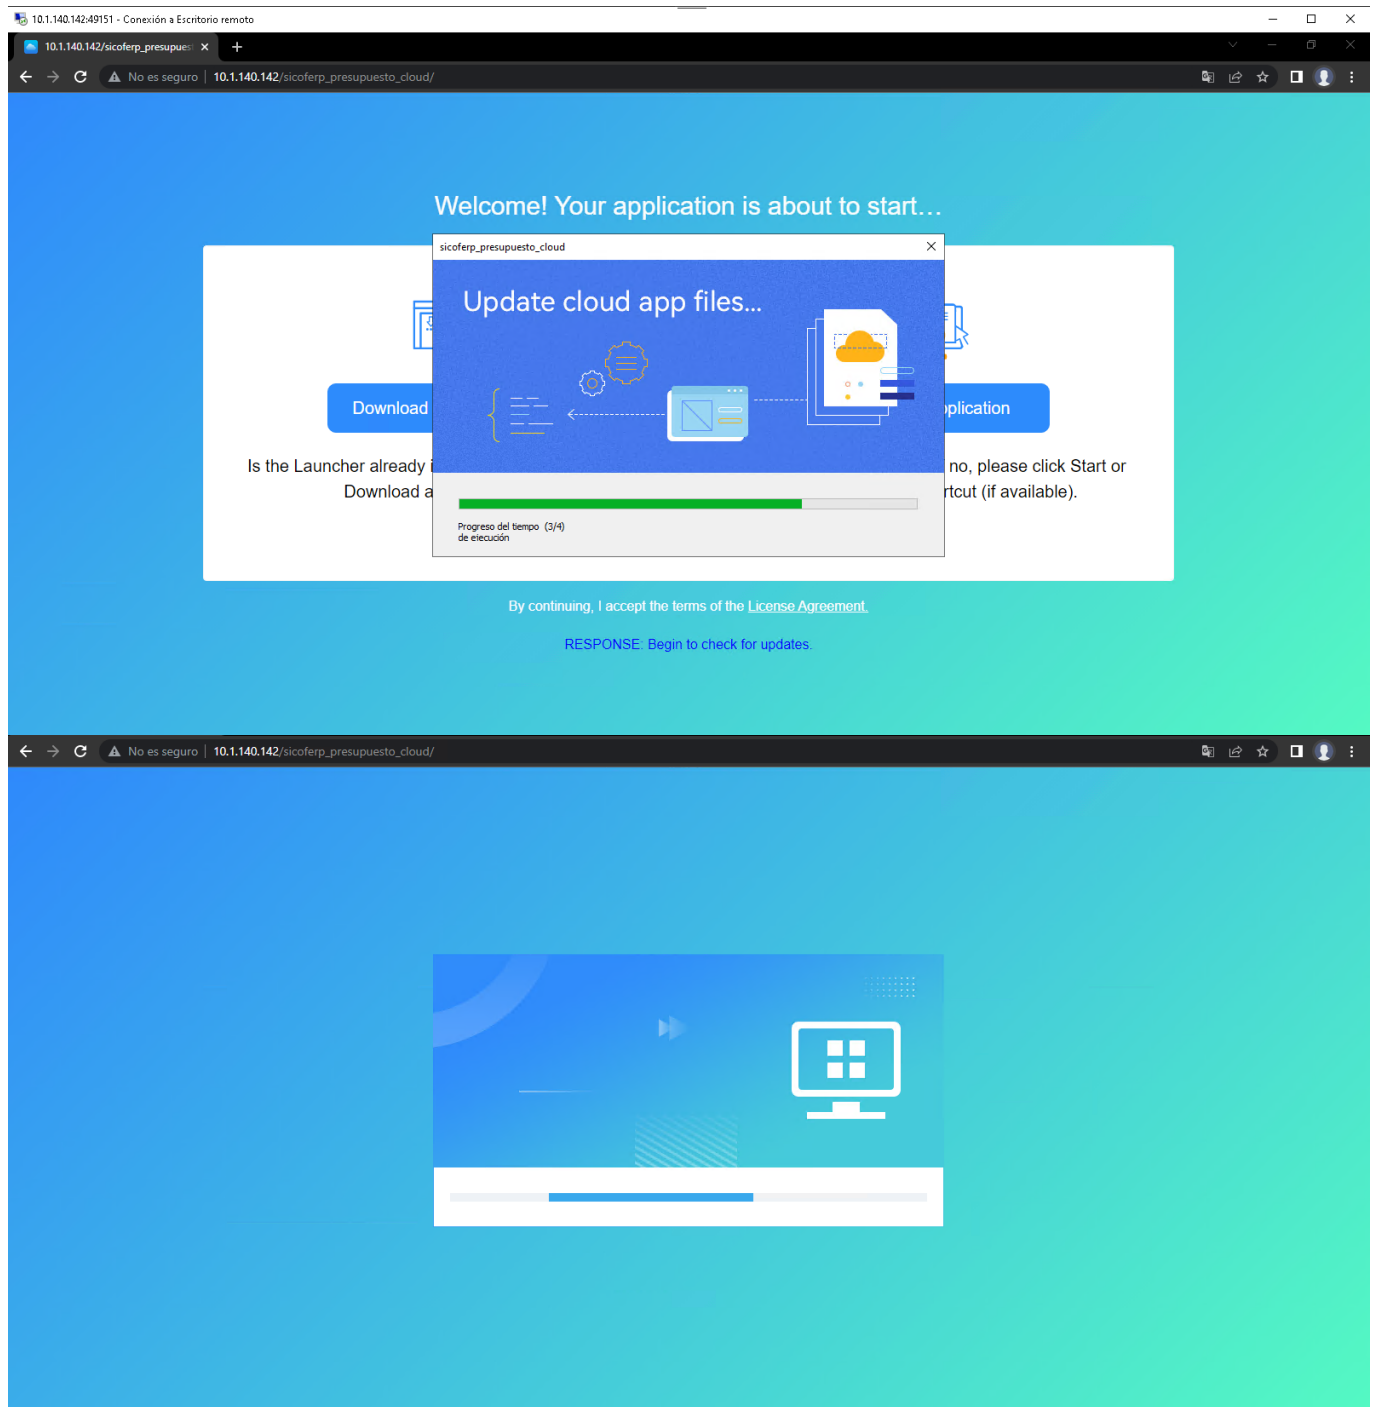



Configuraciones Pos-Despliegue

Existen situaciones donde debemos personalizar el despliegue una vez ha sido finalizado, muchas veces porque cambia la ruta del WebApi, la conexión a la base de datos o porque nos equivocamos en alguna configuración. Powerserver permite realizar algunas modificaciones las cuales se describen en el siguiente [Link](#) según la situación.

[←Volver atrás](#)

From:
<http://wiki.adacsc.co/> - Wiki

Permanent link:
<http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:howto:sicoferp:factory:powerserver:configuration:configenvironmntpb> 

Last update: **2023/04/25 16:38**