



Configurar: Contexto Web (IIS)

Esta sección esta dedicada a las configuraciones que se deben realizar para utilizar la nueva versión de Powerbuilder.

Siga el proceso de instalación según la siguientes imágenes.


Ingresa al IIS


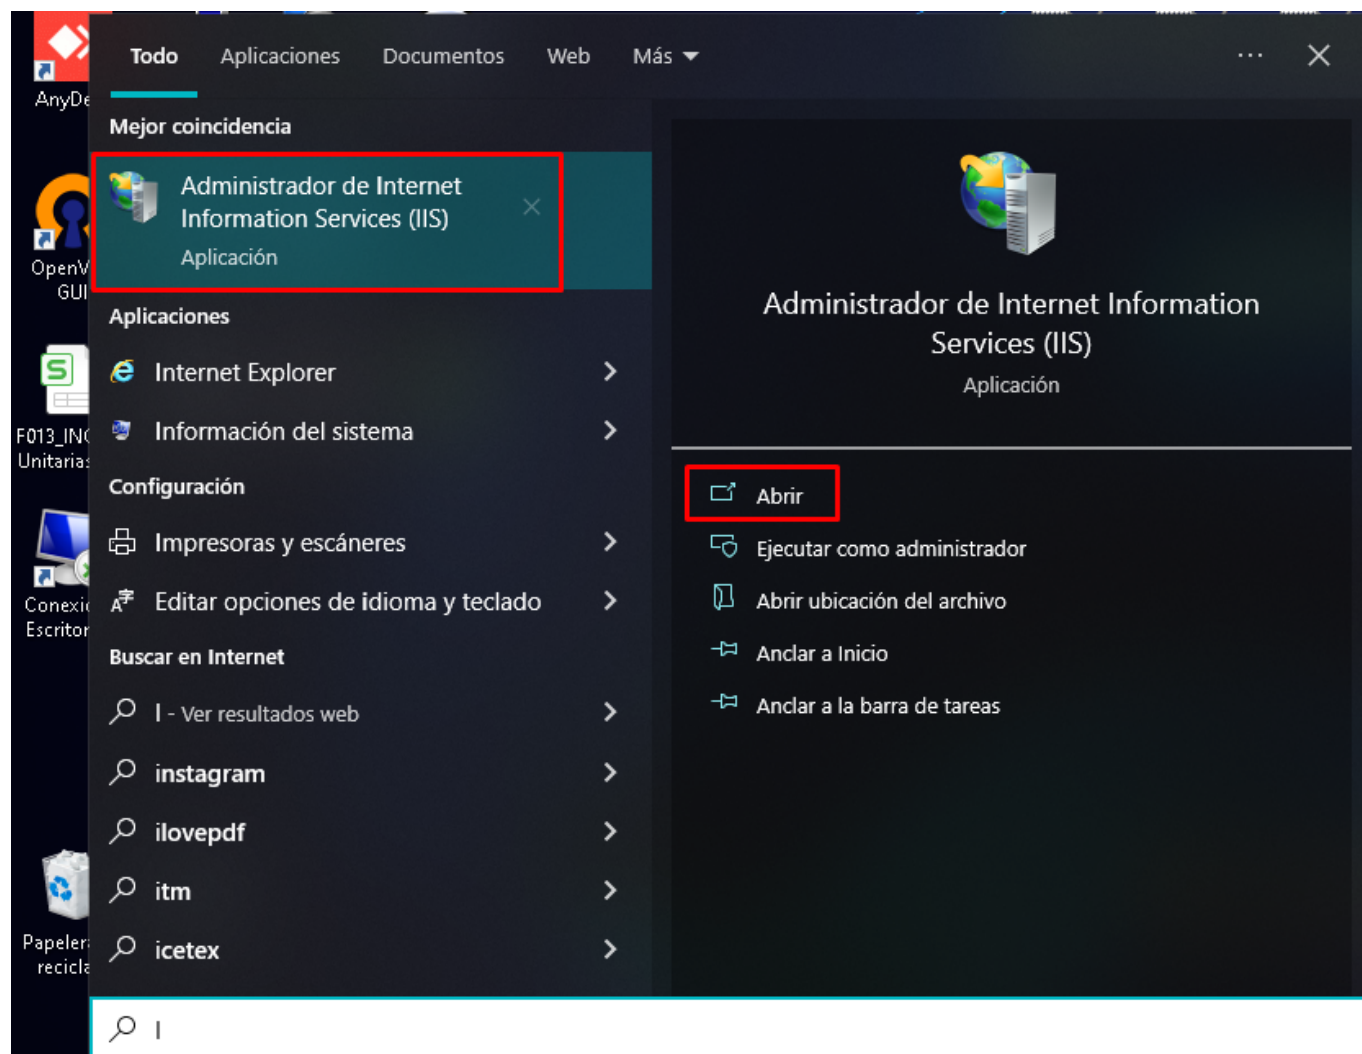


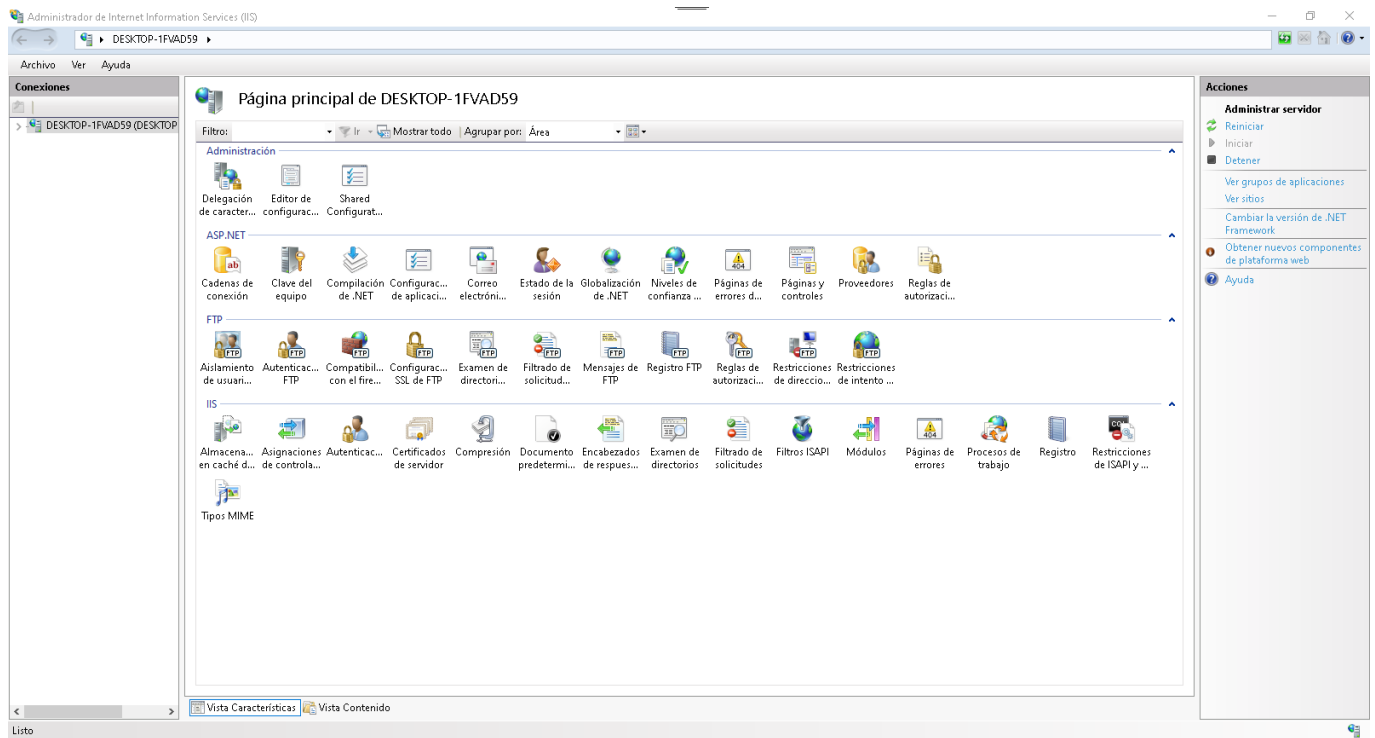



Agregar FTP

Se debe configurar el FTP para que se pueden subir los archivos de despliegue desde Powerbuilder.

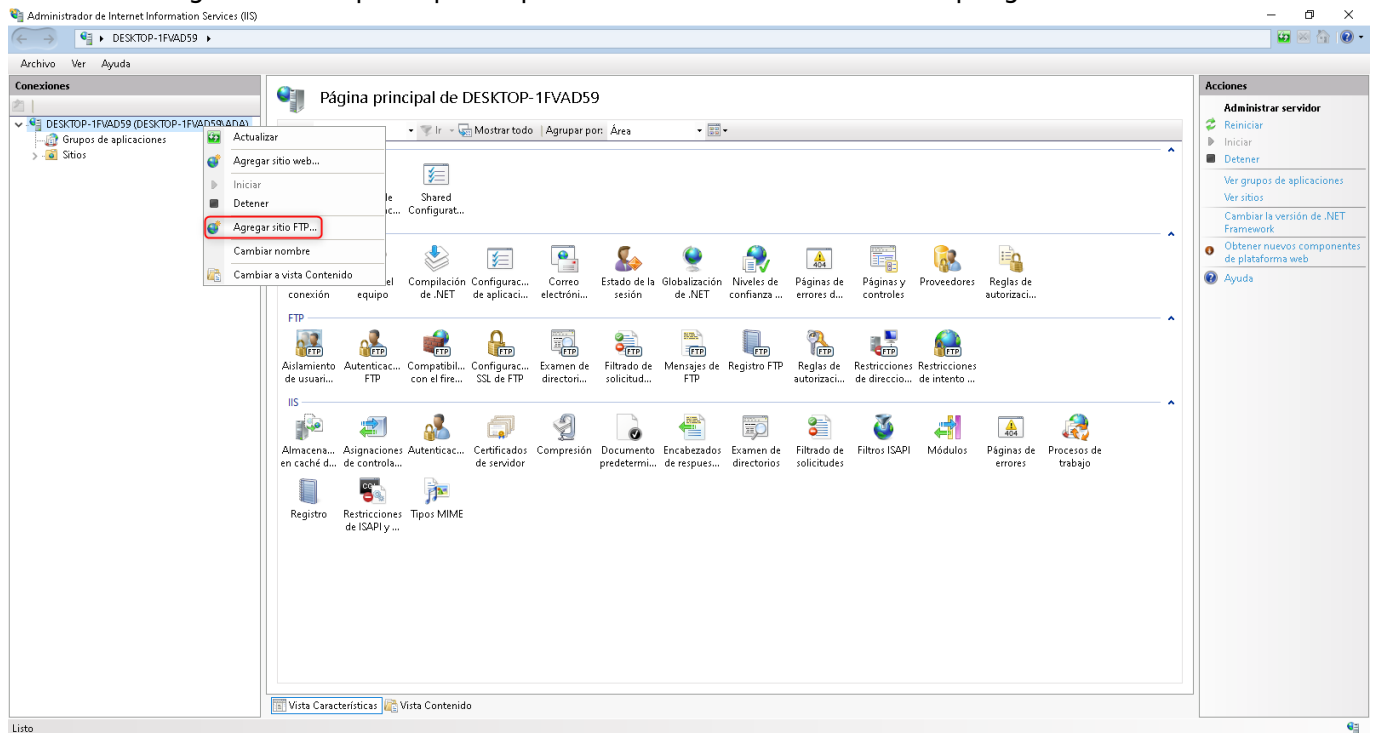

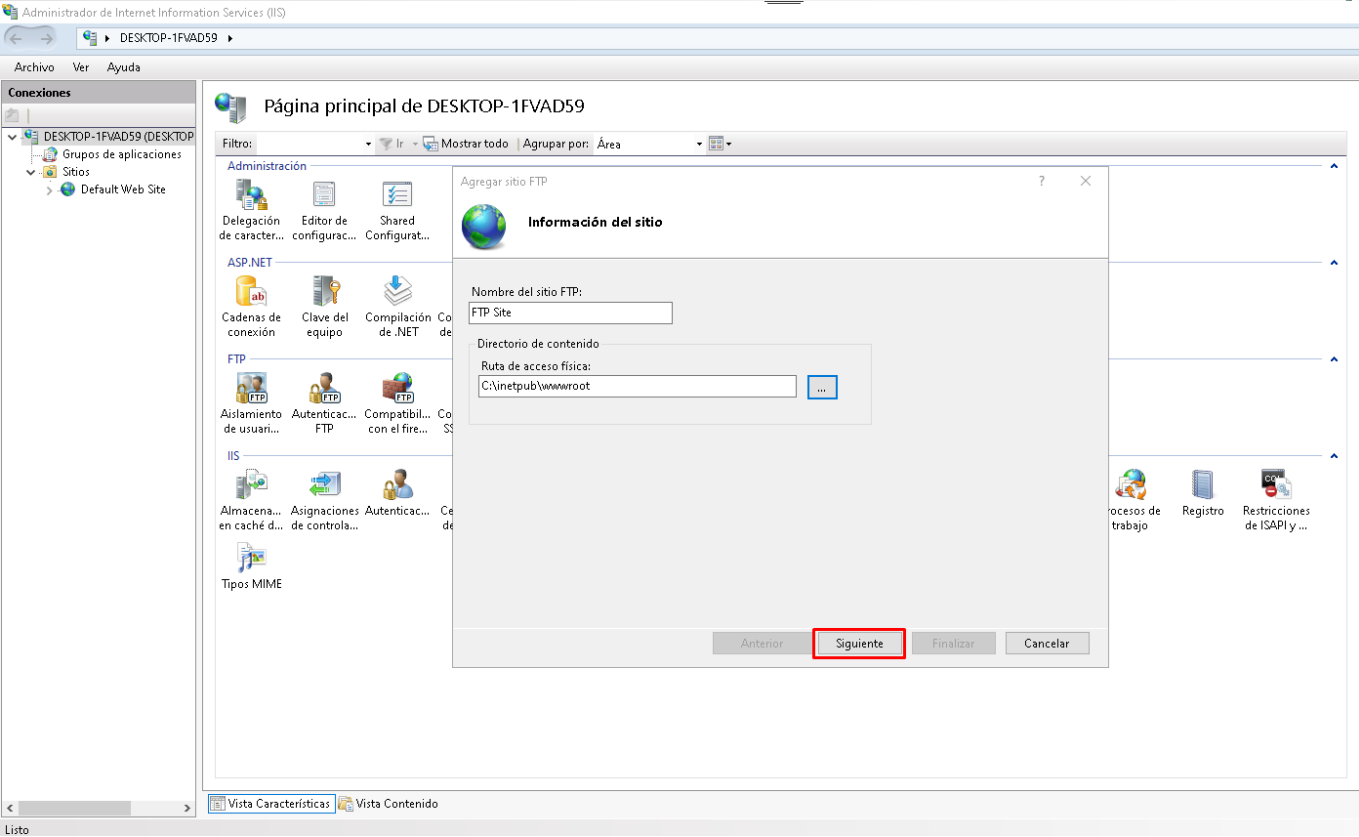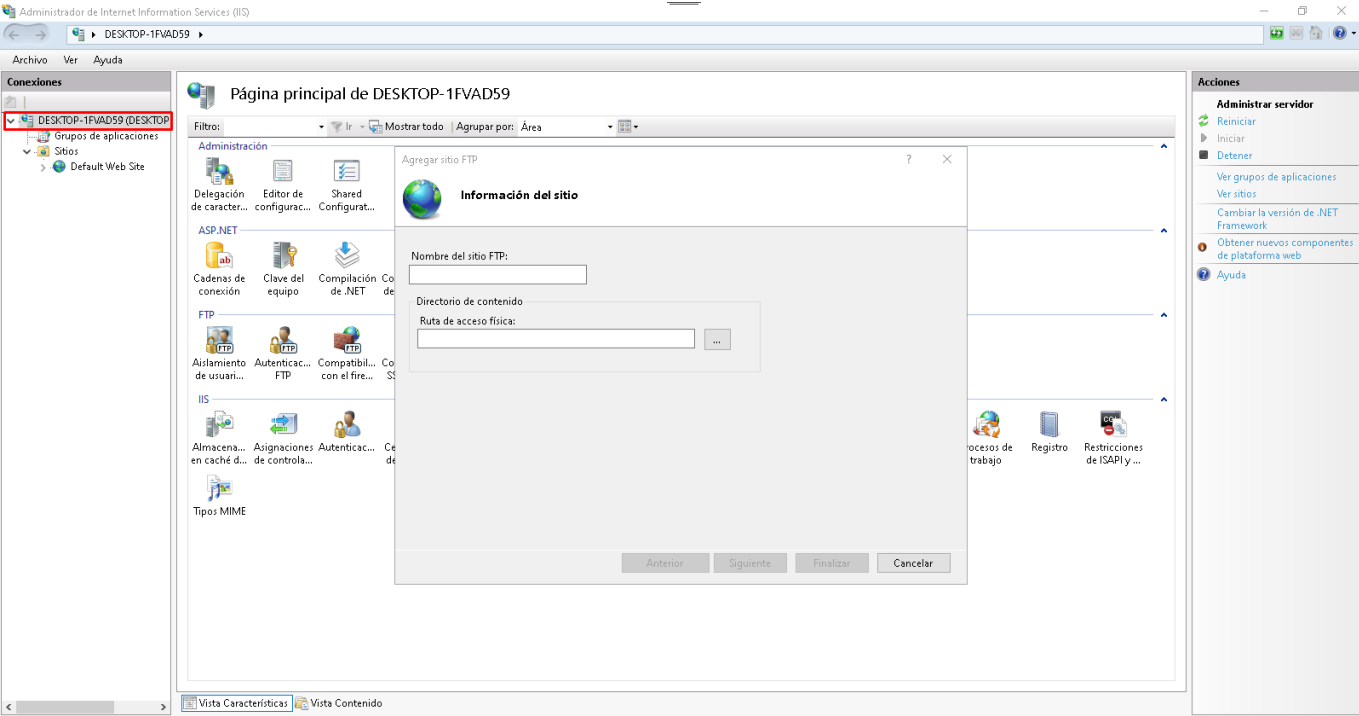

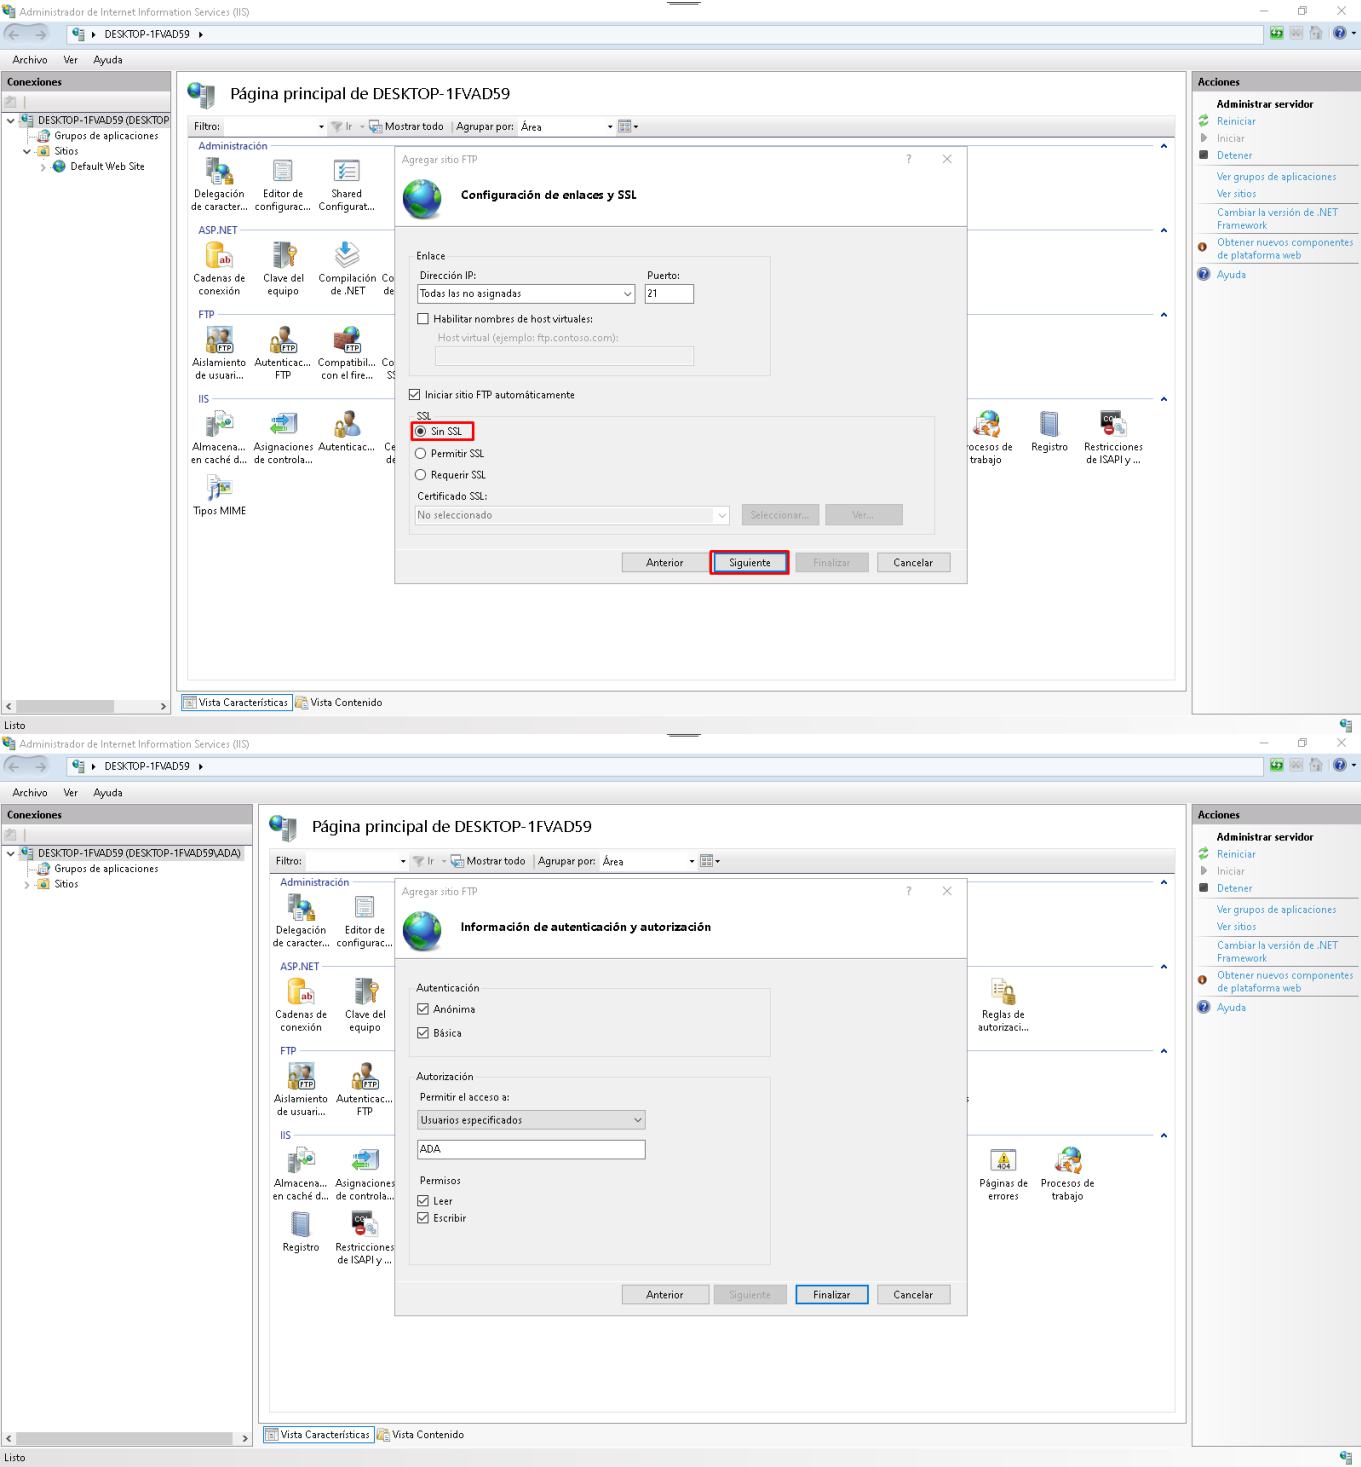

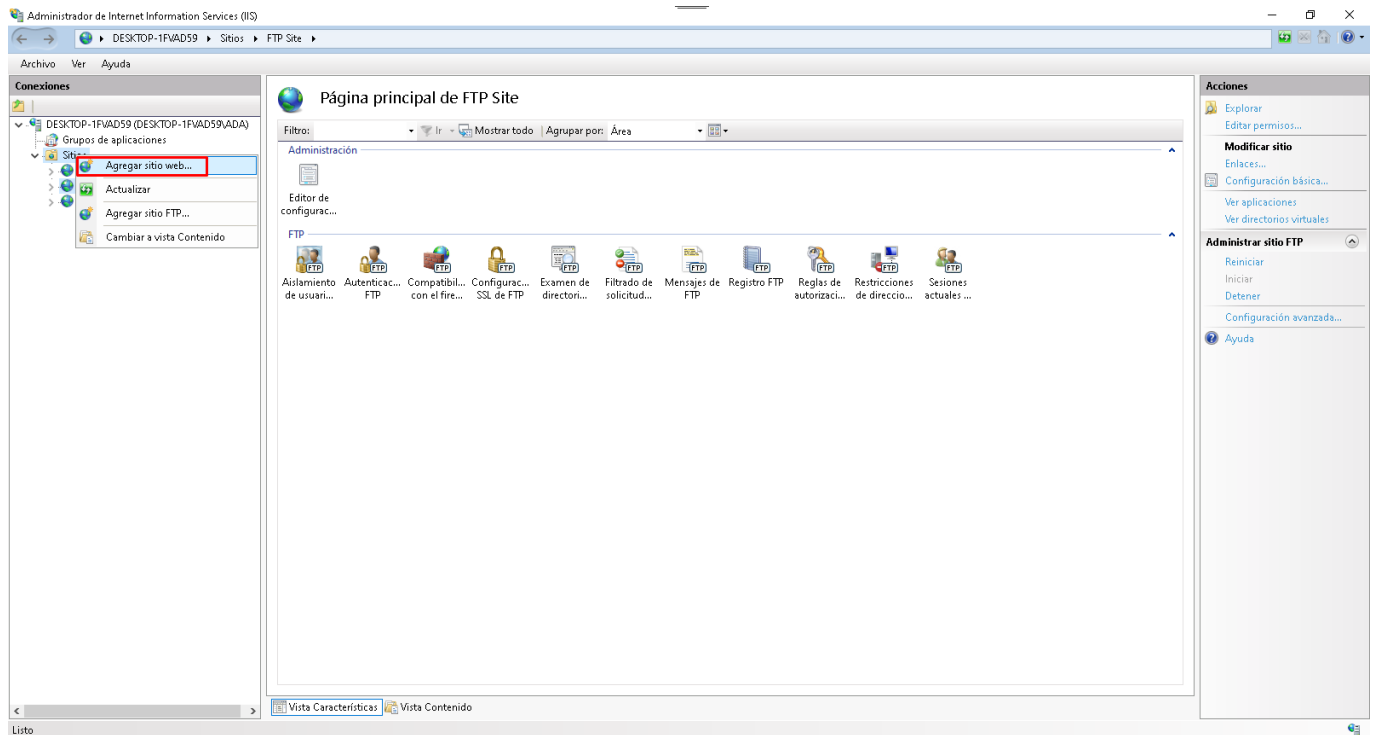



Validar Configuración del FTP




Agregar sitio web...

Se debe crear un sitio web para contener los despliegues .NET (WebAPIs) de las aplicaciones Powerbuilder desplegadas.

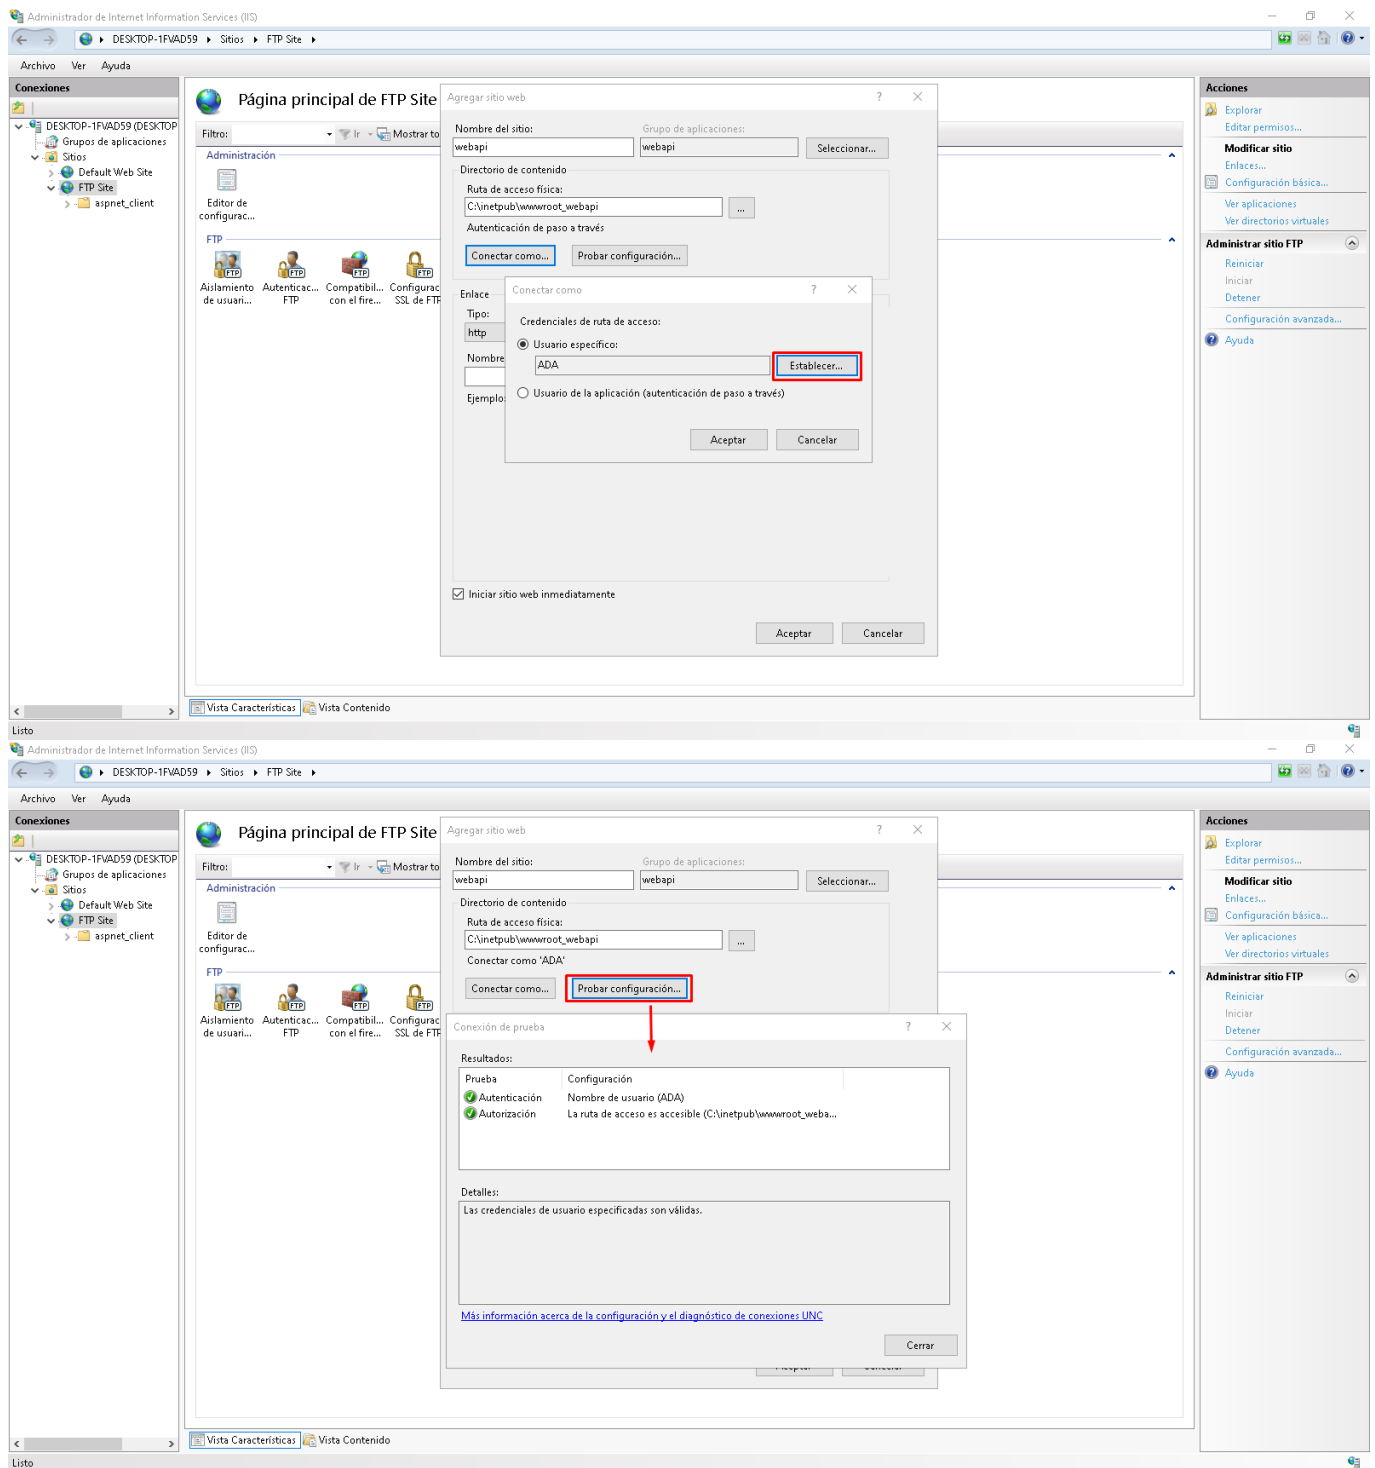

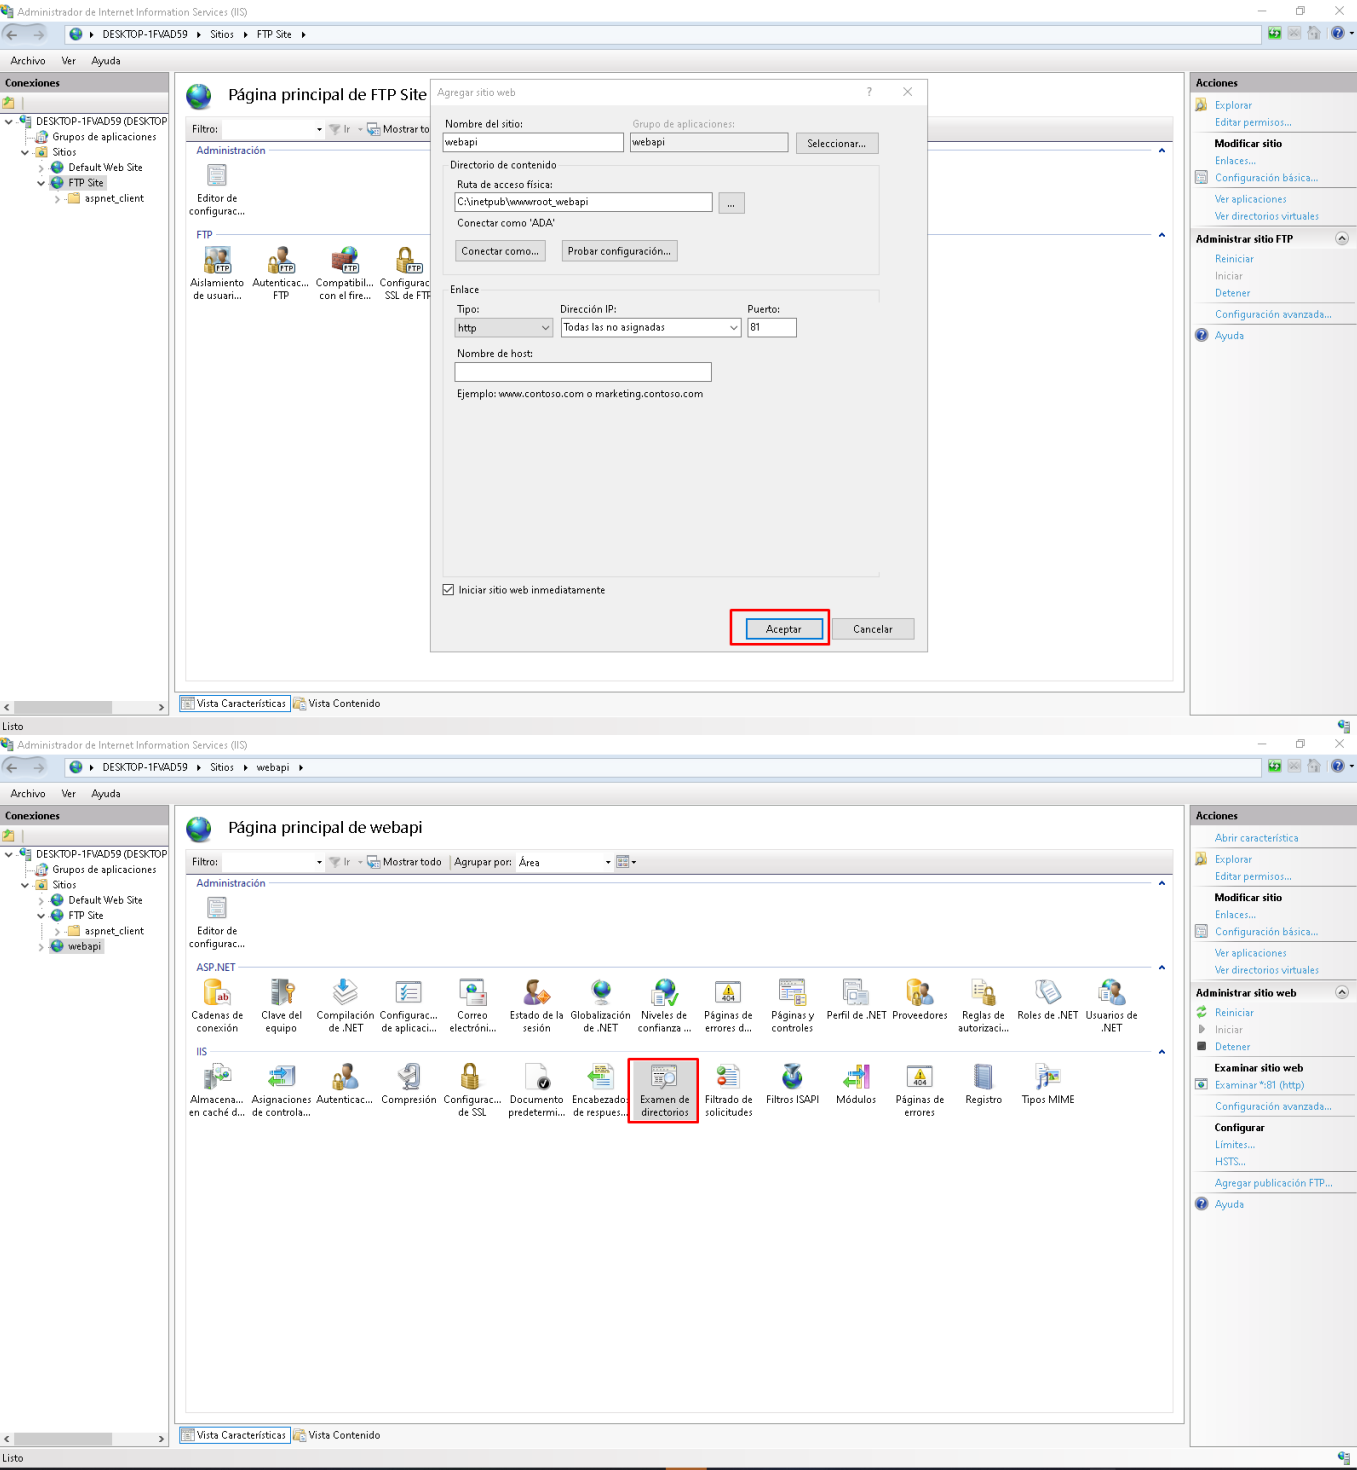

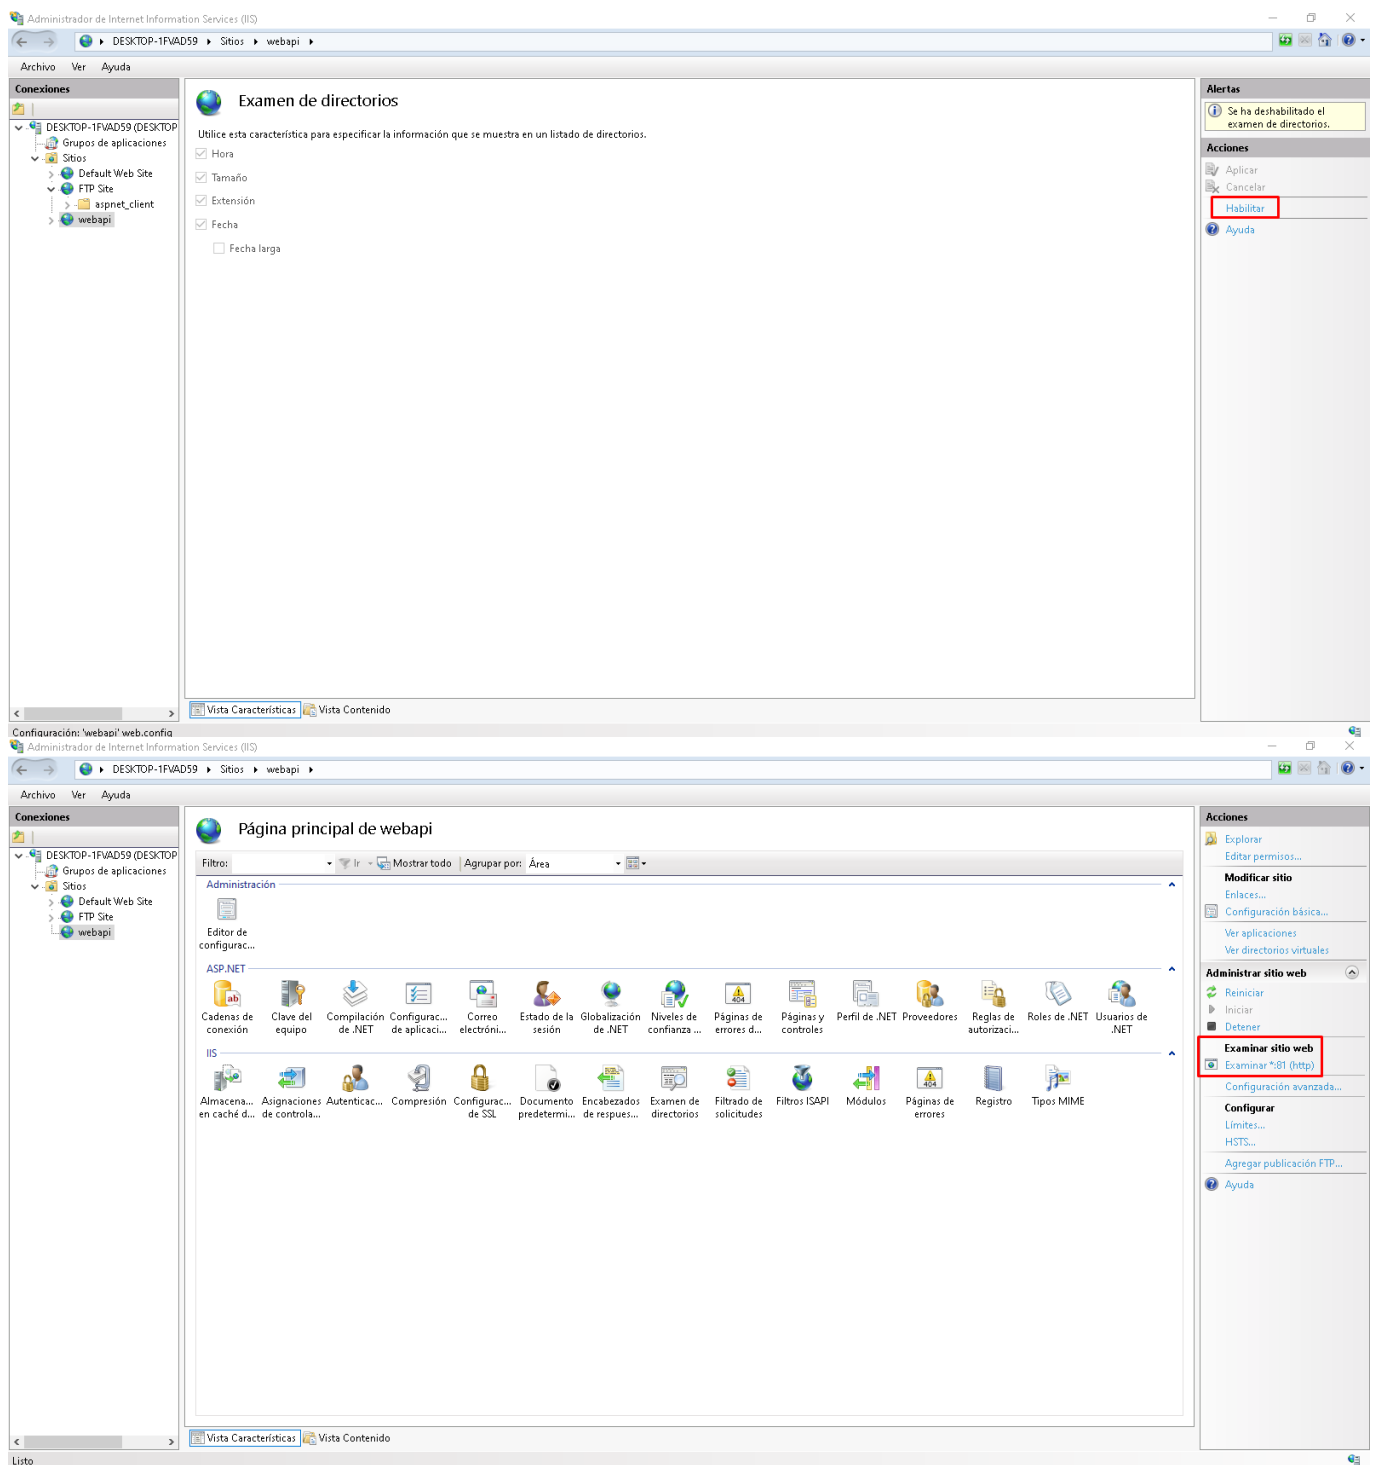

Agregar grupo de aplicaciones...

Se debe crear los grupos de aplicaciones que se utilizarán para vincular los despliegues .NET (WebApis) con las aplicaciones Powerbuilder.

Administrador de Internet Information Services (IIS)

DESKTOP-1FVAD59Grupos de aplicaciones

ArchivoVerAyuda

Conexiones

DESKTOP-1FVAD59 (DESKTOP-1FVAD59\ADA)

Grupos de aplicaciones

Sitios

Default Web Site

FTP Site

webapi

Grupos de aplicaciones

Esta página permite ver y administrar la lista de grupos de aplicaciones del servidor. Los grupos de aplicaciones están asociados a procesos de trabajo, contienen una o más aplicaciones, y proporcionan aislamiento entre aplicaciones.

Filtro:

Ir

Mostrar todo

Agrupar por: Sin agrupar

Nombre	Estado	Versión de ...	Modo de canal...	Identidad	Aplicaciones
.NET v4.5	Iniciado	v4.0	Integrada	ApplicationPoolId...	0
.NET v4.5 Classic	Iniciado	v4.0	Clásica	ApplicationPoolId...	0
DefaultAppPool	Iniciado	v4.0	Integrada	ApplicationPoolId...	2
webapi	Iniciado	v4.0	Integrada	ApplicationPoolId...	1
WebApiDevWalo...	Iniciado	v4.0	Integrada	ApplicationPoolId...	1
WebApiDevWalo...	Iniciado	v4.0	Integrada	ApplicationPoolId...	1

Agregar grupo de aplicaciones...

Establecer valores predeterminados de grupos de aplicaciones...

Ayuda

Vista Características

Vista Contenido

Acciones

Agregar grupo de aplicaciones...

Establecer valores predeterminados de grupos de aplicaciones...

Ayuda

Administrador de Internet Information Services (IIS)

DESKTOP-1FVAD59Grupos de aplicaciones

ArchivoVerAyuda

Conexiones

DESKTOP-1FVAD59 (DESKTOP-1FVAD59\ADA)

Grupos de aplicaciones

Sitios

Default Web Site

FTP Site

webapi

Grupos de aplicaciones

Esta página permite ver y administrar la lista de grupos de aplicaciones del servidor. Los grupos de aplicaciones están asociados a procesos de trabajo, contienen una o más aplicaciones, y proporcionan aislamiento entre aplicaciones.

Filtro:

Ir

Mostrar todo

Agrupar por: Sin agrupar

Nombre	Estado	Versión de ...	Modo de canal...	Identidad	Aplicaciones
.NET v4.5	Iniciado	v4.0	Integrada	ApplicationPoolId...	0
.NET v4.5 Classic	Iniciado	v4.0	Clásica	ApplicationPoolId...	0
DefaultAppPool	Iniciado	v4.0	Integrada	ApplicationPoolId...	2
webapi	Iniciado	v4.0	Integrada	ApplicationPoolId...	1
WebApiDevWalo...	Iniciado	v4.0	Integrada	ApplicationPoolId...	1
WebApiDevWalo...	Iniciado	v4.0	Integrada	ApplicationPoolId...	1

Agregar grupo de aplicaciones

Nombre: WebApiDevValorMasTesorenia

Versión de .NET CLR: .NET CLR versión v4.0.30319

Modo de canalización administrada: Integrada

☒ Iniciar grupo de aplicaciones inmediatamente

AceptarCancelar

Vista Características


Vista Contenido

Acciones

Agregar grupo de aplicaciones...


Establecer valores predeterminados de grupos de aplicaciones...


Ayuda

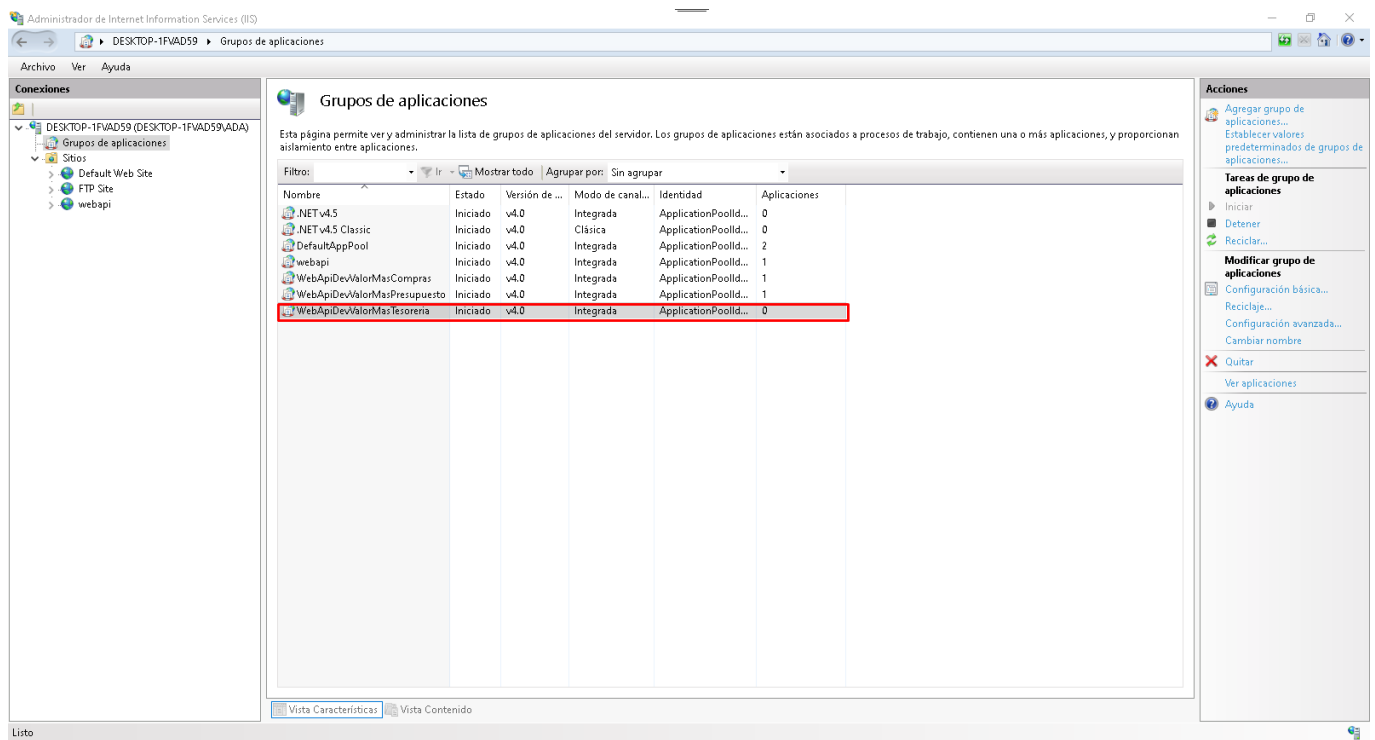

Otorgar permisos

Se deben otorgar permisos totales a los directorios de despliegue para los usuarios IIS_USERS y al usuario principal del pc.

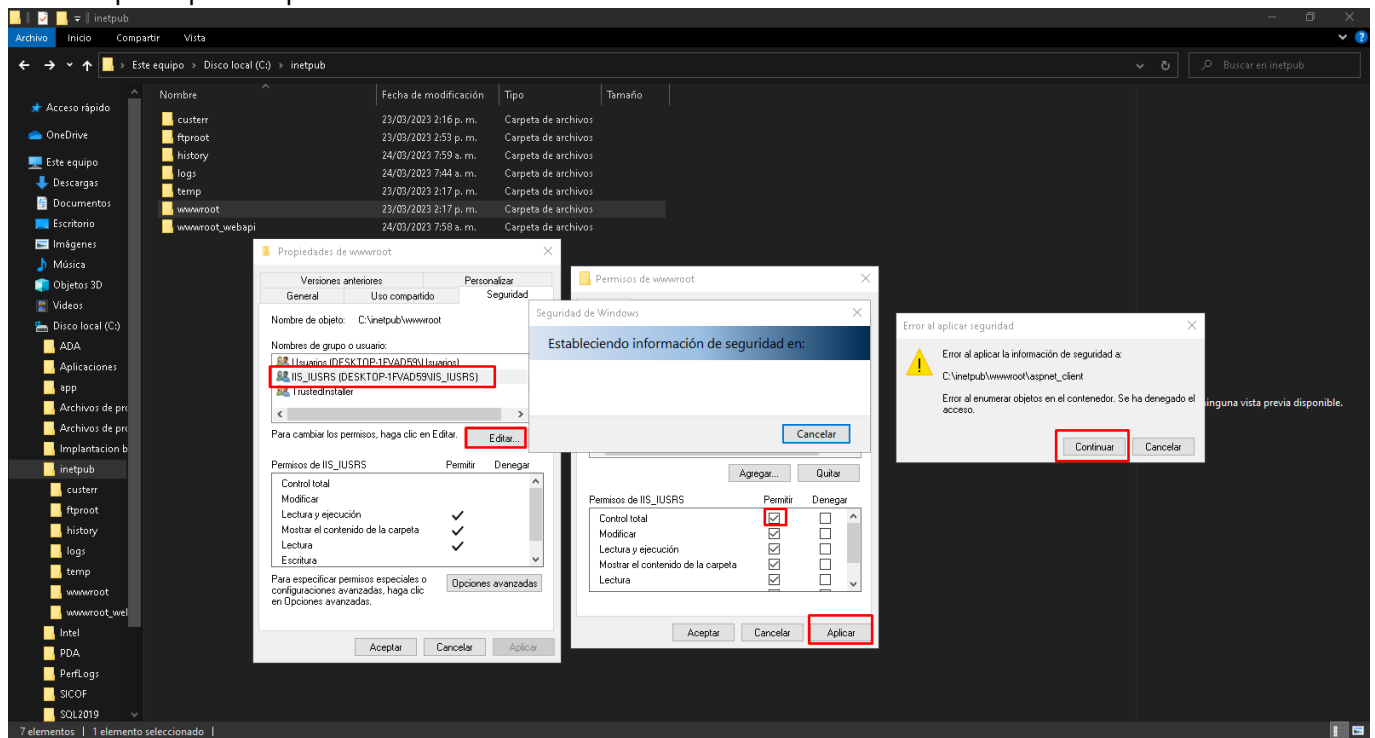

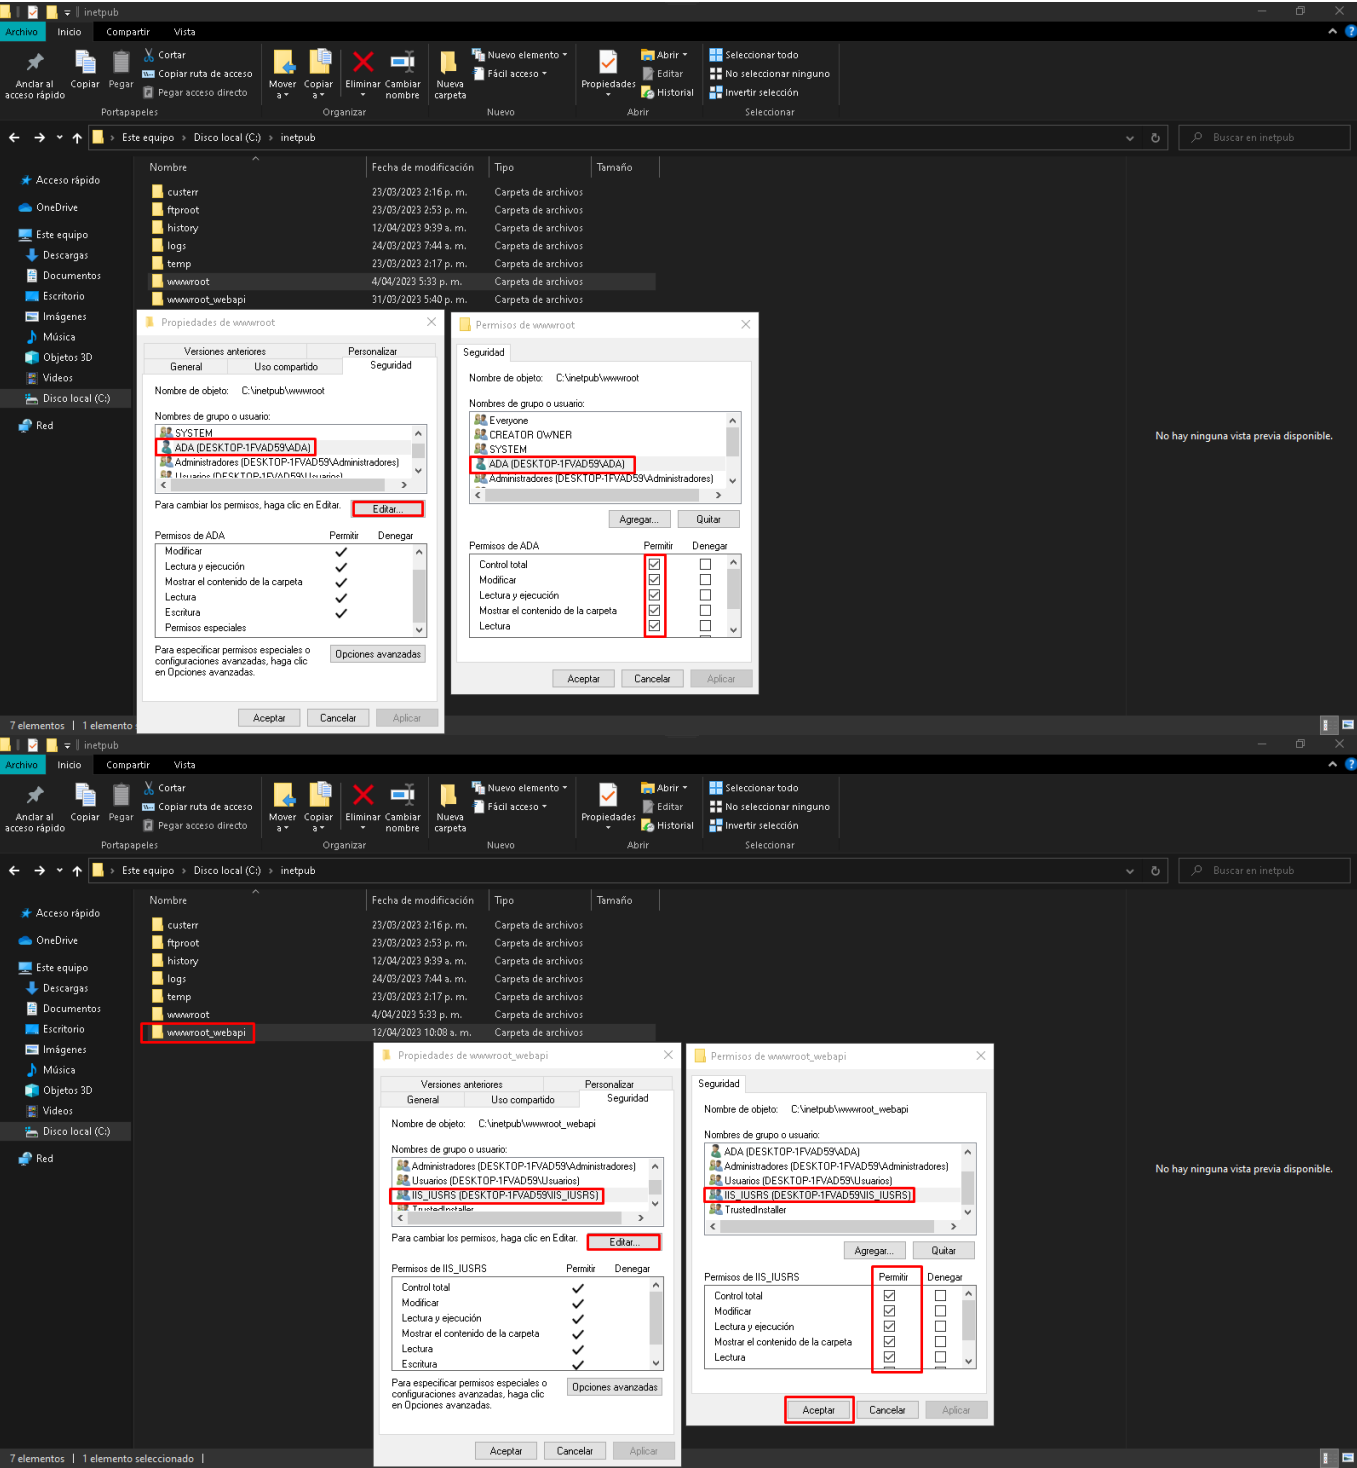

[←Volver atrás](#)

From:

<http://wiki.adacsc.co/> - Wiki

Permanent link:

<http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:howto:sicoferp:factory:powerserver:configuration:configwebcontextiis>

Last update:

2023/04/17 16:40