PowerServer - Configuraciones

Esta sección esta dedicada a las configuraciones que se deben realziar para utilizar la nueva versión de Sicof ERP.

La nueva versión de Powerbuilder cambia la tecnología de java a .Net a continuación se visualiza la arquitectura resumida:

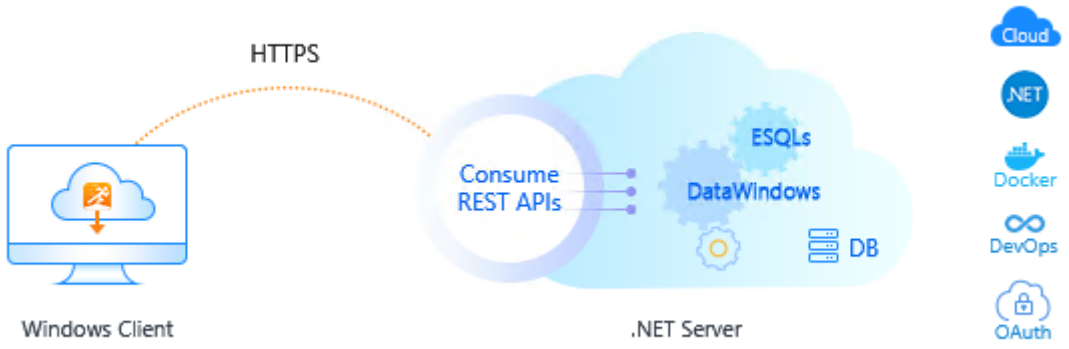

Para conocer más sobre la arquitectura de la nueva versión consulte el siguiente link

Modelo de Despliegue implementado

A continuación se describen los componentes del modelo de despliegues de las aplicaciones Powerbuilder utilizado en la compañía.

- **PB - PowerServer Project:** Proyecto Powerbuilder de las aplicaciones de la compañia que serán desplegadas. Para más información consultar el Tour Appeon PowerServer
- **PB - Resources:** Carpeta donde están las imagenes de cada cliente.
- **PB - Archivo PBR(Powerbuilder Resource):** Archivo donde se vinculan las rutas de los recursos utilizados en cada aplicación.
- **IIS - Default Web Site:** Sitio web donde se despliegan las aplicaciones Powerbuilder.
- **IIS - WebApis:** Despliegues .Net que contienen el backend de los despliegues de las aplicaciones Powerbuilder.
- **IIS - Application Pools:** Grupos de aplicaciones que vinculan a las WebAPis (Despliegue).
- **IIS - FTP Site:** Servidor FTP que apunta al Default Web Site.

Contenido

- Cliente: Lanzador de Aplicación (Launcher)
- Pasos Previos: Cuenta de Correo
- Pasos Previos: Cuenta Appeon
- Instalación: PowerBuilder
- Instalación: Internet Information Services (IIS)
- Instalación: Complementos Web (IIS)

- Configurar: Contexto Web (IIS)
- Configurar: Configurar Ambiente (Powerbuilder)

←Volver atrás

From:
http://wiki.adacsc.co/ - **Wiki**

Permanent link:
http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:howto:sicoferp:factory:powerserver:configuration&rev=1681843932

Last update: **2023/04/18 18:52**