

Servicios ConfigFactura

A continuación se presenta los servicios que son consumidos por el app de configFactura.

<http://10.1.140.102:8081/apiRestConfig/swagger-ui/#/>


[←Volver atras](#)

Contenido

- [Autenticación](#)
- [Configuración Usuario Empresa](#)

Autenticación

A continuación se muestran los métodos para hacer las peticiones al web service de autenticación.

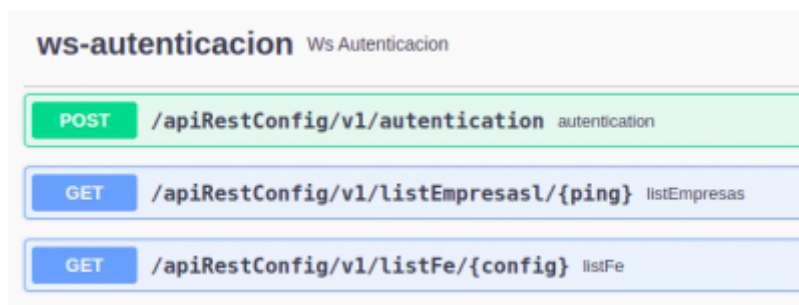

POST

/apiRestConfig/v1/authentication

Los siguientes son los datos de entrada para ejecutar la petición del servicio.

```
{  
  
  "codigoEmpresa": "string",  
  "pass": "string",  
  "ping": "string",  
  "user": "string"  
  
}
```

Datos que retorna al ejecutar la petición, este mensaje retorna siempre y cuando el la respuesta del servicio devuelva código 200.

```
{
```

```
"codigoHttp": 0,
"estadoTx": true,
"fechaOperacion": "2022-07-13T14:26:39.346Z",
"lstObjectResponse": [
  "string"
],
"msg": "string",
"objectResponse": "string",
"token": "string"
}
```

GET lista de empresas

/apiRestConfig/v1/listEmpresas/{ping}

Datos que retorna Al ejecutar la petición Get con parámetro {ping}

```
{
  "codigoHttp": 0,
  "estadoTx": true,
  "fechaOperacion": "2022-07-13T14:30:23.837Z",
  "lstObjectResponse": [
    {
      "codigo_EMPRESA": "string",
      "codigo_MEMPRESA": "string",
      "col0": "string",
      "nit_EMPRESA": "string",
      "nombre_EMPRESA": "string",
      "usuario_EMPRESA": "string"
    }
  ],
  "msg": "string",
  "objectResponse": {
    "codigo_EMPRESA": "string",
    "codigo_MEMPRESA": "string",
    "col0": "string",
    "nit_EMPRESA": "string",
    "nombre_EMPRESA": "string",
    "usuario_EMPRESA": "string"
  },
  "token": "string"
}
```

GET

/apiRestConfig/v1/listFe/{config}

Datos que retorna Al ejecutar la petición Get con parámetro {config}

```
{  
  "codigoHttp": 0,  
  "estadoTx": true,  
  "fechaOperacion": "2022-07-13T14:35:31.777Z",  
  "lstObjectResponse": [  
    {  
      "code": "string",  
      "description": "string"  
    }  
  ],  
  "msg": "string",  
  "objectResponse": {  
    "code": "string",  
    "description": "string"  
  },  
  "token": "string"  
}
```

Configuración Usuario Empresa

ws-cofin-usuario-empresa WS Cofin Usuario Empresa		
POST	/apiRestConfig/v1/addEmpresasConexion	addEmpresasConexion
GET	/apiRestConfig/v1/empresasById/{id}	empresasById
GET	/apiRestConfig/v1/listEmpresas/{nitEmpresa}	listEmpresasNit
GET	/apiRestConfig/v1/listEmpresasSearch/{search}	listEmpresasSearch
POST	/apiRestConfig/v1/updateEmpresasConexion	updateEmpresasConexion

POST addEmpresasConexion

/apiRestConfig/v1/addEmpresasConexion

Datos de entrada para ejecutar la petición del servicio.

```
{
```

```
"codigoCliente": "string",
"codigoMempresa": "string",
"dbIp": "string",
"dbName": "string",
"dbPort": 0,
"dbPswd": "string",
"dbUser": "string",
"dianEstado": "string",
"dianFecha": "2022-07-13T14:45:47.619Z",
"dianIdSoftware": "string",
"dianNombreSoftware": "string",
"dianPin": "string",
"dianPsw": "string",
"dianUrl": "string",
"dianUsuario": "string",
"emailNotify": "string",
"emailNotifyCc": "string",
"environmentService": "string",
"estado": "string",
"fechaRegistro": "2022-07-13T14:45:47.619Z",
"formUserLogin": "string",
"formUserPassword": "string",
"hashSetPruebas": "string",
"id": 0,
"modoValidacionPruebas": 0,
"multiempresa": "string",
"nameService": "string",
"neUrl": "string",
"nevUrl": "string",
"nitCliente": 0,
"numeracionUrl": "string",
"pathImagenAceptacion": "string",
"profileexecutionid": 0,
"pswdService": "string",
"tipoSoftware": "string",
"tokenService": "string",
"typeClient": "string",
"typeService": "string",
"urlService": "string",
"urlValAceptacion": "string",
"urlValAceptacionForm": "string",
"userService": "string",
"userlogin": "string",
"usuarioRegistro": "string"
}
```

Datos que retorna al ejecutar la petición, este mensaje retorna siempre y cuando el la respuesta del servicio devuelva código 200.

```
{
  "codigoHttp": 0,
  "estadoTx": true,
  "fechaOperacion": "2022-07-13T15:00:48.554Z",
  "lstObjectResponse": [
    {
      "codigoCliente": "string",
      "codigoMempresa": "string",
      "dbIp": "string",
      "dbName": "string",
      "dbPort": 0,
      "dbPswd": "string",
      "dbUser": "string",
      "dianEstado": "string",
      "dianFecha": "2022-07-13T15:00:48.554Z",
      "dianIdSoftware": "string",
      "dianNombreSoftware": "string",
      "dianPin": "string",
      "dianPsw": "string",
      "dianUrl": "string",
      "dianUsuario": "string",
      "emailNotify": "string",
      "emailNotifyCc": "string",
      "environmentService": "string",
      "estado": "string",
      "fechaRegistro": "2022-07-13T15:00:48.554Z",
      "formUserLogin": "string",
      "formUserPassword": "string",
      "hashSetPruebas": "string",
      "id": 0,
      "modoValidacionPruebas": 0,
      "multiempresa": "string",
      "nameService": "string",
      "neUrl": "string",
      "nevUrl": "string",
      "nitCliente": 0,
      "numeracionUrl": "string",
      "pathImagenAceptacion": "string",
      "profileexecutionid": 0,
      "pswdService": "string",
      "tipoSoftware": "string",
      "tokenService": "string",
      "typeClient": "string",
      "typeService": "string",
      "urlService": "string",
      "urlValAceptacion": "string",
      "urlValAceptacionForm": "string",
      "userService": "string",
      "userlogin": "string",
      "usuarioRegistro": "string"
    }
  ]
}
```

```
}  
],  
"msg": "string",  
"objectResponse": {  
  "codigoCliente": "string",  
  "codigoMempresa": "string",  
  "dbIp": "string",  
  "dbName": "string",  
  "dbPort": 0,  
  "dbPswd": "string",  
  "dbUser": "string",  
  "dianEstado": "string",  
  "dianFecha": "2022-07-13T15:00:48.554Z",  
  "dianIdSoftware": "string",  
  "dianNombreSoftware": "string",  
  "dianPin": "string",  
  "dianPsw": "string",  
  "dianUrl": "string",  
  "dianUsuario": "string",  
  "emailNotify": "string",  
  "emailNotifyCc": "string",  
  "environmentService": "string",  
  "estado": "string",  
  "fechaRegistro": "2022-07-13T15:00:48.554Z",  
  "formUserLogin": "string",  
  "formUserPassword": "string",  
  "hashSetPruebas": "string",  
  "id": 0,  
  "modoValidacionPruebas": 0,  
  "multiempresa": "string",  
  "nameService": "string",  
  "neUrl": "string",  
  "nevUrl": "string",  
  "nitCliente": 0,  
  "numeracionUrl": "string",  
  "pathImagenAceptacion": "string",  
  "profileexecutionid": 0,  
  "pswdService": "string",  
  "tipoSoftware": "string",  
  "tokenService": "string",  
  "typeClient": "string",  
  "typeService": "string",  
  "urlService": "string",  
  "urlValAceptacion": "string",  
  "urlValAceptacionForm": "string",  
  "userService": "string",  
  "userlogin": "string",  
  "usuarioRegistro": "string"  
},  
"token": "string"
```

```
}
```

From:
<http://wiki.adacsc.co/> - Wiki

Permanent link:
http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:howto:sicoferp:factory:sicoferpscriptsdb:fe:utilities:configurador_facturacion:services&rev=1657724515

Last update: **2022/07/13 15:01**

