

Sicof ERP Utility: Despliegue

A continuación se describe el proceso de despliegue de la aplicación SICOF Utility


Paso 1: Descargar Repositorio

Según la rama que se vaya a desplegar debe descargar el repositorio con el código fuente de la versión. Actualmente la versión vigente es la [12.5.1.0](#)

Paso 2: Abrir Proyecto en Powerbuilder



El proyecto ha sido compilado en la versión 12.5

Descargue el repositorio

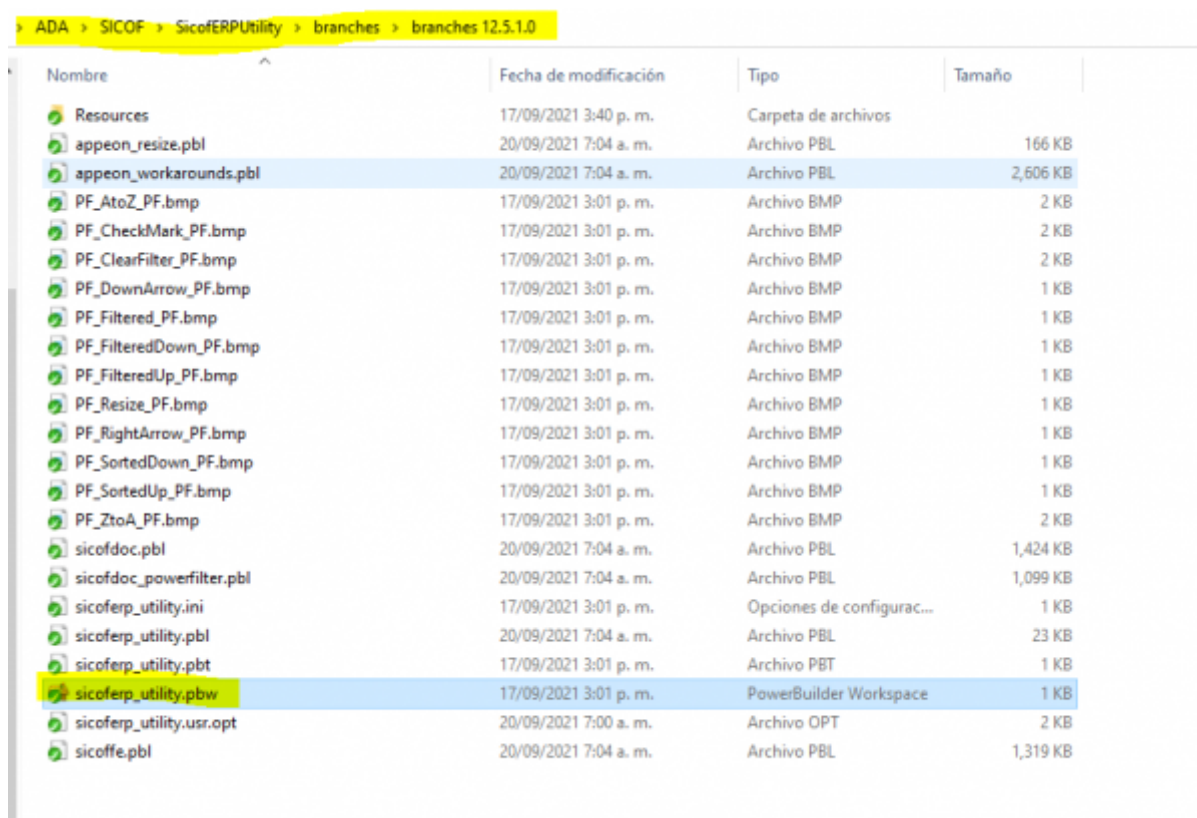


Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
Resources	17/09/2021 3:40 p. m.	Carpeta de archivos	
apeon_resize.pbl	20/09/2021 7:04 a. m.	Archivo PBL	166 KB
apeon_workarounds.pbl	20/09/2021 7:04 a. m.	Archivo PBL	2,606 KB
PF_AtoZ_PF.bmp	17/09/2021 3:01 p. m.	Archivo BMP	2 KB
PF_CheckMark_PF.bmp	17/09/2021 3:01 p. m.	Archivo BMP	2 KB
PF_ClearFilter_PF.bmp	17/09/2021 3:01 p. m.	Archivo BMP	2 KB
PF_DownArrow_PF.bmp	17/09/2021 3:01 p. m.	Archivo BMP	1 KB
PF_Filtered_PF.bmp	17/09/2021 3:01 p. m.	Archivo BMP	1 KB
PF_FilteredDown_PF.bmp	17/09/2021 3:01 p. m.	Archivo BMP	1 KB
PF_FilteredUp_PF.bmp	17/09/2021 3:01 p. m.	Archivo BMP	1 KB
PF_Resize_PF.bmp	17/09/2021 3:01 p. m.	Archivo BMP	1 KB
PF_RightArrow_PF.bmp	17/09/2021 3:01 p. m.	Archivo BMP	1 KB
PF_SortedDown_PF.bmp	17/09/2021 3:01 p. m.	Archivo BMP	1 KB
PF_SortedUp_PF.bmp	17/09/2021 3:01 p. m.	Archivo BMP	1 KB
PF_ZtoA_PF.bmp	17/09/2021 3:01 p. m.	Archivo BMP	2 KB
sicofdoc.pbl	20/09/2021 7:04 a. m.	Archivo PBL	1,424 KB
sicofdoc_powerfilter.pbl	20/09/2021 7:04 a. m.	Archivo PBL	1,099 KB
sicoferp_utility.ini	17/09/2021 3:01 p. m.	Opciones de configurac...	1 KB
sicoferp_utility.pbl	20/09/2021 7:04 a. m.	Archivo PBL	23 KB
sicoferp_utility.pbt	17/09/2021 3:01 p. m.	Archivo PBT	1 KB
sicoferp_utility.pbw	17/09/2021 3:01 p. m.	PowerBuilder Workspace	1 KB
sicoferp_utility usr.opt	20/09/2021 7:00 a. m.	Archivo OPT	2 KB
sicoffe.pbl	20/09/2021 7:04 a. m.	Archivo PBL	1,319 KB

Ir a Powerbuilder y abrir el archivo workspace sicoferp_utility.pbw

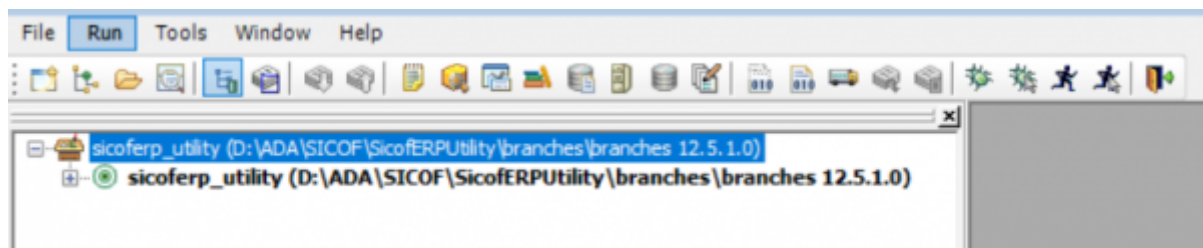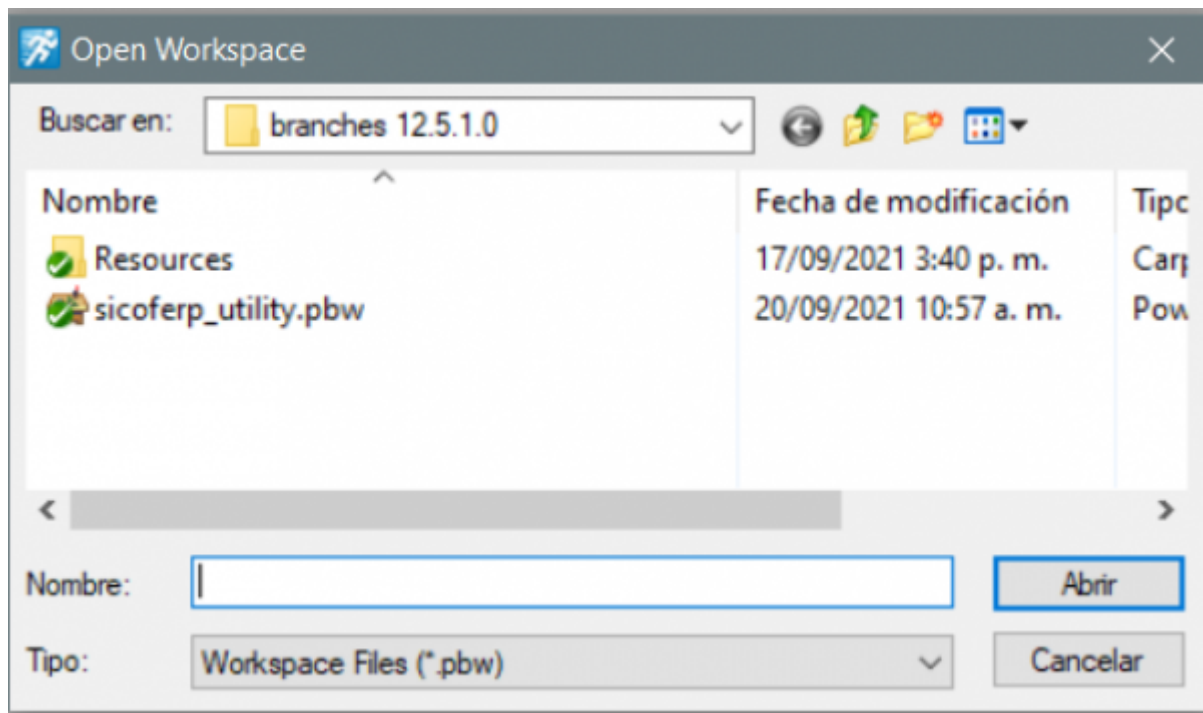

Paso 3: Generar despliegue

Hacer fullbuild y crear despliegue Appeon

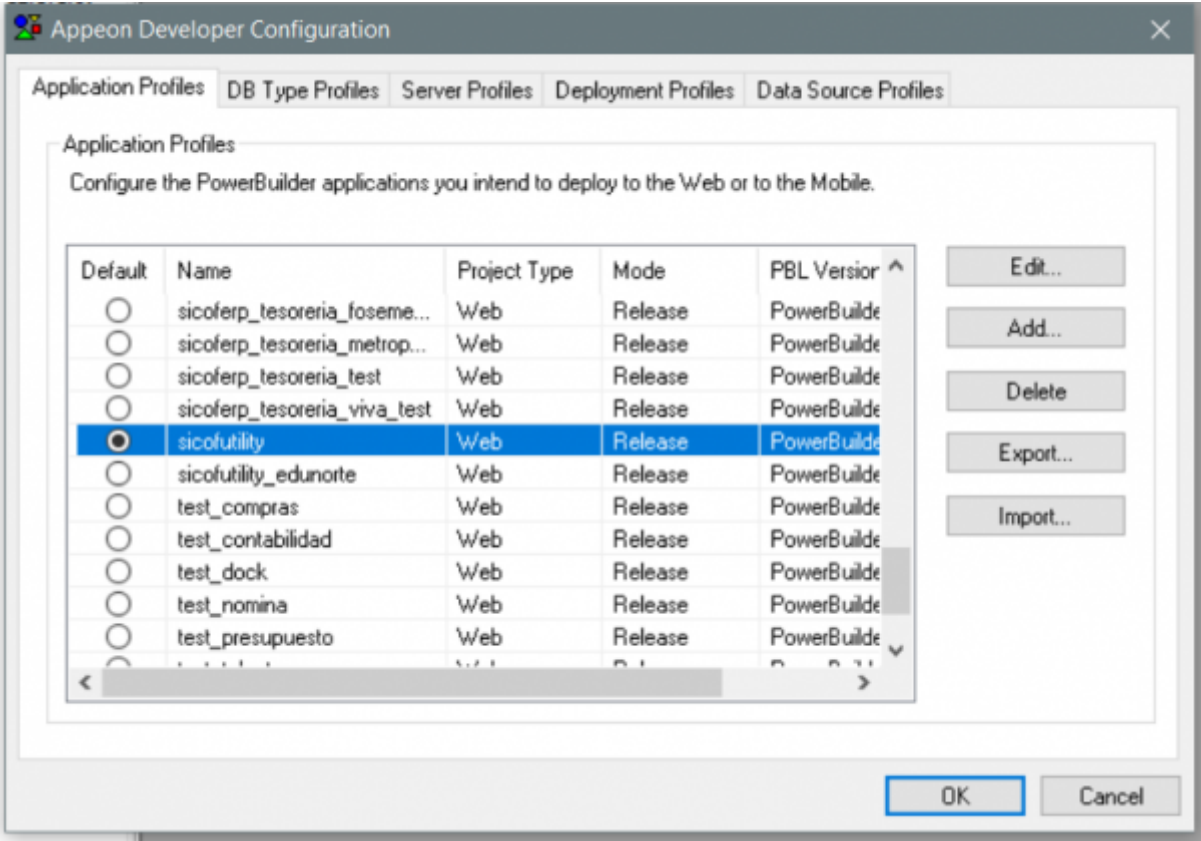

Application Profile Configuration

Web Service Profiles

Offline Settings

Runtime Settings

Summary

Basic Settings

DB Settings

Additional Files

Misc Settings

Database Type

Select the Database Type used by this application. The selected database type must be configured. Click "Configure..." to configure a database type.

Used	Supported Database Types	Configured	
☐	MySQL	Yes	
☒	Oracle 10g/11g/12c	Yes	
☐	Oracle 8i	No	
☐	Oracle 9i	No	
☐	Other	No	

Configure...

Transaction Object

Configure data sources for transaction objects used in the application.

☒ Start transaction when executing stored procedures

Transaction Object	Data Source	DB Type	
gts_dbconfig	gts_dbconfig	Oracle 10g/11g/12c	
sqlca	sqlca	Oracle 10g/11g/12c	


Edit...

Add...

Delete

OK

Cancel

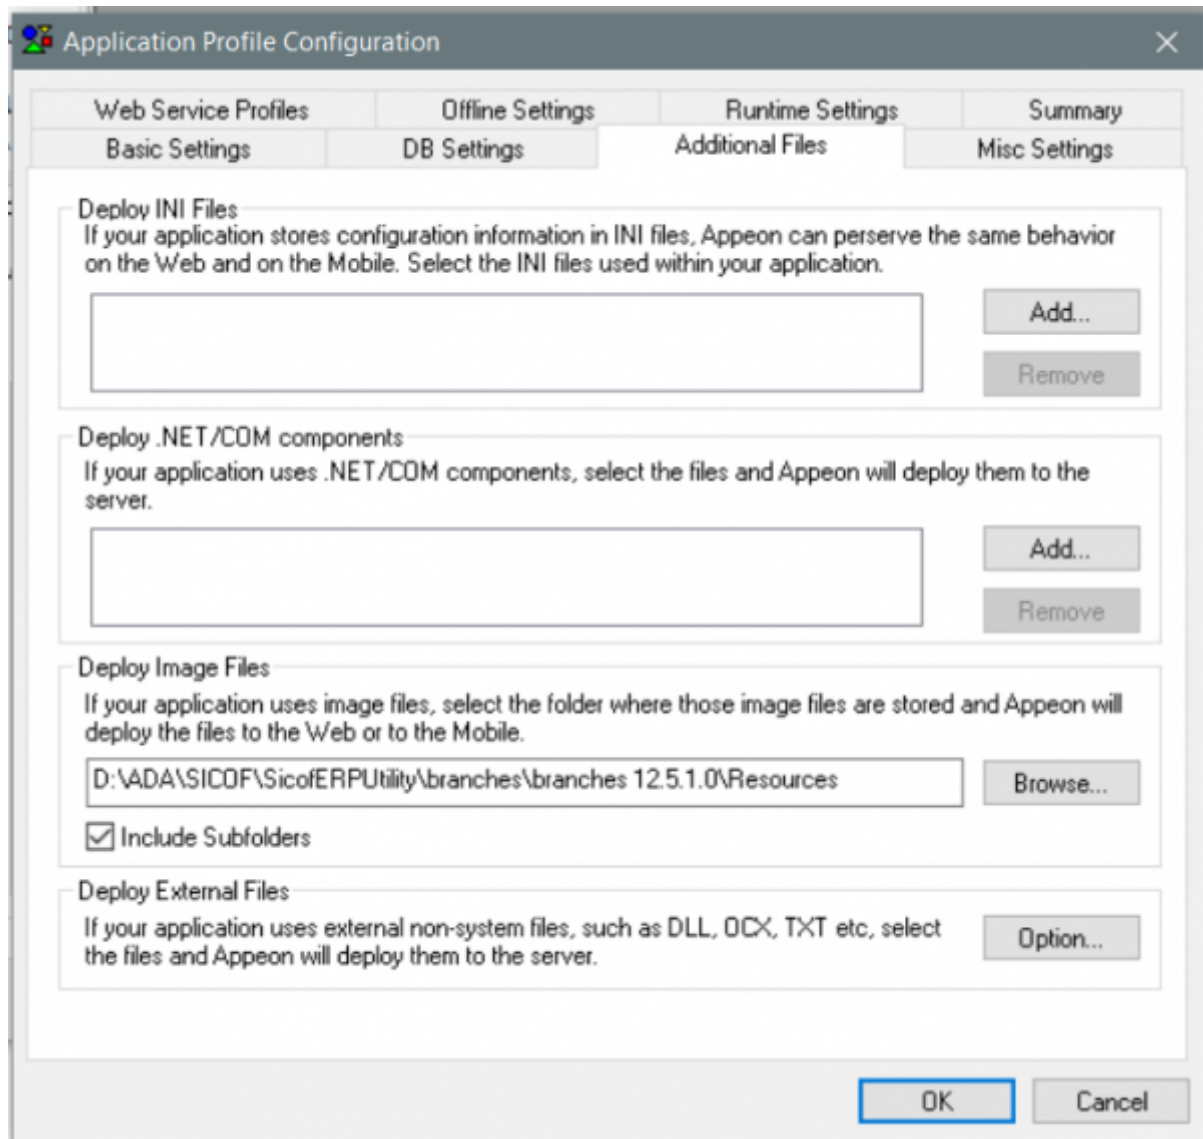


Paso 4: Configurar despliegue

Al finalizar el despliegue debe configurar los datasource teniendo presente el modo de instalación de la funcionalidad facturación electrónica.

Datasources

- **transaccion gts_dbconfig**: Esta transacción debe apuntar a la configuración centralizada de la funcionalidad.
- **transaccion SQLCA**: Esta transacción debe apuntar a la configuración local del cliente.

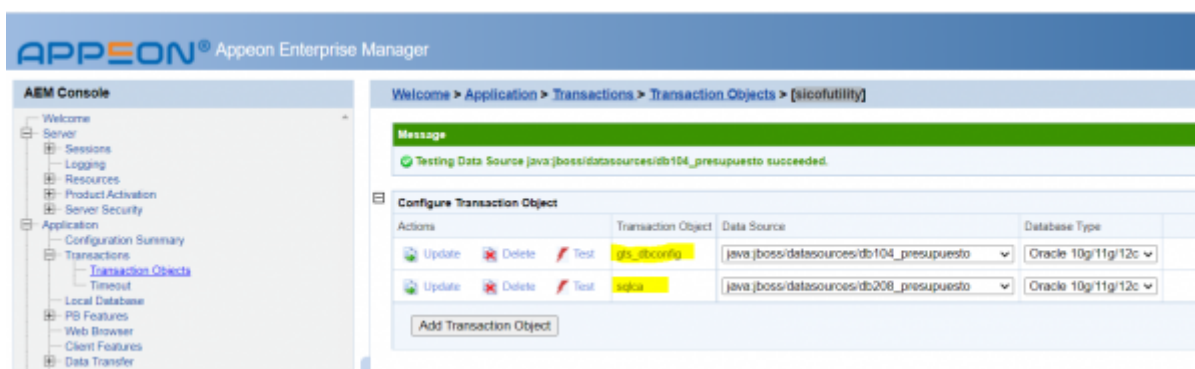

Paso 4.1: Configuración modo On-premise (Infraestructura cliente)

- **transaccion gts_dbconfig**: Debe apuntar a la base de datos local del cliente.
- **transaccion SQLCA**: Debe apuntar a la base de datos local del cliente.

Paso 4.2: Configuración modo In-house (Infraestructura LaPoint)

- **transaccion gts_dbconfig**: Debe apuntar a la base de datos centralizada ADA.
- **transaccion SQLCA**: Debe apuntar a la base de datos local del cliente.

Nota

- La base de datos centralizada ADA existe en los ambientes producción y desarrollo (DB104) *

[←Volver atras](#)

From:
<http://wiki.adacsc.co/> - Wiki

Permanent link:
<http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:howto:sicoferp:factory:sicoferpscriptsdb:fe:utilities:sicoferputility:deployment>

Last update: 2021/09/20 16:39

