

Procesos de despliegue

Compilar el producto que se va a desplegar


Compilar

Una vez compilado (generado el war) se debe llevar al ambiente local, preferiblemente en un control de versiones.

El artefacto a desplegar es el war

Renombrar según el proyecto que se compiló:

- contratos
- administracion
- pago_contratistas

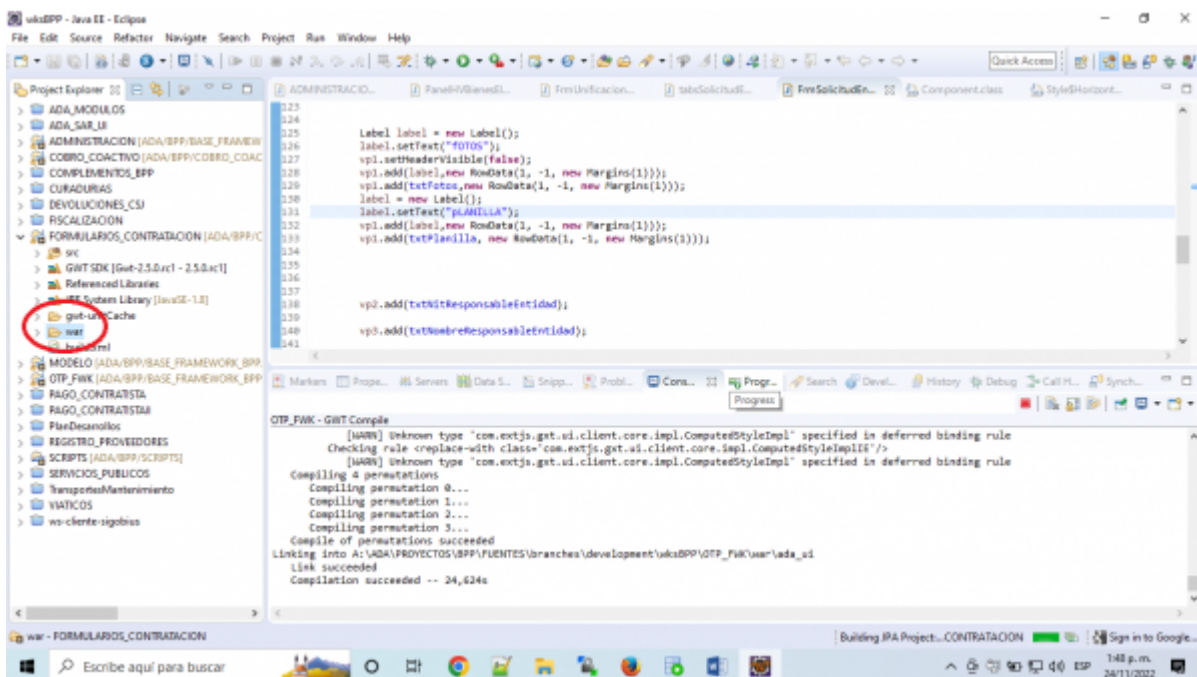


Definir el tomcat en que se va a desplegar (mirar ambientes y balanceo)

Información técnica de los tomcat:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OaPkpB9YKmniiYl2CU1U6q5A3OGep08JqEDWMFUaHujw/edit#gid=862436709>

Printed on 2025/01/24 03:16

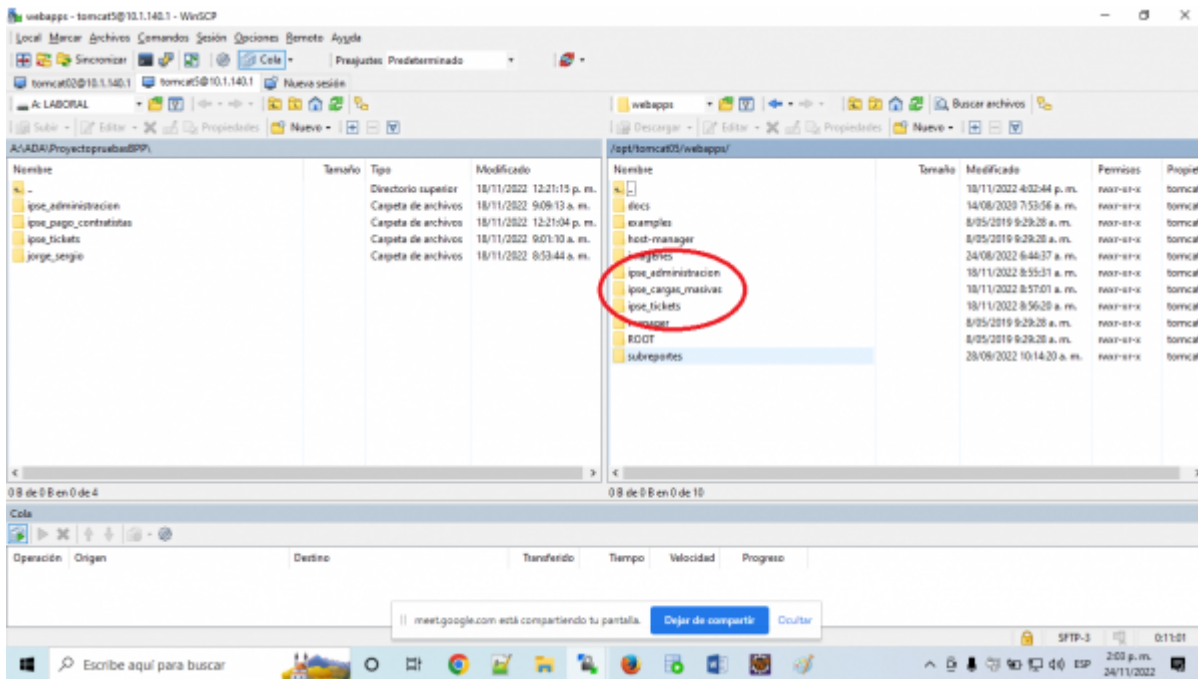

El login(main-ada_modulos) puede llevar cualquier nombre

Los componentes deben estar configurados como contexto (conf/server.xml)

```
<Context docBase="ipse_administracion" path="/ipse_administracion"
workDir="work\Catalina\localhost\ipse_administracion"> <ResourceLink name="jdbc/BPP"
global="jdbc/BPP" type="javax.sql.DataSource" /> </Context>
```



From:
<http://wiki.adacsc.co/> - Wiki

Permanent link:
<http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:sicoferp:bpp:doctecnica:bpp:despliegues>

Last update: **2022/11/24 19:15**

