PBtoWS - Proceso: Metadata de Servicios de Componentes - Configuración DB (DataBase)

En esta sección se explica el proceso de configuración de la metadata.

Modelo Relacional

La Estructura de la metadata esta soportada por el siguiente modelo de tablas[1)].

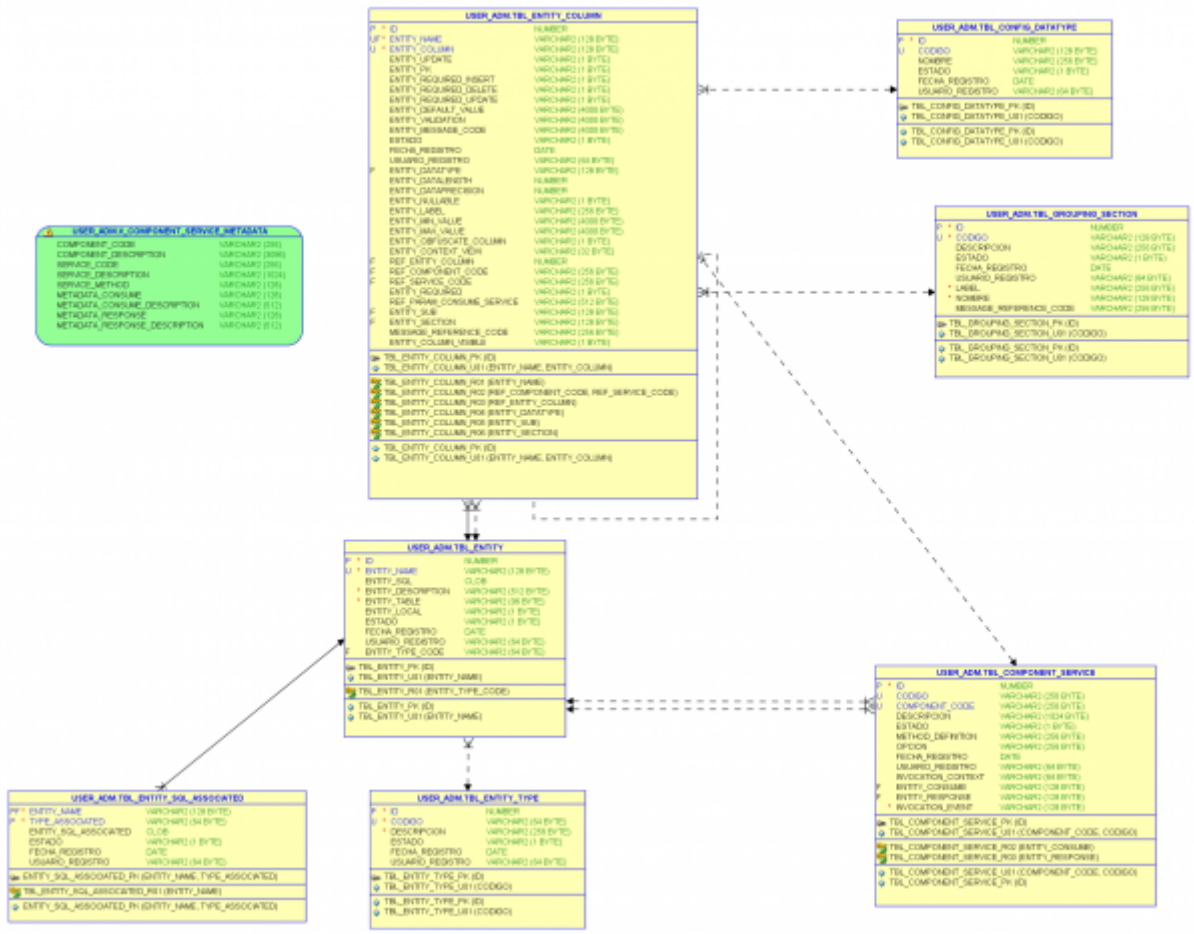

Relación de Tablas

A continuación se describen las tablas que hacen parte del proceso de configuración de la metadata.

- **USER_ADM_TBL_ENTITY**: Tabla principal de la configuración, almacena la información general de la metadata.
- **USER_ADM_TBL_ENTITY_COLUMN**: Tabla que describe el contenido de las columnas de la metadata.
- **USER_ADM_TBL_COMPONENT_SERVICE**: Tabla que contiene las relaciones de las metadatas con los componentes.

1)

Solo se incluye la configuración principal de dependencias

From:
http://wiki.adacsc.co/ - **Wiki**

Permanent link:
http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:tips:sicoferp:general:pbtows:procesos:metadatapb:mdconfiuraciondb

Last update: **2019/09/30 13:02**