


PowerServer - Configuraciones

Esta sección esta dedicada a las configuraciones que se deben realizar para utilizar la nueva versión de Sicof ERP.

La nueva versión de Powerbuilder cambia la tecnología de java a .Net a continuación se visualiza la arquitectura resumida:

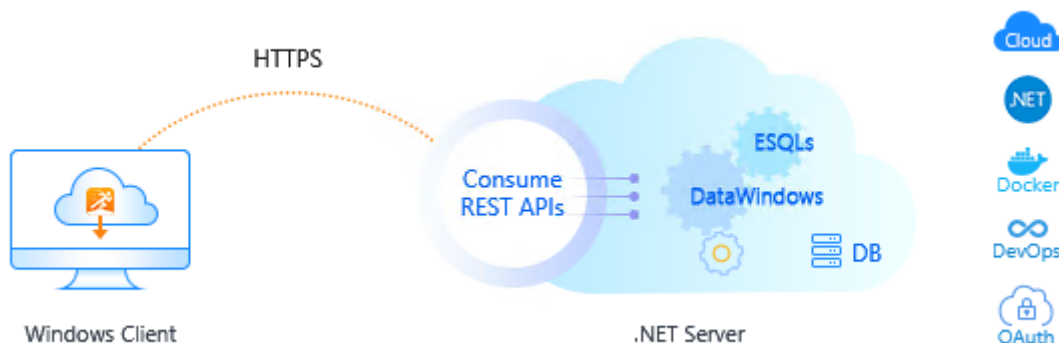

Para conocer más sobre la arquitectura de la nueva versión consulte el siguiente [link](#)

Modelo de Despliegue implementado

A continuación se describen los componentes del modelo de despliegues de las aplicaciones Powerbuilder utilizado en la compañía.

- **PB - PowerServer Project:** Proyecto Powerbuilder de las aplicaciones de la compañía que serán desplegadas. Para más información consultar el [Tour Appeon PowerServer](#)
- **PB - Resources:** Carpeta donde están las imágenes de cada cliente.
- **PB - Archivo PBR(Powerbuilder Resource):** Archivo donde se vinculan las rutas de los recursos utilizados en cada aplicación.
- **IIS - Default Web Site:** Sitio web donde se despliegan las aplicaciones Powerbuilder.
- **IIS - WebApis:** Despliegues .Net que contienen el backend de los despliegues de las aplicaciones Powerbuilder.
- **IIS - Application Pools:** Grupos de aplicaciones que vinculan a las WebAPis (Despliegue).
- **IIS - FTP Site:** Servidor FTP que apunta al Default Web Site.

Contenido

- [Cliente: Lanzador de Aplicación \(Launcher\)](#)
- [Pasos Previos: Cuenta de Correo](#)
- [Pasos Previos: Cuenta Appeon](#)
- [Instalación: PowerBuilder](#)
- [Instalación: Internet Information Services \(IIS\)](#)
- [Instalación: Complementos Web \(IIS\)](#)

- [Configurar: Contexto Web \(IIS\)](#)
- [Configurar: Configurar Ambiente \(Powerbuilder\)](#)

[←Volver atrás](#)

From:
<http://wiki.adacsc.co/> - **Wiki**

Permanent link:
<http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:howto:sicoferp:factory:powerserver:configuration&rev=1681843932>

Last update: **2023/04/18 18:52**

