Servicios ConfigFactura

A continuación se presenta los servicios que son consumidos por el app de configFactura.

http://10.1.140.102:8081/apiRestConfig/swagger-ui/#/

←Volver atras

Contenido

- Autenticación
- Configuración Usuario Empresa

Autenticación

A continuación se muestran los métodos para hacer las peticiones al web service de autenticación.



POST

/apiRestConfig/v1/autentication

Los siguientes son los datos de entrada para ejecutar la petición del servicio.

{

```
"codigoEmpresa": "string",
"pass": "string",
"ping": "string",
"user": "string"
```

}

Datos que retorna Al ejecutar la petición, este mensaje retorna siempre y cuando el la respuesta del servicio devuelva código 200.

{

```
"codigoHttp": 0,
"estadoTx": true,
"fechaOperacion": "2022-07-13T14:26:39.346Z",
"lstObjectResponse": [
  "string"
],
"msg": "string",
"objectResponse": "string",
"token": "string"
```


}

GET lista de empresas

/apiRestConfig/v1/listEmpresasl/{ping}

Datos que retorna Al ejecutar la petición Get con parámetro {ping}

{


```
"codigoHttp": 0,
"estadoTx": true,
"fechaOperacion": "2022-07-13T14:30:23.837Z",
"lstObjectResponse": [
  {
    "codigo_EMPRESA": "string",
    "codigo_MEMPRESA": "string",
    "col0": "string",
    "nit_EMPRESA": "string",
    "nombre_EMPRESA": "string",
    "usuario_EMPRESA": "string"
  }
],
"msg": "string",
"objectResponse": {
  "codigo_EMPRESA": "string",
  "codigo_MEMPRESA": "string",
  "col0": "string",
  "nit_EMPRESA": "string",
  "nombre_EMPRESA": "string",
  "usuario_EMPRESA": "string"
},
"token": "string"
```


}

GET

/apiRestConfig/v1/listFe/{config}


Datos que retorna Al ejecutar la petición Get con parámetro {config}

{

```
"codigoHttp": 0,
"estadoTx": true,
"fechaOperacion": "2022-07-13T14:35:31.777Z",
"lstObjectResponse": [
  {
    "code": "string",
    "description": "string"
  }
],
"msg": "string",
"objectResponse": {
  "code": "string",
  "description": "string"
},
"token": "string"
```

}

Configuración Usuario Empresa

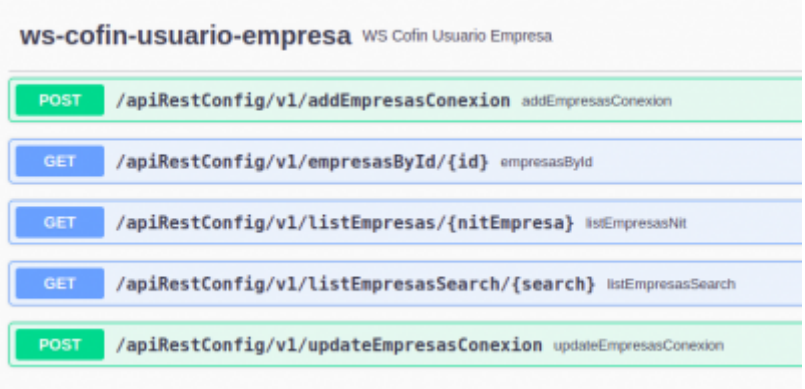

POST addEmpresasConexion

/apiRestConfig/v1/addEmpresasConexion

Datos de entrada para ejecutar la petición del servicio.

{

```
"codigoCliente": "string",
"codigoMempresa": "string",
"dbIp": "string",
"dbName": "string",
"dbPort": 0,
"dbPswd": "string",
"dbUser": "string",
"dianEstado": "string",
"dianFecha": "2022-07-13T14:45:47.619Z",
"dianIdSoftware": "string",
"dianNombreSoftware": "string",
"dianPin": "string",
"dianPsw": "string",
"dianUrl": "string",
"dianUsuario": "string",
"emailNotify": "string",
"emailNotifyCc": "string",
"environmentService": "string",
"estado": "string",
"fechaRegistro": "2022-07-13T14:45:47.619Z",
"formUserLogin": "string",
"formUserPassword": "string",
"hashSetPruebas": "string",
"id": 0,
"modoValidacionPruebas": 0,
"multiempresa": "string",
"nameService": "string",
"neUrl": "string",
"nevUrl": "string",
"nitCliente": 0,
"numeracionUrl": "string",
"pathImagenAceptacion": "string",
"profileexecutionid": 0,
"pswdService": "string",
"tipoSoftware": "string",
"tokenService": "string",
"typeClient": "string",
"typeService": "string",
"urlService": "string",
"urlValAceptacion": "string",
"urlValAceptacionForm": "string",
"userService": "string",
"userlogin": "string",
"usuarioRegistro": "string"
```


}

From:
https://wiki.adacsc.co/ - **Wiki**

Permanent link:
https://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:howto:sicoferp:factory:sicoferpscriptsdb:fe:utilities:configurador_facturacion:services&rev=1657724429

Last update: **2022/07/13 15:00**